


Zubehör für Feldbussysteme

Konfektionierbarer Steckverbinder


Kupplung 7/8"

BK4140-0/9

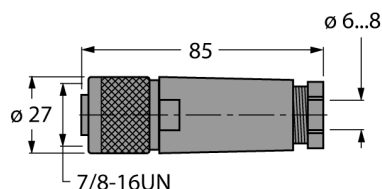


- Ausführung: Kupplung
- 7/8" Rundsteckverbinder
- Selbstkonfektionierbar
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig, gerade, Aluminium eloxierte Überwurfmutter
- Kabelauslass 6 ... 8 mm
- Zum Einsatz in PROFIBUS-PA und FOUNDATION™ fieldbus Applikationen sowie als Aux-Versorgung für Device-Net Teilnehmer



Anschluss PROFIBUS-PA



Anschluss FOUNDATION™ fieldbus



Spannungsversorgung

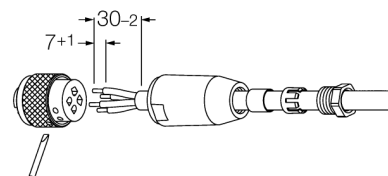

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

BK4140-0/9

6914551

Steckverbinder A

Polzahl	Selbstkonfektionierbare Kupplung, 7/8", gerade
Kontakte	4
Kontaktträger	Metall, CuZn, vergoldet
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Kunststoff, PA, Schwarz
Dichtung	Aluminium, Al, eloxiert
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Außendurchmesser der Leitung	PG9
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	6...8mm
Anschlussart	0.14...1 mm²
Verschmutzungsgrad	Schraub-/Klemmanschluss
Schutzklasse	3
	IP67, (verschraubt)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	250VV
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+90°C