


Kunststoff-Lichtleiter

Einzelleiter

PIT46TB5HF

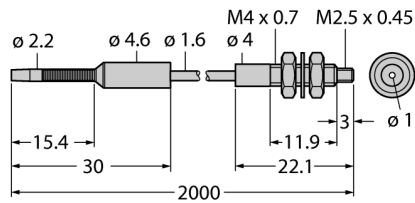

- Betriebsart: Einweglichtschränke
- 2 Stück im Lieferumfang enthalten
- Polyethylen-Ummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur: -30...+70 °C
- Endstück terminiert
- Hochflexibler Lichtleiter
- Fühler-Endhülse: Gewinde
- Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	PIT46TB5HF
Ident-Nr.	3069728
Funktion	Einweglichtschränke (Sender/Empfänger)
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Abmessungen	1828 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PE, schwarz