
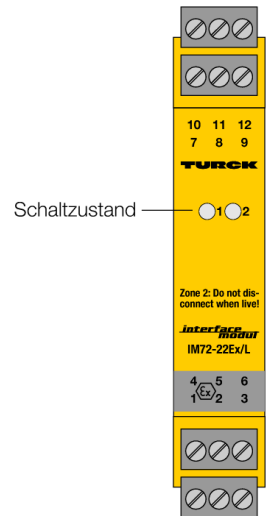


Ventil-Steuerbaustein

2-kanalig

IM72-22EX/L

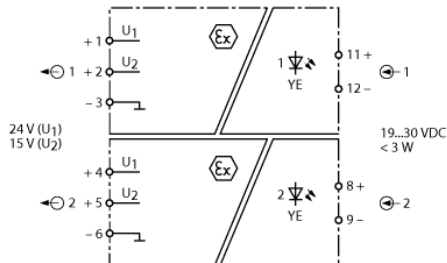

Der Ventil-Steuerbaustein vom Typ IM72-22EX/L stellt eine in Strom und Spannung begrenzte, eigensichere Ausgangsspannung bereit. Somit können Verbraucher im explosionsgefährdeten Bereich direkt angesprochen werden.

Im Geltungsbereich der europäischen Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) dürfen angeschlossene Verbraucher im gas- und staubgefährdeten Ex-Bereich betrieben werden, sofern diese Verbraucher die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen.

Typische Anwendungen sind das Ansteuern von Ex i-Pilotventilen, das Versorgen von Anzeigen, die Versorgung von Transmittern. Die Ausgangswerte der beiden Anschlüsse U1 und U2 pro Kanal unterscheiden sich in ihren Leerlaufspannungen (siehe Ausgangskennlinie) und sind auf Ventile verschiedener Hersteller abgestimmt.

Die Verbraucher werden durch Aufschalten der Betriebsspannung angesteuert.

Der Schaltzustand des zugehörigen Ausgangs wird durch eine gelbe LED angezeigt.


- ATEX, IECEx, UL, cFM_{us} TR CU, NEPSI, INMETRO, Kosha
- Einsatz Zone 2
- Spannungseingang max. 30 VDC
- Ausgangsspannung 15 VDC bzw. 24 VDC
- Ausgangsstrom ≤ 40 mA
- Schaltfrequenz ≤ 500 Hz
- SIL3
- Abziehbare Klemmenblöcke
- Galvanische Trennung von Eingangskreisen zu Ausgangskreisen

Ventil-Steuerbaustein

2-kanalig

IM72-22EX/L

Abmessungen



Typenbezeichnung	IM72-22EX/L
Ident-Nr.	7520702
Nennspannung	24 VDC Loop-powered
Leistungsaufnahme	≤ 2.2 W
0-Signal	0...5 VDC
1-Signal	19...30 VDC
Spannungseingang	max. 30 VDC
Stromeingang	45 mA
Eingangsverzögerung	≤ 2 ms
Ausgangskreise	Eigensicher nach EN 60079
Ausgangsstrom	40 mA
Ausgangsspannung	U1=24 V
Ausgangsspannung	U2=15 V
Ausgangskurve	
Grenzfrequenz	≤ 500 Hz
Galvanische Trennung	2.5 kV
Wichtiger Hinweis	Für Ex-Applikationen sind die in den entsprechenden Ex-Zertifikaten (ATEX, IECEx, UL etc.) niedergelegten Werte maßgeblich. Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung Anwendungsbereich Zündschutzart Ex-Zulassung gem. Konf.-Aussage Anwendungsbereich Zündschutzart Kennlinie Kennlinie TÜV 05 ATEX 2846 X II (1) GD [EEx ia] IIC TÜV 06 ATEX 553388 X II 3 G Ex nA [nL] IIC/IIB T4 trapezförmig trapezförmig
Wichtiger Hinweis	Wird das Gerät in Applikationen eingesetzt, um funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508 zu erreichen, muss das Sicherheitshandbuch herangezogen werden. Angaben im Datenblatt sind für die funktionale Sicherheit nicht gültig. Zulassung Einsatz in Sicherheitskreisen bis Zulassung SIL 3 gem. EXIDA FMEDA SIL 3 gemäß IEC 61508 SIL 3 gem. EXIDA FMEDA
Anzeigen	
Schaltzustand	gelb

Ventil-Steuerbaustein
2-kanalig
IM72-22EX/L

Schutzart	IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
	-25 ... +60 °C für UL, FM
Lagertemperatur	-40...+80 °C
Abmessungen	104 x 18 x 110 mm
Gewicht	148 g
Montagehinweis	Montage auf Hutschiene (NS35) oder Montageplatte
Gehäusewerkstoff	Polycarbonat/ABS
Elektrischer Anschluss	4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsi- cher, Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	1 x 2.5 mm ² / 2 x 1.5 mm ²
Anzugsdrehmoment	0.5 Nm

Ventil-Steuerbaustein
2-kanalig
IM72-22EX/L

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
IM-CC-3X2BU/2BK	6900475	Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 3-polige blaue Klemmen und 2 Stück 3-polige schwarze Klemmen.	