

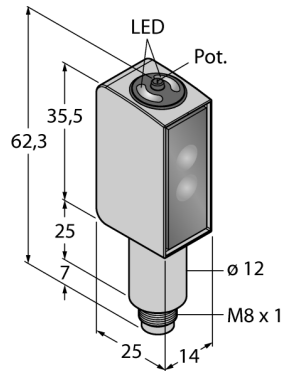


Opto-Sensor **Koaxiale Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur** **Klarobjekterkennung** **QMH26EPXLPCQ7**

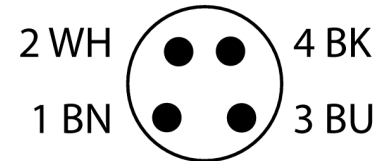

- Stecker, M8 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67 / IP69K
- Hygienic Design
- Edelstahlgehäuse
- ECOLAB zertifiziert
- Konfiguration über Drucktaster
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- PNP-Schaltausgang, dunkelschaltend

Anschlussbild



Typenbezeichnung	QMH26EPXLPCQ7
Ident-Nr.	3028779
Funktion	Reflexionsschranke
Reflektor im Lieferumfang enthalten	Nein
Lichtart	Rot-polarisiert
Wellenlänge	620 nm
Reichweite	5...2600 mm
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Betriebsspannung	10...30 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U _s
Leerlaufstrom I ₀	≤ 20 mA
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	Schließer, dunkelschaltend, PNP
Schaltfrequenz	2 kHz
Bereitschaftsverzug	≤ 300 ms
Ansprechzeit typisch	< 0.5 ms
Zulassungen	CE, cULus listed, ECOLAB
Bauform	Quader, QMH26
Abmessungen	20.3 x 14 x 32.6 mm
Gehäusedurchmesser	Ø 0 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Edelstahl, grau
Linse	Acryl, PMMA
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M8 x 1, PVC
Aderzahl	4
Schutzart	IP69K
Besondere Merkmale	Chemikalienresistent Klar-Objekt-Erkennung Wash down Chemikalienresistent
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Anzeige der Funktionsreserve	LED, gelb, blinkend

Opto-Sensor
Koaxiale Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur
Klarobjekterkennung
QMH26EPXLPCQ7

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild
SMBQMH26-SS-150	3042371	
SMBLSTDQ26	3018180	Montagewinkel, Edelstahl, rechtwinklig, geeignet für Bauform Q26
SMBLSTQ26	3019506	Montagewinkel, Edelstahl, geeignet für Bauform Q26