
RSM52-6M
– PUR-Kabelmantel, 5-polig

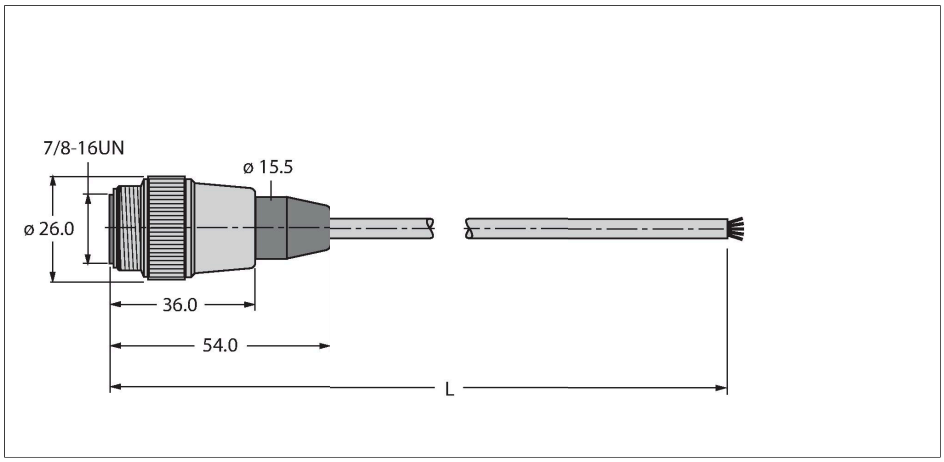


Merkmale

- Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm²
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Ende offen
- Stecker gerade 7/8"
- Leitungslänge: 6.0 Meter


Technische Daten

Typ	RSM52-6M
Ident-No.	6914142
Steckverbinder A	Stecker, 7/8", gerade
Polzahl	4+PE
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Leitung	
Leitung	52
Leitungsdurchmesser	Ø 8.5 mm ± 0.30
Leitungslänge	6 m
Leitungsmantel	PUR, Grau
Schirmung	nein
Aderisolierung	PP
Adernquerschnitt	5 x 1.5 mm²
Litzenaufbau	84 x 0.15 mm
Adernquerschnitt	5 x 1.5 mm²
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	240 V
Mechanische und chemische Eigenschaften	
im ruhenden Zustand	-40 °C…+90 °C

Leitungsquerschnitt

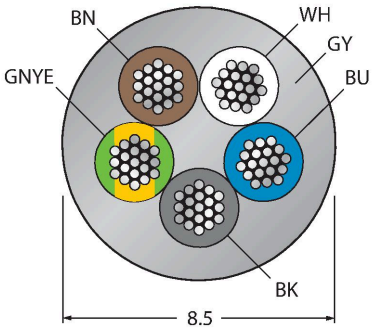

Diagramm



Technische Daten

in Bewegung	0 °C…+90 °C
Sonstige Eigenschaften	
Schleppkettenfähig	ja
Halogenfrei	ja
Öl-beständig	ja
Flammwidrig	ja

RSM52-6M | 22-01-2020 23-01 | Technische Änderungen vorbehalten