


Arbeitsleuchten


Linienleuchte

WLS28-2XGR-285SQ

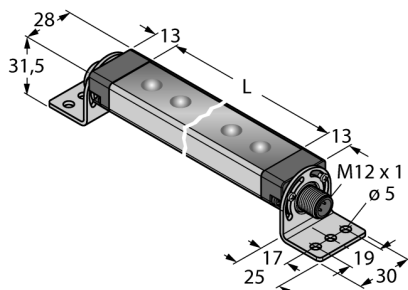


- **Lichtlänge: 285mm**
- **Betriebsspannung: 12...30V dc**
- **Schutzart: IP67/IP69K**
- **Farbe 1: grün (100% Lichtintensität)**
- **Farbe 2: rot (100% Lichtintensität)**
- **Zweifarbige Linienleuchte**
- **Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig**
- **Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten**

Anschlussbild



Funktionsprinzip



LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Bereich 4.700 bis 5.300 Kelvin (Tageslichtweiß). Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 475 und 1900 Lumen. Das Ein- / Ausschalten erfolgt entweder über die Zugschaltung der nötigen Versorgungsspannung (10...30 VDC) oder den bei einigen Varianten integrierten Schalter direkt an der LED-Leuchte. Darüberhinaus lässt sich diese durch Ansteuerung eines High-Signals auf PIN4, oder bei den Varianten mit Schalter mittels einer weiteren Schalterstellung, auf die zweite Lichtfarbe umschalten. Diese zusätzliche Farbe ist wahlweise mit 100, 50 oder 33% Lichtintensität auswählbar. Kaskadierbare Versionen sind ebenfalls erhältlich. Varianten mit klarem oder diffusem Kunststofffenster sowie mit einer Öffnungslinse mit 25° sind verfügbar.

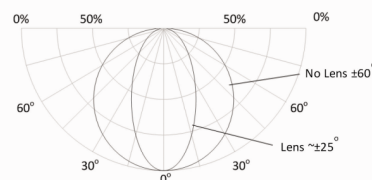

Typenbezeichnung	WLS28-2XGR-285SQ
Ident-Nr.	3094491
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	WLS28-2
Abmessungen	326 x 28 x 20.9 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, klar
Abstrahlwinkel	breitstrahlend 40-80°
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP65 / IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Lagertemperatur	-40...+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90%
Zulassungen	CE, UL
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 660 mA
Leistung	7.92 W
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Grün
	Rot
Lichtstrom	650 lm
Öffnungswinkel	60°
Dimmbar	2-stufig

Arbeitsleuchten
Linienleuchte
WLS28-2XGR-285SQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBWLSMAG	3019574	Magnetischer Montagewinkel für Befestigung an metallischen Oberflächen	
SMBWLS28RA	3015764	Montagewinkel, abgewinkelt, Metall, für WLS28 Arbeitsleuchten, 5 mm Bohrlöcher	
SMBWLS28SP	3088063	Schnapphalterung	