



Ultraschallsensor Reflexionstaster QT50ULB

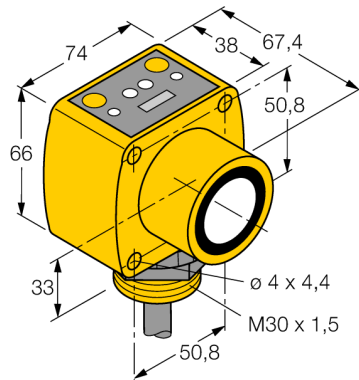


- LED-Anzeige der Signalstärke
- Kabel, PVC, 2m, 5-adrig
- Temperaturkompensation über DIP-Schalter wählbar
- Strom- oder Spannungsausgang über DIP-Schalter wählbar
- Ansprechzeit zwischen 100 ms und 2300 ms über DIP-Schalter einstellbar
- Blindzone: 20 cm
- Reichweite: 800 cm

Anschlussbild

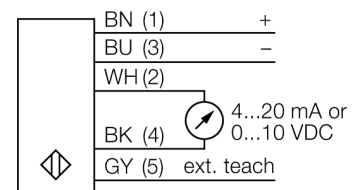

Funktionsprinzip


Ultraschallsensoren erfassen mit Hilfe von Schallwellen berührungslos und verschleißfrei eine Vielfalt von Objekten. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Objekt durchsichtig oder undurchsichtig, metallisch oder nichtmetallisch, fest, flüssig oder pulverförmig ist. Auch Umgebungseinflüsse wie Sprühnebel, Staub oder Regen beeinträchtigen die Funktion kaum.

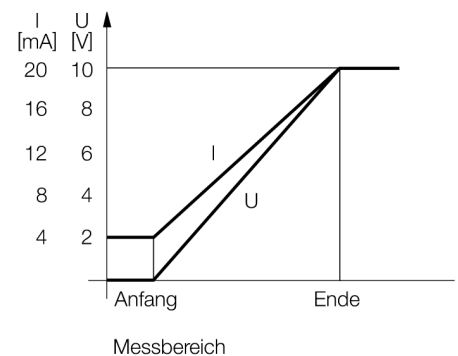

Typenbezeichnung	QT50ULB
Ident-Nr.	3002726
Funktion	Ultraschallreflexionstaster
Reichweite	200...8000 mm
Ultraschall-Frequenz	75 kHz
Wiederholgenauigkeit	$\leq \pm 1$ mm
Kantenlänge des Nennbetätigungselement	500 mm
Betriebsspannung	10...30 VDC
Lastwiderstand	$\leq 500 \Omega$
Ansprechzeit typisch	100 ms
Bereitschaftsverzug	1500 ms
Stromausgang	4...20 mA
Spannungsausgang	0...10V
Hysterese	≤ 5 mm
Kurzschlusschutz	ja
Bauform	Quader, QT50U
Abstrahlrichtung	gerade
Abmessungen	67.4 x 74 x 84.2 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBT
Schallwandlerwerkstoff	Kunststoff, Epoxyd-Harz und PU-Schaum
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20...+70 °C
Lagertemperatur	-40...+90 °C
MTTF	131 nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED
Objekt erfasst	LED, rot

Ultraschallsensor Reflexionstaster QT50ULB

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30MM	3027162	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	