

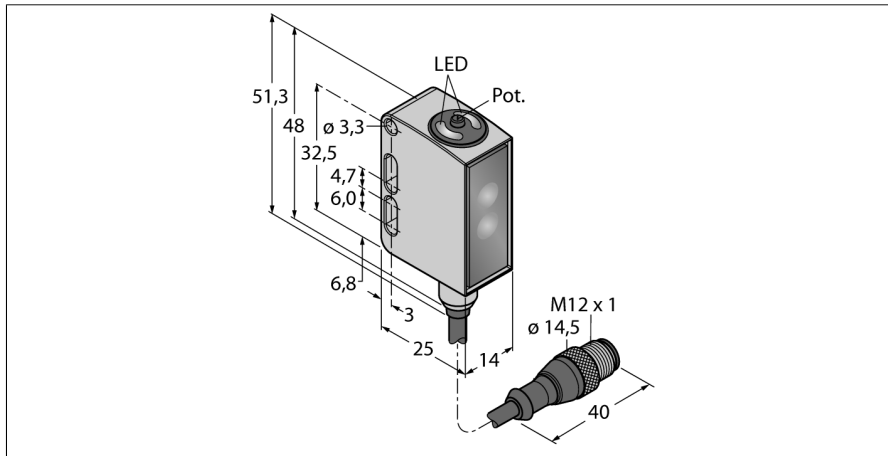


Opto-Sensor **Koaxiale Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur** **Klarobjekterkennung** **QM26EPXLPCQ5**

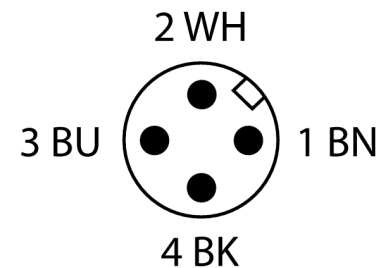

- Kabel mit Steckverbinder, 200 mm, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67 / IP69K
- Edelstahlgehäuse
- ECOLAB zertifiziert
- Konfiguration über Drucktaster
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- PNP-Schaltausgang, dunkelschaltend

Anschlussbild



Typenbezeichnung	QM26EPXLPCQ5
Ident-Nr.	3028727
Funktion	Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Reflektor im Lieferumfang enthalten	Nein
Lichtart	Rot-polarisiert
Wellenlänge	620 nm
Reichweite	5...2600 mm
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Betriebsspannung	10...30 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U _{ss}
Leerlaufstrom I ₀	≤ 20 mA
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	Schließer, dunkelschaltend, PNP
Schaltfrequenz	2 kHz
Bereitschaftsverzug	≤ 300 ms
Ansprechzeit typisch	< 0.5 ms
Zulassungen	CE, cULus listed, ECOLAB
Bauform	Quader, QM26
Abmessungen	15.3 x 14 x 32.6 mm
Gehäusedurchmesser	Ø 0 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Edelstahl, grau
Linse	Acryl, PMMA
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Leitungslänge	0.15 m
Aderzahl	4
Schutzart	IP69K
Besondere Merkmale	Chemikalienresistent Klar-Objekt-Erkennung Wash down Chemikalienresistent
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Anzeige der Funktionsreserve	LED, gelb, blinkend

Opto-Sensor
Koaxiale Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur
Klarobjekterkennung
QM26EPXLPCQ5

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBLSTDQ26	3018180	Montagewinkel, Edelstahl, rechtwinklig, geeignet für Bauform Q26	
SMBLSTQ26	3019506	Montagewinkel, Edelstahl, geeignet für Bauform Q26	