

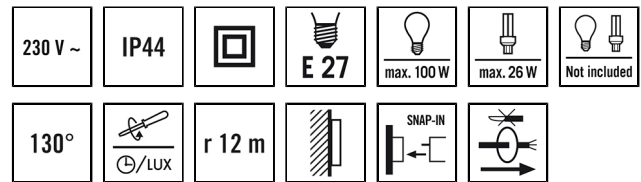
AL MONZA WL TR MD BK

Artikelnummer

EL10026119

GTIN

4015120026119



Produktbeschreibung

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungsbereich
- Komplettergerät bestehend aus Leuchtenunterteil und **Blasenglas**

Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Wandleuchte
Benutzerschnittstelle	Einstellregler/Potentiometer
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Wand

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 215 mm x Breite 215 mm x Höhe/Tiefe 292 mm
Gewicht	874 g
Werkstoff	ABS
Schutzart	IP44
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 650 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz

LICHT

Diffusor	transparent
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	290 °
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis E

SENSORIK



Erfassungswinkel	130°, horizontal drehbar
Erfassungsbereich quer	12 m
Erfassungsbereich frontal	4 m
Erfassungsbereich	164 m²
Empf. Montagehöhe	1,8 m



Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
Systemglas für die Leuchten: AL P Monza 130	EL10026164	4015120026164

AL MONZA WL TR MD BK



Artikelnummer
 EL10026119
 GTIN
 4015120026119

Masszeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
		Quer (A)	12 m
		Frontal (B)	4 m

Schaltplan	Schaltplan
	

Standardbetrieb

Parallelschaltung von Automatikleuchten

Schaltplan	Schaltplan
	

Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.

Standardbetrieb mit zusätzlicher Möglichkeit des Einschaltens von Hand.
 Hinweis: Bei AL U 180 auch zur Aktivierung von Sonderfunktionen.

AL MONZA WL TR MD BK


Artikelnummer

EL10026119

GTIN

4015120026119

Schaltplan



Zusätzliche Anschlussmöglichkeit von weiteren Leuchten ohne Bewegungsmelder.