

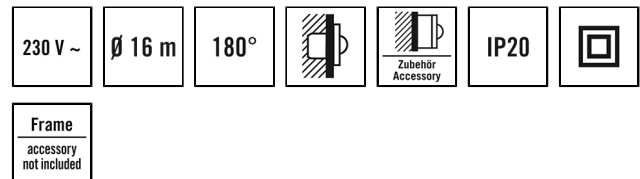
MD/PD 180 Slave

Artikelnummer

EM10410024

GTIN

4015120410024



Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Wand-Präsenzmelder
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Unterputzmontage / Gerätedose (Ø 68 mm)
Montageort	Wand
Einbaumaß	Einbautiefe: 34 mm, Ø 60 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,50 - 2,50 mm²

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 70 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 29 mm
Gewicht	72 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP20, IP44 je nach Abdeckung (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	opal-matt

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
------------------	--------

Produktbeschreibung

- "Slave"-Melder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Melders MD 180i/R oder PD 180i/R mit **180° Erfassungsbereich** für die Wandmontage
- **Reichweite von bis zu 16 m** für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen

Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,4 W

SENSORIK

Erfassungswinkel	180° horizontal, 60° vertikal
Erfassungsreichweite quer	Ø 16 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 6 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich	Ø 4 m
Erfassungsbereich	bis zu 101 m²
Empf. Montagehöhe	1,1 m
Max. Montagehöhe	2,2 m
Lichtmessung	Mischlicht

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)



Tastereingang HLK	–
Slave-Eingang	–
Modus	Vollautomatik
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"	0 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"	0 s
Konstantlichtregelung	–
Kanal	C1 Beleuchtung
Funktion	nicht relevant
Schaltkontakt	Bus-System
Tastereingang	–
Impulsfunktion	–

MD/PD 180 Slave

Artikelnummer	GTIN
EM10410024	4015120410024

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
MD 180i/R	EM10055010	4015120055010
PD 180i/R	EM10410017	4015120410017
COVER IP20 WH	EM10055102	4015120055102
COVER IP20 SWH	EM10055119	4015120055119
COVER IP20 CWH	EM10055126	4015120055126
COVER IP20 AN	EM10055133	4015120055133
COVER IP20 SR	EM10055140	4015120055140
COVER IP44 WH	EM10055157	4015120055157
MOUNTING BOX IP44 SM WH	EM10055164	4015120055164
COVER ELK RS/PLUS IP20 WH	EM10055270	4015120055270
COVER SEL Trend IP20 WH	EM10055287	4015120055287
COVER SEL EXX IP20 WH	EM10055294	4015120055294
COVER BER S1 IP20 PWH	EP10427107	4015120427107
COVER BER S1 IP20 WH	EP10427114	4015120427114
COVER BER MOD2 IP20 PWH	EP10427121	4015120427121
COVER BER MOD2 IP20 WH	EP10427138	4015120427138
COVER BUJ REF IP20 WH	EP10427145	4015120427145
Abdeckung IP20-BJSI creme	EP10427152	4015120427152
COVER GIR S55 IP20 WH	EP10427169	4015120427169
COVER GIR S55 IP20 CWH	EP10427176	4015120427176

Masszeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
		Quer (A)	Ø 16 m
		Frontal (B)	Ø 6 m
		Präsenzbereich (C)	Ø 4 m