

SLB EL LED 3h 21m SM

Artikelnummer

EN10026836

GTIN

4015120026836



Technische Daten

ALLGEMEIN


Geräteklasse	Rettungszeichenleuchte
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 - 2,50 mm²
Anzahl der Kontakte	3

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 250 mm x Breite 135 mm x Höhe/Tiefe 150 mm
Gewicht	652 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+40 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

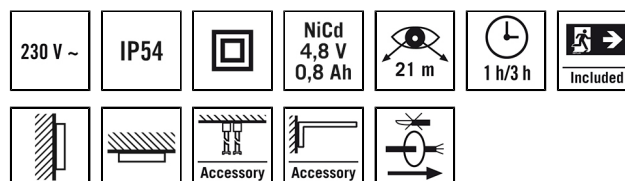

Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite zur Wand- und Deckenmontage
- Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör
- Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige durch LED
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung sind in der Einzelbatterie-Notleuchte vorgesehen

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 850 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom	23,9 A / 190 µs
Ableitstrom	0,009 mA

LICHT

Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung	3 W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A

NOTBELEUCHTUNG

Erkennungsweite [m]	21 m
Piktogramm-Höhe	105 mm
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	–


SLB EL LED 3h 21m SM

Artikelnummer	GTIN
EN10026836	4015120026836


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
SLA/SLB PENDULUM SET	EN10027048	4015120027048
SLB WALL ARM	EN10027031	4015120027031
SLB 21 SYMBOL SET	EN10027000	4015120027000
SLB 21 BASKET GUARD	EN10027062	4015120027062
SLA LED BATTERY NiCd 800mAh	EN10027222	4015120027222

Masszeichnung




Schaltplan



Bereitschaftsschaltung

Schaltplan



Dauerschaltung

SLB EL LED 3h 21m SM

Artikelnummer	GTIN
EN10026836	4015120026836

Projektierungshilfe
