


SLG EL LED 3h IR RM

Artikelnummer

EN10061301

GTIN

4015120061301

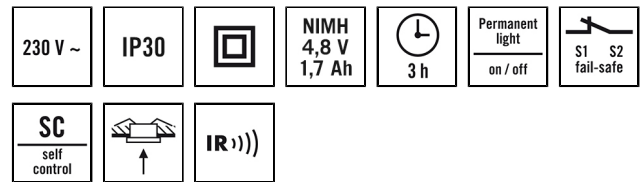

Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer zur Deckeneinbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich



Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Sicherheitsleuchte
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbaulänge: 66 mm x Einbaubreite: 66 mm x Einbautiefe: 35 mm, Ø 66 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,50 - 2,50 mm²

GEHÄUSE

Abmessungen	Höhe/Tiefe 37 mm, Ø 90 mm
Gewicht	323 g
Werkstoff	ABS
Schutzart	IP30
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C

Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz

LICHT

Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung	4 W
Lichtstrom (Leuchte)	100 lm
Lichtausbeute	25 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A

NOTBELEUCHTUNG

Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	—


SLG EL LED 3h IR RM

Artikelnummer	GTIN
EN10061301	4015120061301


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
SLG BRACKET SET	EN10061318	4015120061318
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356

Masszeichnung

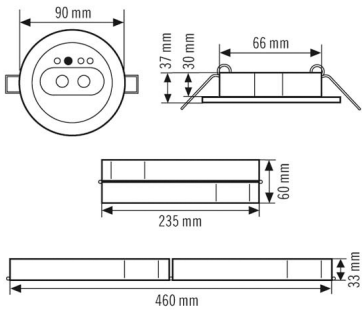

Schaltplan



SLG EL LED 3h IR RM

Artikelnummer	GTIN
EN10061301	4015120061301

Projektierungshilfe
