

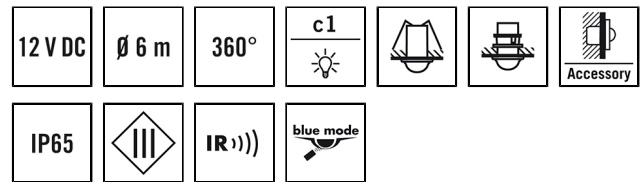
MD-C 360i/6 mini 12V

Artikelnummer

EP10425776

GTIN

4015120425776



Produktbeschreibung

- Mini-Bewegungsmelder 12 V DC mit **360° Erfassungsbereich** für die Deckeneinbau- und Wandmontage
- **Reichweite von bis zu 6 m** im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Feuchträumen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren, Sonderanwendungen, Caravan, Automobil
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App



Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Decken-Bewegungsmelder
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	Konfiguration ausschließlich per ESY-Pen, ESY-App sowie Fernbedienung möglich.
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 36 mm, Ø 20 mm
Anschlussart	offenes Ende
Länge der Anschlussleitung	1,5 m

GEHÄUSE

Abmessungen	Höhe/Tiefe 47 mm, Ø 25 mm
Gewicht	72 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes PE
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	opal-matt

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	III
Nennspannung	12 - 13,2 V DC

Leistungsaufnahme	0,3 W
-------------------	-------

SENSORIK

Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	Ø 6 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 2 m
Erfassungsbereich	bis zu 28 m²
Empf. Montagehöhe	3 m
Max. Montagehöhe	5 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	10 - 2000 lx

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)



Anzahl Lichtkanäle	1
Tastereingang HLK	—
Anzahl der parallel schaltbaren Melder	10
Slave-Eingang	—
Modus	Halbautomatik, Vollautomatik
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"	0 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"	30 s
Konstantlichtregelung	—
Kanal	C1 Beleuchtung
Funktion	Schalten
Schaltleistung	12 V ÷/3 A
Schaltkontakt	Schließer / potenzialfrei
Tastereingang	—
Impulsfunktion	✓
Nachlaufzeit	60 s...15 min (in Stufen einstellbar)



MD-C 360i/6 mini 12V

Artikelnummer	GTIN
EP10425776	4015120425776

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	4015120425509
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 WH	EP10425967	4015120425967
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 BK	EP10425974	4015120425974
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 GY	EP10425981	4015120425981
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/20	EP10426384	4015120426384

Masszeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
		Quer (A)	Ø 6 m
		Frontal (B)	Ø 2 m

Schaltplan	Schaltplan
	

Standardbetrieb PNP

NPN