

RC 230i UC

Artikelnummer

EM10015649


GTIN

4015120015649



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Aussenbewegungsmelder
Benutzerschnittstelle	Einstellregler/Potentiometer, IR-Fernbedienung
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,50 - 2,50 mm²
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 135 mm x Breite 78 mm x Höhe/Tiefe 105 mm
Gewicht	309 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	12 - 36 V UC
Schutzklasse	III
Nennspannung	12 - 24 V AC/DC

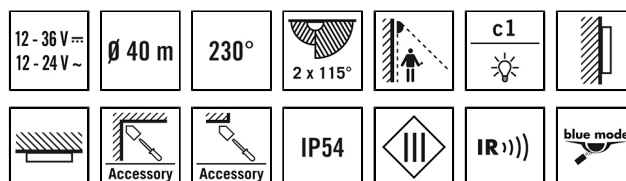

Produktbeschreibung

- Bewegungsmelder mit **230° Erfassungsbereich** und großer Reichweite
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie.

Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Einhand-Stecksockel
- Unterkriechschutz
- Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App



Leistungsaufnahme	0,3 W
SENSORIK	
Erfassungswinkel	230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
Erfassungsreichweite quer	Ø 40 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 16 m
Erfassungsreichweite Unterkriechschutz	Ø 6 m
Erfassungsbereich	bis zu 804 m²
Empf. Montagehöhe	2,5 m
Max. Montagehöhe	4 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	2 - 2500 lx
KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)	
Anzahl Lichtkanäle	1
Tastereingang HLK	—
Anzahl der parallel schaltbaren Melder	8
Slave-Eingang	—
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"	5 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"	0 s
Konstantlichtregelung	—
Kanal	C1 Beleuchtung
Funktion	Schalten
Schaltkontakt	Schließer / potenzialbehaftet
Tastereingang	—
Impulsfunktion	✓
Nachlaufzeit	15 s...30 min (in Stufen einstellbar)

RC 230i UC


Artikelnummer	GTIN
EM10015649	4015120015649

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
RC REMOTE CONTROL	EM10016004	4015120016004
REMOTE CONTROL USER	EM10016011	4015120016011
RC EDGE MOUNTING WH	EM10016110	4015120016110
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356

Masszeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
		■ Quer (A)	Ø 40 m
		■ Frontal (B)	Ø 16 m
		■ Unterkriechschutz (C)	Ø 6 m

Schaltplan



Standardbetrieb