


SUN OFL TR 1000 850 BK

Artikelnummer

EL10810060

GTIN

4015120810060

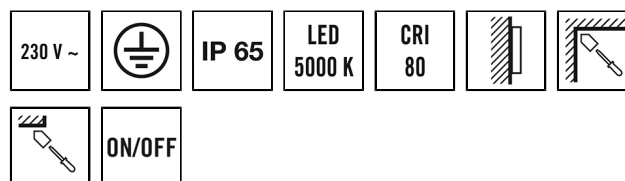

Produktbeschreibung

- LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse
- 10 W LED Lichtleistung entspricht 63 W Glühlampe, Lichtfarbe ca. 5000 K weiß
- Hohe Lichtausbeute mit 103 lm/W, sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80

Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Überspannungsschutz bis 2,5 kV

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Strahler
Produkthinweis	Die Strahler sind für den Ausseneinsatz vorgesehen. Beim Einsatz in Innenbereichen (z. B. unterhalb der Decke) kann ggf. die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden.
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,50 - 2,50 mm ²
Anzahl der Kontakte	3
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 150 mm x Breite 133 mm x Höhe/Tiefe 75 mm
Gewicht	480 g
Werkstoff	Aluminiumdruckguss und UV-stabiler Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Schlagfestigkeit	IK08

Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
-------	---------------------------

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Einschaltstrom	4,7 A / 117 µs
Ableitstrom	0,019 mA
LICHT	
Diffusor	transparent
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	95 °
Flickerfaktor	<20 %
Bemessungsleistung	9,7 W
Lichtstrom (Leuchte)	1000 lm
Lichtausbeute	103 lm/W
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	45000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	45000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	30000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	30000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	15000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	15000 h
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A


SUN OFL TR 1000 850 BK

Artikelnummer	GTIN
EL10810060	4015120810060


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	4015120810558


Masszeichnung



Lichtverteilung

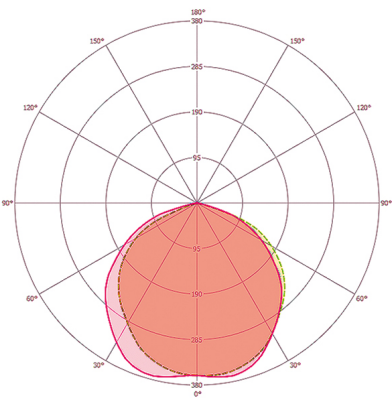

Schaltplan



Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter