

OL WL 100 OP 800 830 BK

Artikelnummer

EL10710711

GTIN

4015120710711



Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Wandleuchte
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

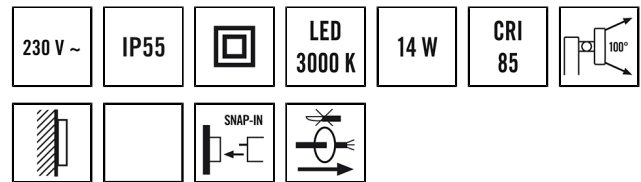
BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,50 - 2,50 mm²

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 205 mm x Breite 104 mm x Höhe/Tiefe 143 mm
Gewicht	526 g
Werkstoff	Aluminium und UV-stabiler Kunststoff
Schutzart	IP55
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG



Produktbeschreibung

- LED-Leuchte
- Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff
- 14 W, Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiß


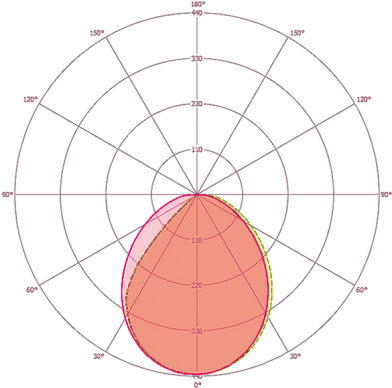

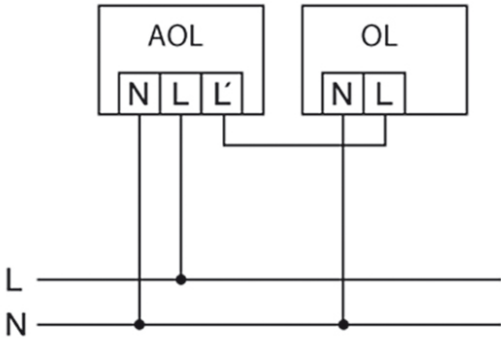
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Einschaltstrom	4,7 A / 33 µs
Ableitstrom	0,01 mA

LICHT

Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	90 °
Flickerfaktor	<10 %
Bemessungsleistung	14 W
Lichtstrom (Leuchte)	750 lm
Lichtausbeute	53 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	80000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	100000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	30000 h
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A

OL WL 100 OP 800 830 BK

Artikelnummer
 EL10710711
 GTIN
 4015120710711

Masszeichnung	Lichtverteilung
	
Schaltplan	Schaltplan
	

Standardbetrieb

Ansteuerung durch Automatikleuchten z. B. AOL 100 bzw. AOL 200