

AOL WL 100 OP 800 830 MD BK

Artikelnummer

EL10750717

GTIN

4015120750717



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Wandleuchte
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,50 - 2,50 mm²
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 205 mm x Breite 104 mm x Höhe/Tiefe 143 mm
Gewicht	576 g
Werkstoff	Aluminium und UV-stabiler Kunststoff
Schutzart	IP55
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Einschaltstrom	100 A / 200 µs
Ableitstrom	0,01 mA

230 V ~	IP55	LED	3000 K	14 W	CRI 85	100°
		SNAP-IN		140°	10 m	1,8 m

Produktbeschreibung

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder
- Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff
- 14 W, Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiß
- 140° Erfassungsbereich, Reichweite bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m



Bietet besondere Produktfunktionen wie:

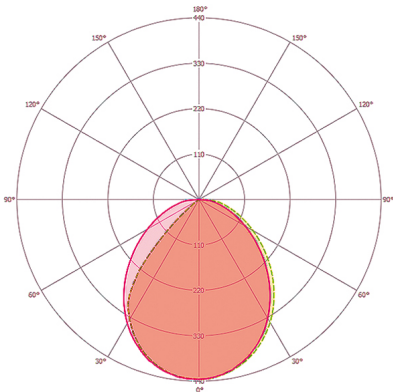

- Integrierter Bewegungsmelder

Standby-Verbrauch	0,5 W
LICHT	
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	90 °
Flickerfaktor	<10 %
Bemessungsleistung	14 W
Lichtstrom (Leuchte)	750 lm
Lichtausbeute	53 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	80000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	100000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	30000 h
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A
SENSORIK	
Erfassungswinkel	140°
Erfassungsreichweite quer	10 m
Erfassungsreichweite frontal	2 m
Erfassungsbereich	122 m²
Empf. Montagehöhe	1,8 m
Helligkeitswert	5 - 1000 lx


AOL WL 100 OP 800 830 MD BK

Artikelnummer
 EL10750717
 GTIN
 4015120750717

Masszeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
		Quer (A)	10 m
		Frontal (B)	2 m

Lichtverteilung	Schaltplan
	

Standardbetrieb

Schaltplan


Standardbetrieb mit zusätzlichem Anschluss von externen Lasten