


LS FLAT mini KNX

Artikelnummer
ED10429002

GTIN
4015120429002

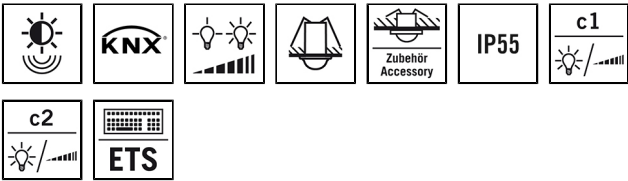

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräte­kategorie	Helligkeitsregler
Benutzerschnittstelle	ETS-Software
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 45 mm, Ø 25 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,60 - 0,80 mm²
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 48 mm, Ø 33 mm
Gewicht	56 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes PE

Produktbeschreibung

- 3mm flache Linse, dadurch sehr unauffällig
 - Integrierte Lichtregelung
 - Kombinierbar mit weiteren Lichtsensoren für Messung großer oder komplizierter Gegebenheiten
- Bietet besondere Produktfunktionen wie:**
- Tageslichtabhängige Konstantlichtregelung, Orientierungslichtfunktion, Dämmerungsschalterfunktion

Schutzart	IP55
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+35 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	opal-matt

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	KNX
Schutzklasse	III
Nennspannung	29 - 31 V DC
Leistungsaufnahme	0,3 W
Stromaufnahme	10 mA

SENSORIK	
Empf. Montagehöhe	3 m
Max. Montagehöhe	5 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	5 - 10000 lx

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	4015120426391

LS FLAT mini KNX

Artikelnummer



GTIN

ED10429002

4015120429002

Masszeichnung

Schaltplan

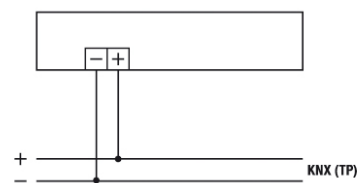

Standardbetrieb