

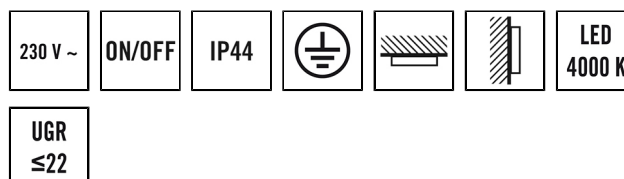
ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP44

Artikelnummer

E010850110

GTIN

4015120850110



Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Wand- und Deckenleuchte
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	1,50 - 2,50 mm²

GEHÄUSE

Abmessungen	Höhe/Tiefe 95 mm, Ø 300 mm
Gewicht	840 g
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	matt
Schutzart	IP44
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Farbe	weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	I

Produktbeschreibung

- LED-Rundleuchte
- 12 W, Lichtfarbe ca. 4000 K warmweiß
- Nulldurchgangsschaltung für Relais schonendes Schalten
- Mit erhöhter Schutzart (IP44)

Nennspannung	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom	10,6 A / 123 µs
Standby-Verbrauch	0 W

LICHT



Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	120 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung	12 W
Lichtstrom (Leuchte)	1250 lm
Lichtausbeute	104 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	SDCM < 3
Color Quality Scale	>80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	90000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	95000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	30000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	30000 h
Photobiologische Sicherheit	RG0
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A

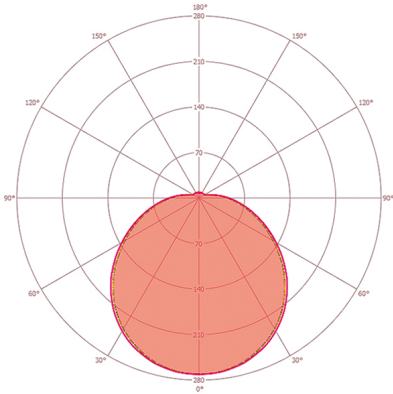
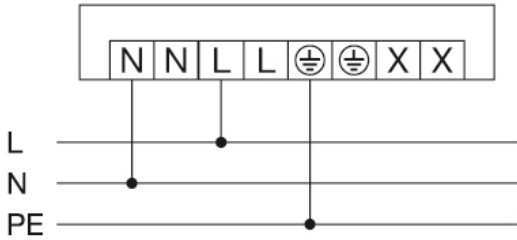
ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP44

Artikelnummer
 E010850110
 GTIN
 4015120850110

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
ELLEN COVER OP	E010850127	4015120850127

Masszeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite
		

Lichtverteilung	Schaltplan
	

Standardbetrieb