

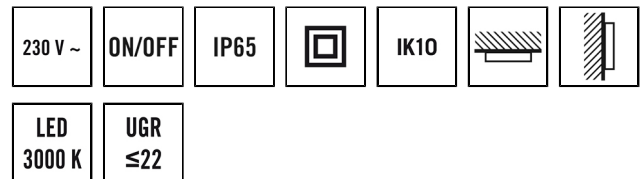
ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD

Artikelnummer

E010850301

GTIN

4015120850301



Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteart	Wand- und Deckenleuchte
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließerbarer Leiterquerschnitt	1,50 - 2,50 mm²

GEHÄUSE

Abmessungen	Höhe/Tiefe 87 mm, Ø 300 mm
Gewicht	1000 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom	2,2 A / 98 µs

Produktbeschreibung

- LED-Rundleuchte
- 16 W, Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiß
- Mit erhöhter Schutzart (IP65)
- Mit integriertem Hochfrequenzmelder und zusätzlichem Schaltausgang
- Nulldurchgangsschaltung für Relais schonendes Schalten

Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Integrierter HF-Bewegungsmelder

Ableitstrom	0,017 mA
Stromaufnahme	300 mA

LICHT



Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	115 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung	16 W
Lichtstrom (Leuchte)	1450 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	SDCM < 3
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A

SENSORIK

Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	Ø 15 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 15 m
Erfassungsbereich	177 m²
Reichweitenanpassung	elektronisch
Empf. Montagehöhe	2,5 m
Frequenzbereich	5,8 GHz

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD

Artikelnummer
 E010850301
 GTIN
 4015120850301

Masszeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
		Quer (A)	Ø 15 m
		Frontal (B)	Ø 15 m

