



Arousa Pollerleuchte. Große Modell (L)

Pollerleuchten aus
vandalismusbeständigem Edelstahl für
Fußgängerzonen und Gärten

Die Arousa-Sockelleuchte zeichnet sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit und ihre Fähigkeit aus, in jeder Umgebung unverändert zu bleiben, dank ihres hohen Schutzes gegen Stöße und ihrer Anti-Graffiti-Lackierung. Außerdem verhindern die hohe Dichtigkeit und das Gehäuse aus Edelstahl das Eindringen von Wasser und Oxidation. Das große Modell (mit einer Höhe von 80 cm) erzeugt einen größeren Beleuchtungsbereich, der sich sehr gut für Wege und Pfade eignet.

Arousa ist eine sehr langlebige Sockelleuchte, die in verschiedenen Aspekten wie Leistung, Farbe und Ausführung anpassbar ist.

Mit ihrem eleganten Design und ihrer hohen Leistung ist die Arousa-Pollerleuchte eine Beleuchtungslösung, die sich perfekt für Stadtzentren und Fußgängerzonen eignet.

Ref.Nr.	70001000400205
Art.Nr.	ABL1240-SPXM24
EAN13	8424450229972

Andere Eigenschaften

Farbe	Edelstahl
LEDs-Anzahl	12
Farbtemperaturen	4000K
Optiktyp	SP
Beleuchtungssteuerung	Nicht dimmbar
Leistung	24,00 W

Physische Daten


Nettogewicht	18.150,00 g
Bruttogewicht	18.576,00 g

Highlights

- Langlebig und widerstandsfähig: Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, korrosionsbeständig auch in den aggressivsten Umgebungen
- Vandalismussicher: IK10 Schlagfestigkeit und Anti-Graffiti-Lackierung
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten: verschiedene Lacke in jeder Farbe der RAL-Palette, Möglichkeit der Gravur von Schildern oder Logos, Siebdruck oder verschiedene Schliffe auf der Außenhülle
- 100% elektrische Sicherheit: Klasse II ohne Notwendigkeit einer Erdung und SELV-Zertifikat
- Energieeinsparungen: Lange Lebensdauer ohne Wartungsbedarf, was die Einsparungen im Vergleich zu anderen Technologien erhöht und Einsparungen von bis zu 80% erreicht
- 100% made in Televes: Technologie, die in unseren hochmodernen Anlagen entwickelt und hergestellt wird, die eine vollständige Kontrolle mit anspruchsvoller Qualitätsüberwachung in jeder Produktionsphase garantieren

Eigenschaften

Unverwüstlich in schwierigen städtischen Umgebungen

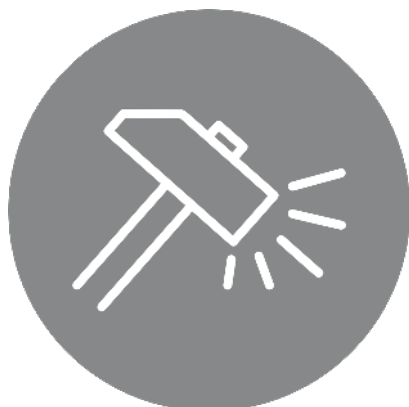


Aufgrund ihrer Schlagfestigkeit der Stufe IK10 und ihrer Anti-Graffiti-Lackierung bleibt diese Sockelleuchte auch in Vandalismus-Situationen unversehrt.

Korrosionsbeständig bei ungünstigen Wetterbedingungen



Aus 3 mm dickem Edelstahl AISI 304 gefertigt, bietet sie eine hervorragende Haltbarkeit, unabhängig davon, wie widrig die Witterungsbedingungen der Umgebung sein mögen.

Exklusive Personalisierung für jede spezifische Situation

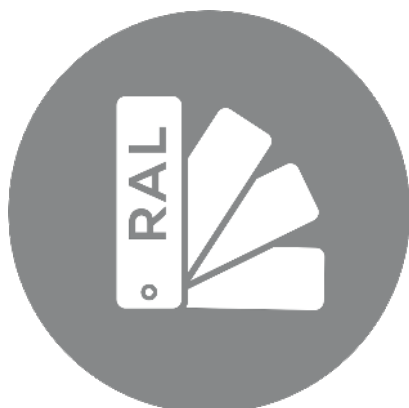

Zur Anpassung der Leuchte an das jeweilige Projekt, den Standort oder den Kunden werden verschiedene Optionen zur individuellen Gestaltung angeboten. Hinsichtlich der Farbe der Sockelleuchte steht die gesamte Palette der RAL-Farbtöne zur Verfügung, und auch die funktionellen Merkmale sind konfigurierbar. Darüber hinaus ist es möglich, eine dauerhafte Lasermarkierung mit einem Logo oder dem Wappen der Stadt auf der Oberfläche der Leuchte anzubringen. Schließlich kann auch die Form der Lichtschlitze individuell gestaltet werden, was der Stehleuchte einen einzigartigen und repräsentativen Stil verleiht.

100% elektrisch sicher



Der Schutz von Fußgängern ist von entscheidender Bedeutung, und deshalb verfügt diese Sockelleuchte über die besten elektrischen Schutzniveaus: Ihre Klasse II garantiert Sicherheit, ohne dass eine Erdung erforderlich ist, dank der doppelten Isolierung der Komponenten. Andererseits garantiert das SELV-Zertifikat eine Ausgangsspannung von weniger als 60 V, wodurch das Risiko eines Stromschlags im Falle eines Systemausfalls minimiert wird. Außerdem bieten der Treiber, die optische Gruppe und die IP65-Anschlüsse einen umfassenden Schutz aller optischen und elektronischen Elemente gegen das Eindringen von Wasser und Staub, so dass jegliche Beeinträchtigung durch äußere Einflüsse ausgeschlossen ist.

Nachhaltige Beleuchtung



Zusätzlich zu allen Vorteilen der LED-Technologie verfügt diese Leuchte über einen opalen Blendschutzdiffusor, der die Lichtverschmutzung reduziert, indem er das Licht nicht in die obere Hemisphäre abstrahlt und somit einen hohen Sehkomfort bietet.

Leichte Montage und Wartung



Sowohl bei der Erstinstallation als auch bei zukünftigen Wartungsarbeiten wird die Bedienung dieser Sockelleuchte dank der leicht abnehmbaren Verkleidung sehr schnell und einfach sein.

Design und Herstellung 100% made in Televes



Die hochmodernen Einrichtungen eines Herstellers wie Televes umfassen alle Mittel für die Herstellung dieser Leuchte, von Anfang bis Ende. Dies umfasst alles, vom elektronischen und mechanischen Design über fortschrittliche Simulationsprozesse bis hin zur Herstellung der Schaltkreise, Platten und aller Chassiselemente, über sorgfältige Konstruktionsprozesse und die Montage auf Roboterlinien. Ein firmeneigener Konstruktions- und Fertigungsprozess bietet noch weitere Vorteile, wie z. B. die Qualitätsprüfung in jeder Phase der Entwicklung.

Technische Spezifikationen : Ref. 70001000400205

Material		Edelstahls
Oberflächenschutz		Lackiert
Werkstoff der Abdeckung		Lichtundurchlässiger Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses		AISI 304
Farbe		Mattiertes Edelstahl
Auswechselbare Lichtquelle		Ja
CE Kennzeichnung		Ja
IEC Schutzklasse		Class II
EU RoHS-konform		Ja
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		67
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		67
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10
Nutzungsdauer		L90B10
Dauer	h	100000
Betriebstemperatur	°C	-35 ... 40
SDCM		< 3
Linsentyp		PC-Schutzscheibe
LEDs-Anzahl		12
Anzahl der LED-Modul		1
Leistung	W	24
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240
Netzfrequenz		50 Hz
LED-Stromstärke	mA	350
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker
Kabel		Ja
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	8
Farbtemperaturen		4000K
Lichtstrom	lm	1272
Beleuchtungseffizient	lm/W	53
Lichtstromtoleranz	%	8
Typ der Lichtquelle		LED
Farbwiedergabeindex (CRI)		70
Optiktyp		SP

Technische Spezifikationen : Ref. 70001000400205

Material		Edelstahl
Oberflächenschutz		Lackiert
Werkstoff der Abdeckung		Lichtundurchlässiger Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses		AISI 304
Farbe		Edelstahl
Auswechselbare Lichtquelle		Ja
CE Kennzeichnung		Ja
IEC Schutzklasse		Class II
EU RoHS-konform		Ja
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		67
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		67
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10
Nutzungsdauer		L90B10
Dauer	h	100000
Betriebstemperatur	°C	-35 ... 40
SDCM		< 3
Linsentyp		PC-Schutzscheibe
LEDs-Anzahl		12
Anzahl der LED-Modul		1
Leistung	W	24
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240
Netzfrequenz		50 Hz
LED-Stromstärke	mA	350
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker
Kabel		Ja
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	8
Farbtemperaturen		4000K
Lichtstrom	lm	1272
Beleuchtungseffizient	lm/W	53
Lichtstromtoleranz	%	8
Typ der Lichtquelle		LED
Farbwiedergabeindex (CRI)		70
Optiktyp		SP