



## Flex E Flutlichtstrahler 2 Module

Leistungsstarke modulare Beleuchtung für professionelle Sportstätten und große Flächen

Flex Flutlichtstrahler sind leistungsstarke Leuchten mit großer Leuchtkraft, die sich aus unabhängigen Modulen zusammensetzen und deren Aufbau je nach Beleuchtungsbedarf von 1 bis 4 Modulen variiert werden kann. Sie sind in der Lage, den Lichtstrom mit großer Präzision in einen bestimmten Winkel zu führen und nur den Bereich zu beleuchten, der von Interesse ist.

Die Flex Flutlichtstrahler sind speziell für die Beleuchtung großer Sportflächen konzipiert und erfüllen perfekt die visuellen Anforderungen, die für die Ausübung von Sportarten und insbesondere für Wettkämpfe auf höchstem Niveau erforderlich sind.

Sie eignen sich auch hervorragend für besondere Anlagen wie Logistikhäfen, Jachthäfen oder Flughäfen, wo die Anforderungen an die Beleuchtung und die Zuverlässigkeit entscheidend sind, um die Sichtbarkeit und Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

Die Flex Flutlichtstrahler verfügen über verschiedene Konfigurationen von Leistung und Anzahl der LEDs und passen sich so perfekt an verschiedene Räume an. Sie bieten eine hohe Beleuchtungsqualität und eine große Energieeffizienz, die den Beleuchtungsbedarf abdeckt und für Sichtbarkeit und Sehkomfort sorgt. Unser Engagement für die Qualität des Nachthimmels und eine verantwortungsbewusste Beleuchtung steht außer Frage. Durch die richtige Ausrichtung des Lichts können wir den Lichteinfluss der Flex Flutlichtstrahler reduzieren,

indem wir das Licht ausschließlich auf die relevanten Bereiche lenken und unnötige Lichtemissionen in die obere Hemisphäre der Leuchte vermeiden.

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Ref.Nr.</b> | 67110200401601   |
| <b>Art.Nr.</b> | FF19240-S40AL500 |
| <b>EAN13</b>   | 8424450268216    |

## Andere Eigenschaften

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Farbe</b>                 | Aluminium     |
| <b>LEDs-Anzahl</b>           | 192           |
| <b>Farbtemperaturen</b>      | 4000K         |
| <b>Optiktyp</b>              | S40           |
| <b>Beleuchtungssteuerung</b> | Nicht dimmbar |
| <b>Leistung</b>              | 500,00 W      |

## Physische Daten

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Nettogewicht</b>  | 25.561,00 g |
| <b>Bruttogewicht</b> | 28.161,00 g |
| <b>Breite</b>        | 638,00 mm   |
| <b>Höhe</b>          | 391,00 mm   |
| <b>Tiefe</b>         | 288,00 mm   |

## Highlights

- Geringe Windlast: Das Gleichgewicht zwischen hoher Lichtleistung und kompakter Größe reduziert die Windeinwirkung auf den Scheinwerfer und minimiert die in großen Höhen verursachten Schwingungen
- Skalierbare Konfiguration: Die modulare Struktur ermöglicht die Auswahl von 1 bis 4 unabhängigen Modulen für die Beleuchtung auf einem einzigen Träger, die sich perfekt an die Beleuchtungsanforderungen der jeweiligen Situation anpassen
- Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit: kompakte Struktur aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminium, korrosionsbeständig auch in den aggressivsten Umgebungen, mit erfolgreichem Bestehen der Widerstandstests unter schweren Einsatzbedingungen (EN 60598-1:2015)

- Vibrationsfestigkeit: robuste Struktur, die gegen Erschütterungen getestet wurde (EN 60068-2-6:2008)
- Wartungsfreundlich: Zugriff auf das Innere des Strahlers, ohne ihn aus der Halterung nehmen zu müssen, so dass die Stromversorgung im Falle eines Defekts vor Ort ausgetauscht werden kann
- Schneller Return on Investment: Die hohe Lichtausbeute sorgt für erhebliche Energieeinsparungen von bis zu 80%
- Minimale Wartungskosten aufgrund der langen Lebensdauer und des einfachen Austauschs der Komponenten
- Perfektes Wärmemanagement: Wärmeleitung und Konvektion werden durch die Ableitungskurven der Leuchtenstruktur begünstigt
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 155 lm/ W
- 100% hergestellt von Televes: Technologie, die in unseren hochmodernen Anlagen entwickelt und hergestellt wird, die eine vollständige Kontrolle mit anspruchsvoller Qualitätsüberwachung in jeder Produktionsphase garantieren


## Merkmale

---

- LED-Multifunktionsmodule: Auswahl entsprechender BINs mit 3-stufiger McAdam-Ellipse (SDCM<3) und maximalem Wirkungsgrad
- Treiber zertifiziert nach ENEC
- Farbwiedergabeindex: CRI>70, Möglichkeit von CRI>80 und CRI>90 auf Anfrage
- Weiter Bereich an Farbtemperaturen verfügbar: 4000K oder 5000K auf Lager. Andere Farbtemperaturen sind auf Anfrage erhältlich
- Schutzart IP66 und Stoßfestigkeit IK10
- Dimmbare 1-10V-Modelle verfügbar, voll kompatibel mit Lösungen zur Anwesenheitserkennung und ermöglicht die Anpassung des Lichtniveaus an die Installationsbedürfnisse entsprechend dem natürlichen Licht und der Anwesenheit


## Grafische Dokumentation

---

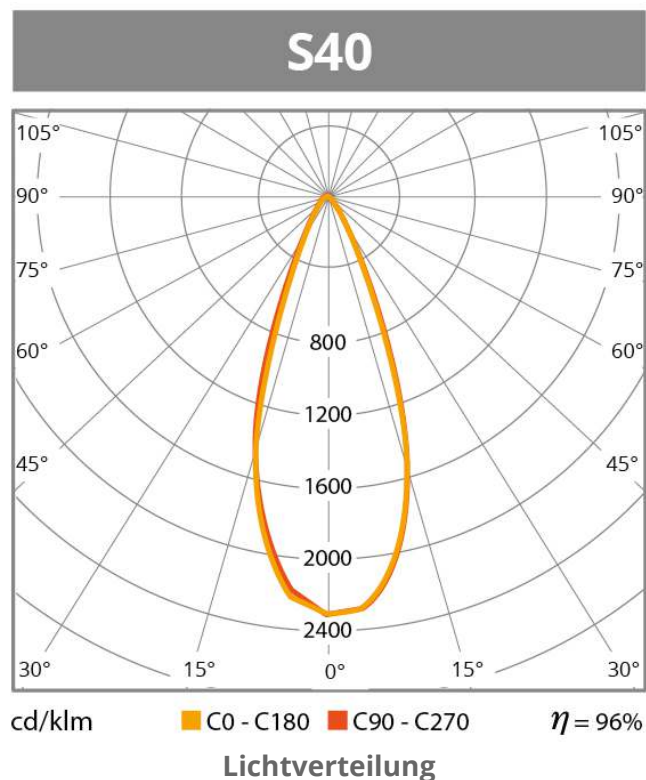

## Eigenschaften

### Modularer Aufbau auf einem einzigen Träger

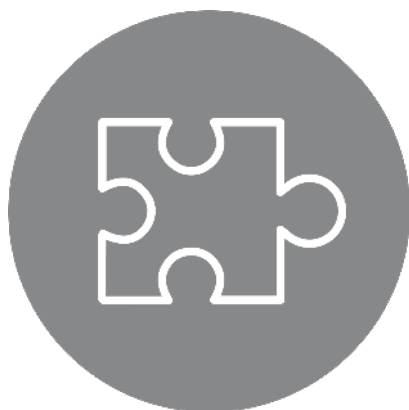

Die Hochleistungsstrahler sind für die Installation auf Türmen konzipiert. Der Vorteil, dass ein einziger Befestigungspunkt für mehrere Einheiten zur Verfügung steht, reduziert den Platzbedarf für die Installation. Dies führt zu einer maximalen Nutzung der verfügbaren Strukturen, ohne dass die Lichtleistung oder -qualität reduziert werden muss.

### Unabhängige Module, die den Betrieb sicherstellen



Die Zuverlässigkeit von Flutlichtstrahlern ist ein entscheidender Faktor für die Sicherheit der Menschen und die Aufrechterhaltung einer korrekten Ausleuchtung. Der Flex-Flutlichtstrahler mit seinem modularen Aufbau verfügt über unabhängige Treiber für jedes Modul, wodurch die Aufrechterhaltung des Betriebs auch bei Ausfall eines der Module gewährleistet ist.

Außerdem, Flex Flutlichtstrahler erfüllen die Tests zur Widerstandsfähigkeit gegen schwere Einsatzbedingungen (EN 60598-1:2015) und gegen Vibrationen (EN 60068-2-6:2008). Zusammen mit der Qualität der Materialien und der sorgfältigen Rückverfolgbarkeit des Herstellungsprozesses garantiert dies eine optimale Leistung und minimiert die Möglichkeit einer Beleuchtungsunterbrechung.

## Hochwertige gleichmäßige Ausleuchtung



Gleichmäßiges Licht ist eine wesentliche Voraussetzung für jede Anwendung, besonders wichtig bei Sportveranstaltungen und besonderen Objekten.

Mit den Flex Flutlichtstrahlern wird eine qualitativ hochwertige, gleichmäßige Beleuchtung ohne Blendung erreicht. Die schräge Struktur des Flex-Flutlichts vermeidet Schatten durch die Überlappung der Module. Darüber hinaus ist jeder Bereich vertikal verstellbar, was eine perfekte Ausrichtung des Lichts entsprechend den Anforderungen gewährleistet und einen angenehmen und komfortablen Raum für die Benutzer schafft.

Entscheidend ist die richtige Kombination der verschiedenen zu projizierenden Optiken, die durch die zuvor durchgeführten Beleuchtungsstudien bestimmt werden.

## Optimales Wärmemanagement



Die Struktur der Flex Flutlichtstrahle besteht aus einem Aluminiumgehäuse mit Ableitungskurven, die Teil des Gehäuses selbst sind und die Wärmeleitung und Konvektion begünstigen. Darüber hinaus ist jedes Modul unabhängig, so dass eine Wärmeübertragung zwischen den Modulen vermieden wird. Der Wärmeschutz der Elektronik maximiert die Lebensdauer der Leuchte und verbessert ihre Effizienz.

## Design und Herstellung 100% made in Televes



Unsere hochmodernen Einrichtungen umfassen alle Mittel für die Herstellung dieser Leuchte, von Anfang bis Ende. Dies umfasst alles, vom elektronischen und mechanischen Design über fortschrittliche Simulationsprozesse bis hin zur Herstellung der Schaltkreise, Platten und aller Chassiselemente, über sorgfältige Konstruktionsprozesse und die Montage auf Roboterlinien. Ein firmeneigener Konstruktions- und Fertigungsprozess bietet noch weitere Vorteile, wie z. B. die Qualitätsprüfung in jeder Phase der Entwicklung.

## Es gibt viele Möglichkeiten



Für jede Umgebung sind spezifische Beleuchtungsmerkmale erforderlich. Deshalb bieten unsere Leuchten mehrere Alternativen, um den Anforderungen der jeweiligen Bedingungen gerecht zu werden:

- Eine große Auswahl an sehr homogenen Farbtemperaturen (SDCM<3): 2.200, 3.000, 4.000, 5.000 und 5.700°K
- 5 verschiedene Optiken stehen zur Verfügung, um eine an jede Umgebung angepasste Beleuchtung zu erreichen: S20, S40, S60, S90 und AF1
- Vielfältige Oberflächenbehandlungen in allen Farben der RAL-Palette
- CRI>70 und auf Anfrage auch CRI>80 und CRI>90

Sollte das, was Sie suchen, nicht dabei sein, haben wir auf Anfrage noch mehr Möglichkeiten. Wir beraten Sie gerne unverbindlich und individuell über Ihr Projekt. Sprechen Sie uns an und wir helfen Ihnen bei der Auswahl der perfekten Beleuchtung.

## Technische Spezifikationen : Ref. 67110200401601

|                                 |      |                                 |
|---------------------------------|------|---------------------------------|
| Material                        |      | Aluminium                       |
| Oberflächenschutz               |      | Eloxiert                        |
| Befestigungsmaterial            |      | Aluminium                       |
| Farbe                           |      | Aluminium                       |
| Auswechselbare Lichtquelle      |      | Ja                              |
| CE Kennzeichnung                |      | Ja                              |
| IEC Schutzklasse                |      | Class I                         |
| EU RoHS-konform                 |      | Ja                              |
| IP Schutzklasse (ganze Leuchte) |      | 66                              |
| IK Schutzklasse (ganze Leuchte) |      | 10                              |
| IP Schutzklasse (Lichtmodul)    |      | 66                              |
| IK Schutzklasse (Lichtmodul)    |      | 10                              |
| Nutzungsdauer                   |      | L90B10                          |
| Dauer                           | h    | 100000                          |
| Betriebstemperatur              | °C   | -35 ... 40                      |
| SDCM                            |      | < 3                             |
| Linsentyp                       |      | PC-Linse                        |
| Vorprogrammiertes Dimmen        |      | Nein                            |
| LEDs-Anzahl                     |      | 192                             |
| Anzahl der LED-Modul            |      | 2                               |
| Leistung                        | W    | 500                             |
| Eingangsspannung                | Vac  | 220 ... 240                     |
| Netzfrequenz                    |      | 50 Hz                           |
| Minimaler Leistungsfaktor       |      | 0.9500                          |
| Elektrische Anschlüsse          |      | 3-poliger wasserdichter Stecker |
| Kabel                           |      | Ja                              |
| Toleranz der Leistungsaufnahme  | %    | 8                               |
| Farbtemperaturen                |      | 4000K                           |
| Lichtstrom                      | lm   | 75000                           |
| Beleuchtungseffizient           | lm/W | 150                             |
| Lichtstromtoleranz              | %    | 8                               |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       |      | 70                              |
| Klirrfaktor (THD)               |      | 10.0000                         |
| Optiktyp                        |      | S40                             |
| Steuerschnittstelle             |      | 1-10V                           |

## Technische Spezifikationen : Ref. 67110200401601

|                                 |      |                                 |
|---------------------------------|------|---------------------------------|
| Material                        |      | Aluminium                       |
| Oberflächenschutz               |      | Eloxiert                        |
| Befestigungsmaterial            |      | Aluminium                       |
| Farbe                           |      | Aluminium                       |
| Auswechselbare Lichtquelle      |      | Ja                              |
| CE Kennzeichnung                |      | Ja                              |
| ENEC Zertifikat                 |      | Nicht                           |
| IEC Schutzklasse                |      | Class I                         |
| EU RoHS-konform                 |      | Ja                              |
| IP Schutzklasse (ganze Leuchte) |      | 66                              |
| IK Schutzklasse (ganze Leuchte) |      | 10                              |
| IP Schutzklasse (Lichtmodul)    |      | 66                              |
| IK Schutzklasse (Lichtmodul)    |      | 10                              |
| Nutzungsdauer                   |      | L90B10                          |
| Dauer                           | h    | 100000                          |
| Betriebstemperatur              | °C   | -35 ... 40                      |
| SDCM                            |      | < 3                             |
| Linsentyp                       |      | PC-Linse                        |
| Vorprogrammiertes Dimmen        |      | Nein                            |
| LEDs-Anzahl                     |      | 192                             |
| Anzahl der LED-Modul            |      | 2                               |
| Leistung                        | W    | 500                             |
| Eingangsspannung                | Vac  | 220 ... 240                     |
| Netzfrequenz                    |      | 50 Hz                           |
| LED-Stromstärke                 | mA   | 400                             |
| Minimaler Leistungsfaktor       |      | 0.9500                          |
| Elektrische Anschlüsse          |      | 3-poliger wasserdichter Stecker |
| Kabel                           |      | Ja                              |
| Einschaltstrom                  | A    | 73,5                            |
| Toleranz der Leistungsaufnahme  | %    | 8                               |
| Farbtemperaturen                |      | 4000K                           |
| Lichtstrom                      | lm   | 75000                           |
| Beleuchtungseffizient           | lm/W | 150                             |
| Lichtstromtoleranz              | %    | 8                               |
| Typ der Lichtquelle             |      | LED                             |
| CLO                             |      | Nein                            |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       |      | 70                              |
| Klirrfaktor (THD)               |      | 10.0000                         |
| Optiktyp                        |      | S40                             |
| Steuerschnittstelle             |      | 1-10V                           |