


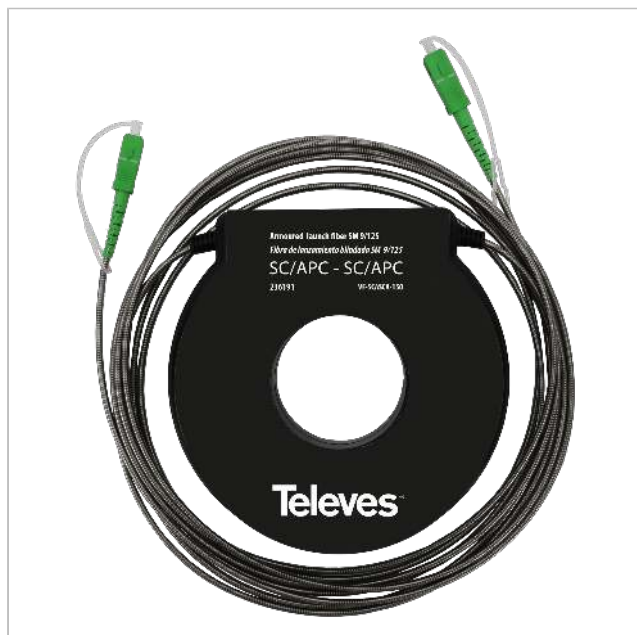

LWL Vorlauffaser Singlemode (SM) SC/APC-SC/APC, 150m zur OTDR Messung

Singlemode (SM) LWL Vorlauffaser, mit SC/APC Stecker an beiden Enden.

In Verbindung mit einem OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) ist sie für die Bewertung der Qualität und Leistung eines optischen Netzes konzipiert. Dadurch können Reflexionsgrad und Einfügedämpfung am letzten Stecker korrekt gemessen werden. Außerdem werden vom OTDR erzeugte Totzonen vermieden und Ereignisse in der Glasfaserverbindung genau lokalisiert. Darüber hinaus ist die Faser dank der metallischen Abschirmung ihrer äußeren Hülle vor Zug, Stoß oder Fall geschützt.

Ref.Nr.	236191
Art.Nr.	VF-SCASCA-150
EAN13	8424450317020

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	400,00 g
Bruttogewicht	600,00 g
Breite	155,00 mm
Höhe	53,00 mm
Tiefe	159,00 mm

Bauteilgewicht	400,00 g
-----------------------	----------

Highlights

- SC/APC-Steckerenden
- Einfache Installation und Handhabung dank des Öffnungsmechanismus, der einen schnellen Einsatz gewährleistet, und der mitgelieferten Spulen in handlicher Länge
- Sicherstellung einer genauen Prüfung durch Fasern, die Störungen minimieren
- Vermeidung von Fehlern und Totzonen durch genaue Lokalisierung von Ereignissen in der Faserverbindung
- Schutz vor Ziehen, Stößen oder Fallenlassen dank Metallabschirmung
- Inklusive Schutzkappen zur Vermeidung von Verlusten

Technische Spezifikationen : Ref. 236191

Faserntypen		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Durchmesser Faserkern	µm	9
Durchmesser Faserverkleidung	µm	125
Gel zum Schutz		Nein
Rückflussdämpfung Anschluss 1	dB	> 60
Rückflussdämpfung Anschluss 2	dB	> 60
Optische Anschluss-1 typ		SC
Schliff typ (Optische Anschluss 1)		APC
Optische Anschluss-2 typ		SC
Schliff typ (Optische Anschluss 2)		APC
Kabellänge	m	150
Betriebstemperatur	°C	-33 ... 90