


Automatische Lüftungskomponenten

Regenkompaktsensor

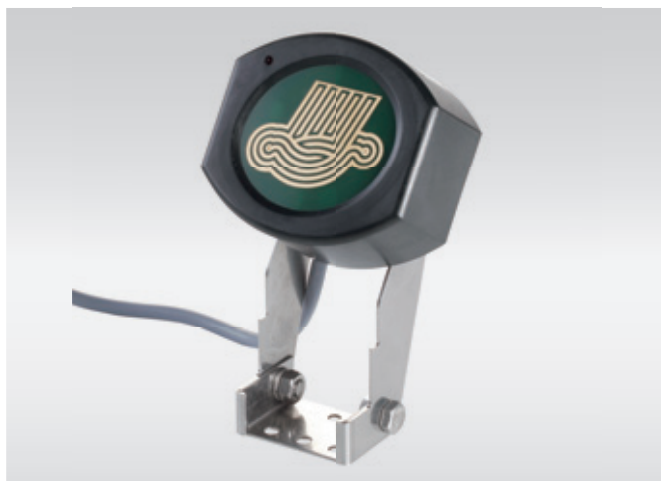


Regenkompaktsensor Typ III 24 V DC

- Regensensor nach dem Leitwertmessprinzip mit beheizter Sensorfläche und integrierter Auswertungs elektronik mit potentialfreiem Kontakt zur Signalweitergabe
- Anschluss an: Kompaktzentralen RZ und EMB7300, Wetter-Modul WM der Modulzentralen EMB8000+, Wind- und Regenauswertegeräte WRAG2

Technische Daten	
Betriebsspannung	24 V DC ($\pm 20\%$)
Leistungsaufnahme	< 150 mA
Messprinzip	Leitwertmessung, beheizter Sensor
Hysteresese	5 min.
Anzeige	Ausgang aktiv
Ausgang	1 x Um, 5 A / max. 48 V
Schutzart	IP65
Gehäuse	Aufputz, ABS schwarz mit Edelstahl-Konsole
Abmessungen	100 x 85 x 172 mm
Anschlussleitung	halogenfrei, ca. 4 m

Ausführung	VE	Bestellnummer
Regenkompaktsensor Typ III	1 St.	480210 

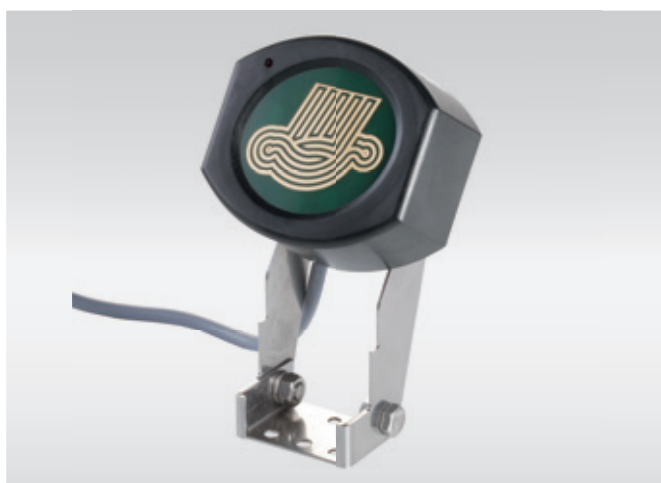

Regenkompaktsensor Typ III 230 V AC

- Regensensor nach dem Leitwertmessprinzip mit beheizter Sensorfläche und integrierter Auswertungs elektronik mit potentialfreiem Kontakt zur Signalweitergabe
- Einzelgerät zur Einspeisung aus dem Stromnetz

Technische Daten	
Betriebsspannung	230 V AC (50 Hz)
Leistungsaufnahme	< 1,5 VA
Messprinzip	Leitwertmessung, beheizter Sensor
Anzeige	Ausgang aktiv
Ausgang	1 x Um, 5 A / max. 230 AC
Schutzart	IP65
Gehäuse	Aufputz, ABS schwarz mit Edelstahl-Konsole
Abmessungen	100 x 85 x 172 mm
Anschlussleitung	halogenfrei, ca. 4 m

Ausführung	VE	Bestellnummer
Regenkompaktsensor Typ III	1 St.	480110 