



LV-NH32

Sensorkopf, Spot reflektiv, Einstellbarer Lichtpunkt




Technische Daten

Modell		LV-NH32
Typ		Einstellbarer Lichtpunkt
FDA (CDRH) Part 1040.10		Lasereinrichtung der Klasse 1
IEC 60825-1		
Lichtquelle		Sichtbarer roter Halbleiter-Laser, Wellenlänge: 660 nm
Erkennungsentfernung	MEGA	1200 mm
	ULTRA	1000 mm
	SUPER	750 mm
	TURBO	500 mm
	FINE	250 mm
	HSP	200 mm
Umgebungsbeständigkeit	Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C (Kein Gefrieren)
	Relative Luftfeuchtigkeit	35 bis 85 % RH (Keine Kondensation)
Material	Gehäuse	Glasfaserverstärktes Plastik
	Linsenabdeckung	Acryl (Empfänger: Polyarylat)
Gewicht		Circa 65 g


Abmessungen

* Wenn der Text schwierig zu lesen ist, lesen Sie bitte in den CAD-Daten oder in der Bedienungsanleitung nach.

LV-NH32

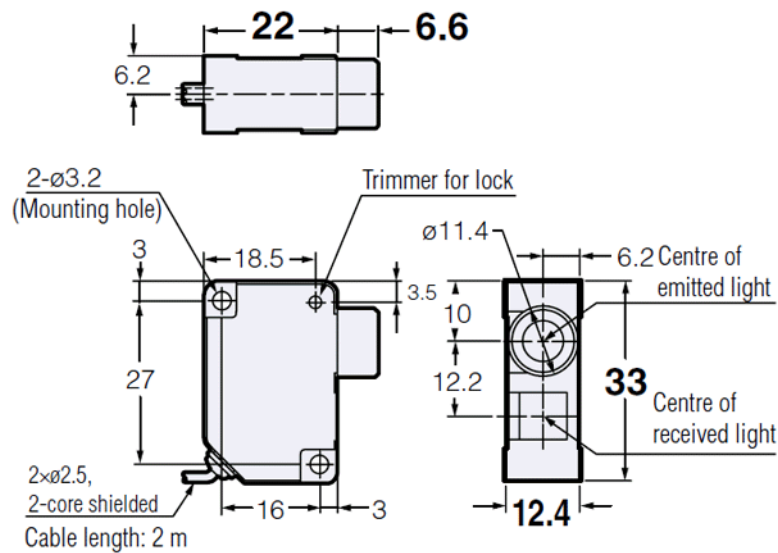

Mounting bracket for the LV-NH32 (accessory)

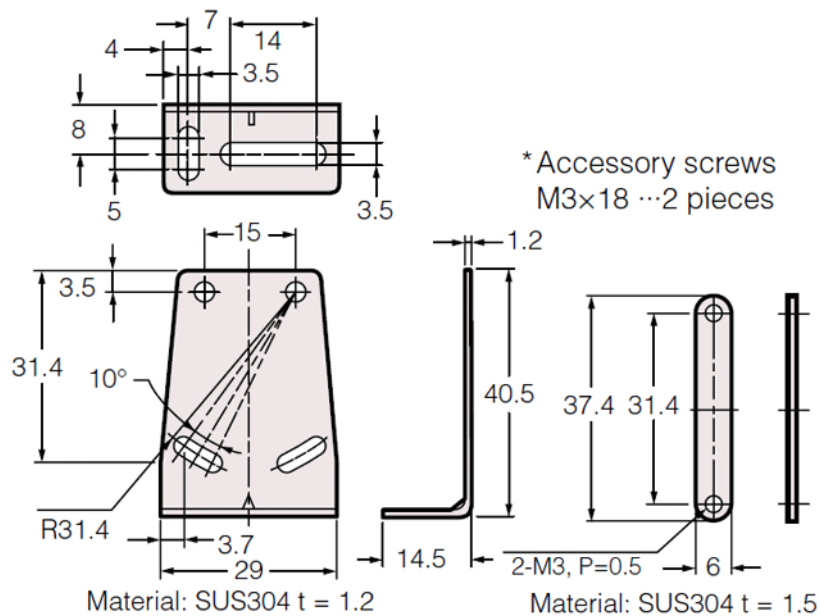

LV-NH32 (with bracket)

