



CZ-H35S

Reflektierender Messkopf mit Glanzentfernung




Technische Daten

Modell		CZ-H35S
Typ		Glanzunterdrückung
Messbereich		28 bis 52 mm (Empfohlen: 40 mm)
Kleinster Lichtpunktdurchmesser		4,5 mm Durchmesser bei einem Referenzabstand von 40 mm.
Lichtquelle		Red LED (665 nm)/Green LED (520 nm)/Blue LED (465 nm)
Kleinster Biegeradius des Lichtwellenleiters		25 mm
Umgebungsbeständigkeit	Schutzart	IP40
	Umgebungslicht	Glühlampe: maximal 10,000 Lux, Sonnenlicht: maximal 20,000 Lux
	Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C (Kein Gefrieren)
	Vibrationsfestigkeit	10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, 2 Stunden jeweils in X-, Y- und Z-Achse
Material		Gehäuse : Triacetat, Polyacrylat (metallischer Teil: rostfreier Stahl) , Linsenabdeckung : Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht		Circa 40 g


Abmessungen

* Wenn der Text schwierig zu lesen ist, lesen Sie bitte in den CAD-Daten oder in der Bedienungsanleitung nach.


CZ-H35S

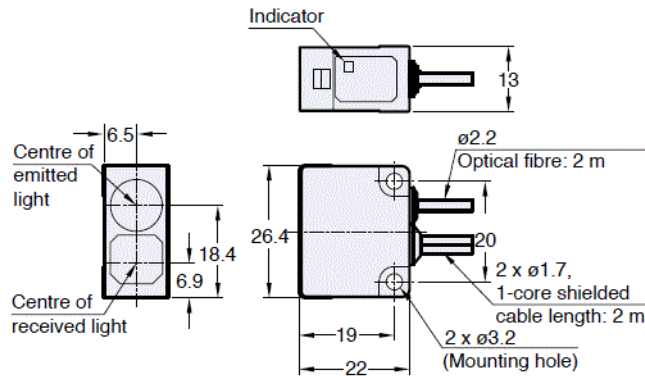

When a mounting bracket is attached

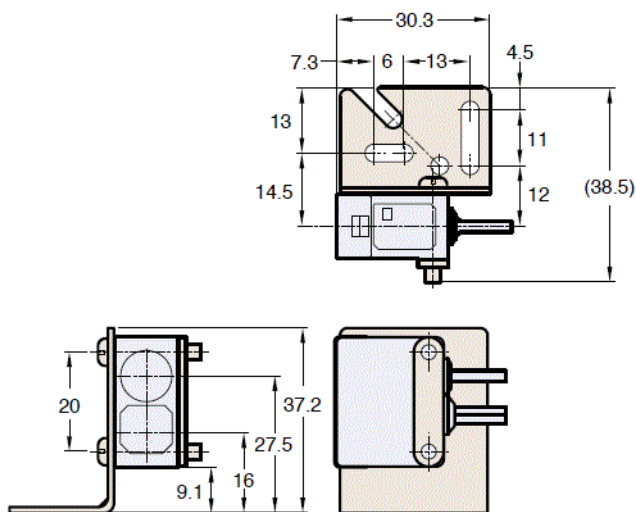


Mounting bracket
(Supplied with the CZ-H32, H35S, and H37S)

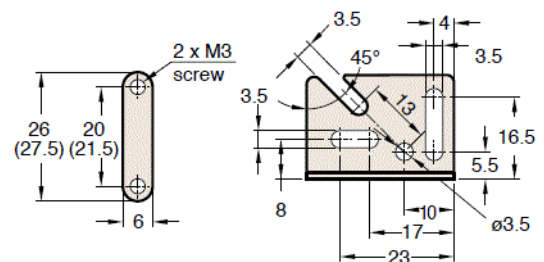

Material: TYPE 304 stainless steel
t=1.5

The figures in parentheses apply to CZ-H37S only.

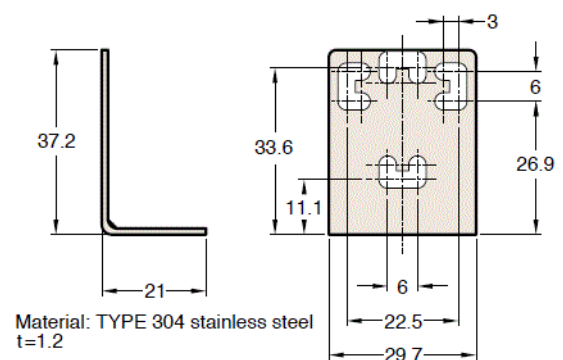

Material: TYPE 304 stainless steel
t=1.2

Supplied screw: 20 x M3 screws (2)