


LED Flexstrip 50 COB – IP20 | CRI/RA 90+

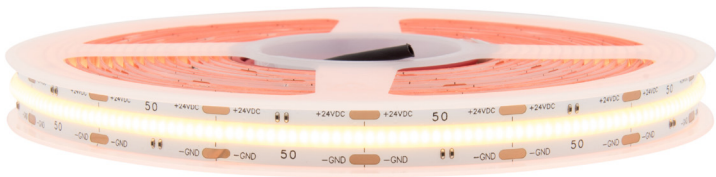



5m Rolle LED Flexstreifen mit 50cm langem Anschlusskabel am Anfang und Ende, mit jeweils 0,75mm² Leitungsquerschnitt. Strip mit rückseitigem TESA Doppelklebeband. Pro Verpackung ist ein 10cm langes Stück Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber darin enthalten, um die Anschlussleitung nach dem Konfektionieren gegen Zugbelastungen zu sichern.

5m reel LED Flexstrip with 50cm long connecting cable at the beginning and end of the strip, with 0.75mm² cable cross section. Strip with TESA double-sided adhesive tape on the back. Each package includes a 10cm long piece of heat shrink pipe with hot melt adhesive, to secure the connecting cable against tensile loads after assembly..

FARBMUSTER COLOR PATTERN	ARTIKEL NR. ITEM No.	BEZEICHNUNG LABEL	LICHTFARBTEMPERATUR* LIGHT COLOUR TEMPERATURE*	LICHTSTROM* EFFIZIENZ* LIGHT FLUX* EFFICIENCY*	ENERGY CLASS ErP	ANSCHLUSSLEISTUNG* POWER RATING*
	FS-050-C25	Ultra Warm Weiss (UWW) Ultra Warm White (UWW)	2500K +/- 80K 4-SDCM	890lm/m 89lm/W	F	max. 11,0W/m 51,0W/5m 54,0W/5m**
	FS-050-C30	Warm Weiss (WW) Warm White (WW)	3000K +/- 100K 4-SDCM	1020lm/m 102lm/W	E	max. 11,0W/m 51,0W/5m 54,0W/5m**
	FS-050-C40	Neutral Weiss (NW) Neutral White (NW)	4000K +/- 150K 4-SDCM	1080lm/m 108lm/W	E	max. 11,0W/m 51,0W/5m 54,0W/5m**

*Sind Durchschnittswerte von mehreren Messergebnissen aus unterschiedlichen Chargen. Aufgrund von LED Fertigungsprozessen variieren diese Werte von einer Produktion zur nächsten Produktion. Toleranzen von bis zu +/- 10% werden dabei von uns akzeptiert. Da eine 5m Rolle im Vergleich zu einem 1m langem Teilstück, einen weit höheren Spannungsabfall aufweist, ist somit auch die Leistungsaufnahme nicht 5 mal so hoch sondern geringer! ** Spannungsversorgung beidseitig von beiden Enden!

*Are averages of multiple measured values from different batches. Due to LED manufacturing processes, these values vary from one production to the next production. Tolerances of up to +/-10% are accepted by us. As a 5m roll causes a far higher voltage drop compared to a 1m piece, power consumption is as a result not five times higher but lower!
** Power supply on both sides of both ends!

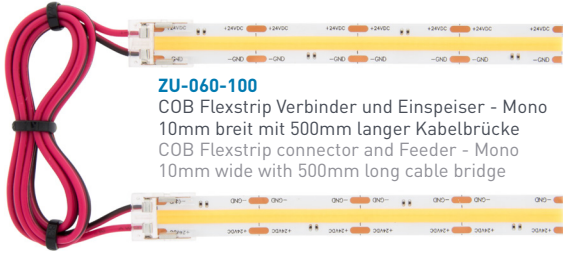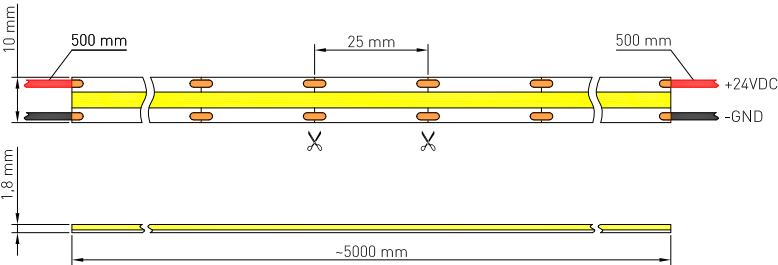

ZU-060-101
COB Flexstrip Verbinder - Mono
10mm breit
COB Flexstrip Connector - Mono
10mm wide



ZU-060-102
COB Flexstrip Eckverbinder - Mono
10mm breit
COB Flexstrip Corner Connector
Mono | 10mm wide

Weitere Informationen erhalten Sie per QR Code | Get more information via QR Code



Preis & Verfügbarkeit
Price and Availability



Messprotokolle
Measurement protocols



EPREL Energielabels
EPREL Energy labels



Montagerichtlinien
Assembly guidelines

IP20

24 VDC

5m

50W

4 SDCM

CRI RA 90+


2800 LED Chips

120°

2,5cm

-20°C - +45°C

LED Flexstrip 75 COB – IP20 | CRI/RA 90+

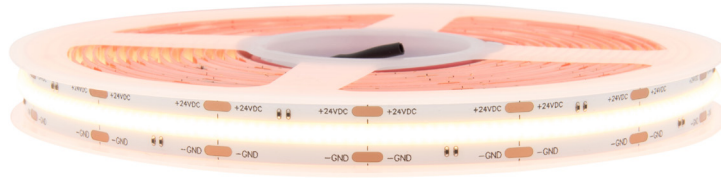




5m Rolle LED Flexstreifen mit 50cm langem Anschlusskabel am Anfang und Ende, mit jeweils 0,75mm² Leitungsquerschnitt. Strip mit rückseitigem TESA Doppelklebeband. Pro Verpackung ist ein 10cm langes Stück Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber darin enthalten, um die Anschlussleitung nach dem Konfektionieren gegen Zugbelastungen zu sichern.

5m reel LED Flexstrip with 50cm long connecting cable at the beginning and end of the strip, with 0.75mm² cable cross section. Strip with TESA double-sided adhesive tape on the back. Each package includes a 10cm long piece of heat shrink pipe with hot melt adhesive, to secure the connecting cable against tensile loads after assembly..

FARBMUSTER COLOR PATTERN	ARTIKEL NR. ITEM No.	BEZEICHNUNG LABEL	LICHTFARBTEMPERATUR* LIGHT COLOUR TEMPERATURE*	LICHTSTROM* EFFIZIENZ* LIGHT FLUX* EFFICIENCY*	ENERGY CLASS ErP	ANSCHLUSSLEISTUNG* POWER RATING*
	FS-075-C25	Ultra Warm Weiss (UWW) Ultra Warm White (UWW)	2500K +/- 80K 4-SDCM	1290lm/m 86lm/W	F	max. 17W/m 76,0W/5m 81,0W/5m **
	FS-075-C30	Warm Weiss (WW) Warm White (WW)	3000K +/- 100K 4-SDCM	1470lm/m 98lm/W	F	max. 17W/m 76,0W/5m 81,0W/5m **
	FS-075-C40	Neutral Weiss (NW) Neutral White (NW)	4000K +/- 150K 4-SDCM	1610lm/m 107lm/W	E	max. 17W/m 76,0W/5m 81,0W/5m **

*Sind Durchschnittswerte von mehreren Messergebnissen aus unterschiedlichen Chargen. Aufgrund von LED Fertigungsprozessen variieren diese Werte von einer Produktion zur nächsten Produktion. Toleranzen von bis zu +/- 10% werden dabei von uns akzeptiert. Da eine 5m Rolle im Vergleich zu einem 1m langem Teilstück, einen weit höheren Spannungsabfall aufweist, ist somit auch die Leistungsaufnahme nicht 5 mal so hoch sondern geringer! ** Spannungsversorgung beidseitig von beiden Enden!

*Are averages of multiple measured values from different batches. Due to LED manufacturing processes, these values vary from one production to the next production. Tolerances of up to +/-10% are accepted by us. As a 5m roll causes a far higher voltage drop compared to a 1m piece, power consumption is as a result not five times higher but lower!
** Power supply on both sides of both ends!

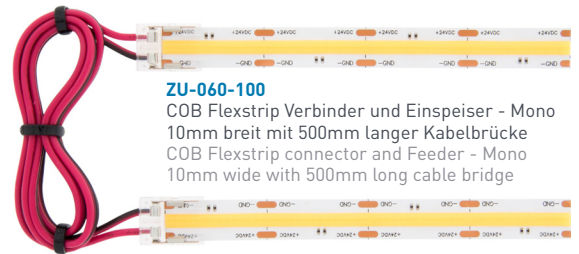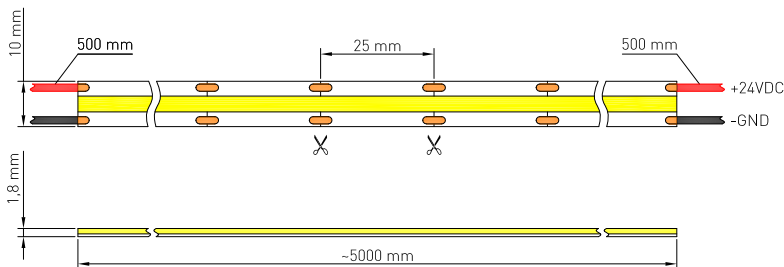

ZU-060-101
COB Flexstrip Verbinder - Mono
10mm breit
COB Flexstrip Connector - Mono
10mm wide



ZU-060-102
COB Flexstrip Eckverbinder - Mono
10mm breit
COB Flexstrip Corner Connector
Mono | 10mm wide

Weitere Informationen erhalten Sie per QR Code | Get more information via QR Code



Preis & Verfügbarkeit
Price and Availability



Messprotokolle
Measurement protocols



EPREL Energielabels
EPREL Energy labels



Montagerichtlinien
Assembly guidelines



LED Flexstrip 50 ECO – IP20 | CRI/RA 90+





5m Rolle LED Flexstreifen mit 50cm langem Anschlusskabel am Anfang und Ende, mit jeweils 0,75mm² Leitungsquerschnitt. Strip mit rückseitigem TESA Doppelklebeband. Pro Verpackung ist ein 10cm langes Stück Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber darin enthalten, um die Anschlussleitung nach dem Konfektionieren gegen Zugbelastungen zu sichern.

5m reel LED Flexstrip with 50cm long connecting cable at the beginning and end of the strip, with 0.75mm² cable cross section. Strip with TESA double-sided adhesive tape on the back. Each package includes a 10cm long piece of heat shrink pipe with hot melt adhesive, to secure the connecting cable against tensile loads after assembly..

FARBMUSTER COLOR PATTERN	ARTIKEL NR. ITEM No.	BEZEICHNUNG LABEL	LICHTFARBTEMPERATUR* LIGHT COLOUR TEMPERATURE*	LICHTSTROM* EFFIZIENZ* LIGHT FLUX* EFFICIENCY*	ENERGY CLASS ErP	ANSCHLUSSLEISTUNG* POWER RATING*
	FS-050-E25	Ultra Warm Weiss (UWW) Ultra Warm White (UWW)	2500K +/- 60K 3-SDCM	1270lm/m 127lm/W	D	max. 11,0W/m 51,0W/5m 54,0W/5m**
	FS-050-E30	Warm Weiss (WW) Warm White (WW)	3000K +/- 75K 3-SDCM	1360lm/m 136lm/W	D	max. 11,0W/m 51,0W/5m 54,0W/5m**
	FS-050-E40	Neutral Weiss (NW) Neutral White (NW)	4000K +/- 120K 3-SDCM	1450lm/m 145lm/W	D	max. 11,0W/m 51,0W/5m 54,0W/5m**

*Sind Durchschnittswerte von mehreren Messergebnissen aus unterschiedlichen Chargen. Aufgrund von LED Fertigungsprozessen variieren diese Werte von einer Produktion zur nächsten Produktion. Toleranzen von bis zu +/- 10% werden dabei von uns akzeptiert. Da eine 5m Rolle im Vergleich zu einem 1m langem Teilstück, einen weit höheren Spannungsabfall aufweist, ist somit auch die Leistungsaufnahme nicht 5 mal so hoch sondern geringer! ** Spannungsversorgung beidseitig von beiden Enden!

*Are averages of multiple measured values from different batches. Due to LED manufacturing processes, these values vary from one production to the next production. Tolerances of up to +/-10% are accepted by us. As a 5m roll causes a far higher voltage drop compared to a 1m piece, power consumption is as a result not five times higher but lower!
** Power supply on both sides of both ends!

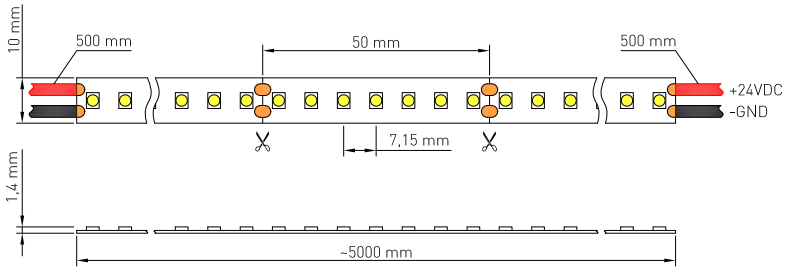

ZU-060-000
SMD Flexstrip Einspeiser - Mono
10mm breit ohne Zuleitung
SMD Flexstrip Feeder - Mono
10mm wide without feed line



ZU-060-001
SMD Flexstrip Verbinder - Mono
10mm breit
SMD Flexstrip Connector - Mono
10mm wide

Weitere Informationen erhalten Sie per QR Code | Get more information via QR Code



Preis & Verfügbarkeit
Price and Availability



Messprotokolle
Measurement protocols



EPREL Energielabels
EPREL Energy labels



Montagerichtlinien
Assembly guidelines

IP20

24 VDC

5m

50W

3 SDCM

CRI RA 90+

700 SMD 2835

120°

5cm

-20°C - +45°C

LED Flexstrip 75 ECO – IP20 | CRI/RA 90+



5m Rolle LED Flexstreifen mit 50cm langem Anschlusskabel am Anfang und Ende, mit jeweils 0,75mm² Leitungsquerschnitt. Strip mit rückseitigem TESA Doppelklebeband. Pro Verpackung ist ein 10cm langes Stück Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber darin enthalten, um die Anschlussleitung nach dem Konfektionieren gegen Zugbelastungen zu sichern.


5m reel LED Flexstrip with 50cm long connecting cable at the beginning and end of the strip, with 0.75mm² cable cross section. Strip with TESA double-sided adhesive tape on the back. Each package includes a 10cm long piece of heat shrink pipe with hot melt adhesive, to secure the connecting cable against tensile loads after assembly..

FARBMUSTER COLOR PATTERN	ARTIKEL NR. ITEM No.	BEZEICHNUNG LABEL	LICHTFARBTEMPERATUR* LIGHT COLOUR TEMPERATURE*	LICHTSTROM* EFFIZIENZ* LIGHT FLUX* EFFICIENCY*	ENERGY CLASS ErP	ANSCHLUSSLEISTUNG* POWER RATING*
	FS-075-E25	Ultra Warm Weiss (UWW) Ultra Warm White (UWW)	2500K +/- 60K 3-SDCM	1880lm/m 125lm/W	D	max. 17,0W/m 76,0W/5m 81,0W/5m**
	FS-075-E30	Warm Weiss (WW) Warm White (WW)	3000K +/- 75K 3-SDCM	2010lm/m 134lm/W	D	max. 17,0W/m 76,0W/5m 81,0W/5m**
	FS-075-E40	Neutral Weiss (NW) Neutral White (NW)	4000K +/- 120K 3-SDCM	2120lm/m 141lm/W	D	max. 17,0W/m 76,0W/5m 81,0W/5m**

*Sind Durchschnittswerte von mehreren Messergebnissen aus unterschiedlichen Chargen. Aufgrund von LED Fertigungsprozessen variieren diese Werte von einer Produktion zur nächsten Produktion. Toleranzen von bis zu +/- 10% werden dabei von uns akzeptiert. Da eine 5m Rolle im Vergleich zu einem 1m langem Teilstück, einen weit höheren Spannungsabfall aufweist, ist somit auch die Leistungsaufnahme nicht 5 mal so hoch sondern geringer! ** Spannungsversorgung beidseitig von beiden Enden!

*Are averages of multiple measured values from different batches. Due to LED manufacturing processes, these values vary from one production to the next production. Tolerances of up to +/-10% are accepted by us. As a 5m roll causes a far higher voltage drop compared to a 1m piece, power consumption is as a result not five times higher but lower!

** Power supply on both sides of both ends!

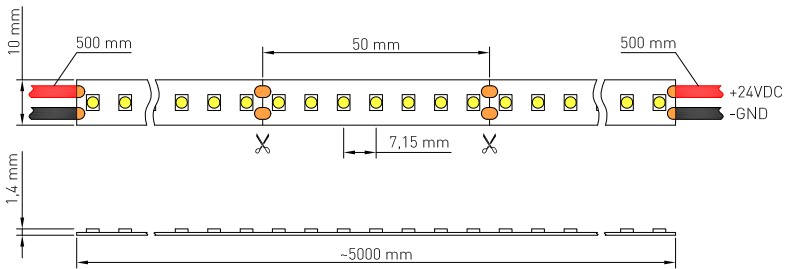

ZU-060-000
SMD Flexstrip Einspeiser - Mono
10mm breit ohne Zuleitung
SMD Flexstrip Feeder - Mono
10mm wide without feed line



ZU-060-001
SMD Flexstrip Verbinder - Mono
10mm breit
SMD Flexstrip Connector - Mono
10mm wide

Weitere Informationen erhalten Sie per QR Code | Get more information via QR Code



Preis & Verfügbarkeit
Price and Availability



Messprotokolle
Measurement protocols



EPREL Energielabels
EPREL Energy labels



Montagerichtlinien
Assembly guidelines

IP20

24 VDC

5m

75W

3 SDCM

CRI RA 90+

700 SMD 2835

120°

5cm

-20°C - +45°C