

Speziell:

- 4-fach umschaltbare Leistung, optimiert auf jeden Lichtbedarf!
- bis zu 150 Lumen pro Watt!
- Durchgangsverdrahtung 5-polig möglich
- eine zweite PG Verschraubung wird mitgeliefert
- prismatische Abdeckung für optimierte Lichtverteilung
- 200mm Befestigungsbereich der Deckenmontageclips -> einfacher Ersatz bei bestehenden Bohrungen
- LED Platine direkt in der Abdeckung befestigt, hoher Berührungsschutz, einfaches Öffnen der Leuchte
- Clips und Befestigungen aus Edelstahl

Systemleistung:	600mm: 11W / 13W / 16W / 18W 1200mm: 20W / 25W / 30W / 36W 1500mm: 24W / 29W / 35W / 42W
Lichtstrom:	600mm: 1.500lm / 1.800lm / 2.200lm / 2.500lm 1200mm: 3.100lm / 3.750lm / 4.500lm / 5.100lm 1500mm: 3.700lm / 4.450lm / 5.300lm / 6.100lm
Lumen/Watt:	bis 150lm/W
Spannung:	AC 220V - 240V / 50-60 Hz
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000 h
PF:	>0,95
Temperatur:	-20°C - +40°C
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	SK I
Stoßfestigkeit:	IK08
Garantie:	5 Jahre
Material Wanne:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Prüfzeichen:	CE, RoHS, D-Kennzeichnung, VDE
Abmessung:	l = 670mm / b= 85mm / h = 80mm l = 1220mm / b= 85mm / h = 80mm l = 1520mm / b= 85mm / h = 80mm

nicht dimmbar


Typ	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.
GreenLINE IP66 600mm	SP-LFW-CY18-0,6/840-GL	10011245
GreenLINE IP66 1200mm	SP-LFW-CY36-1,2/840-GL	10011250
GreenLINE IP66 1500mm	SP-LFW-CY42-1,5/840-GL	10011255


VPE: 9 Stk. / Karton



GreenLINE
LED Feuchtraumleuchte
4.000K

Leistung 4-fach umschaltbar

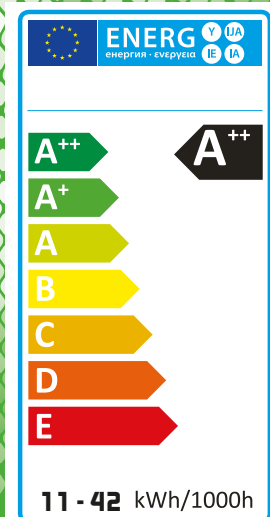

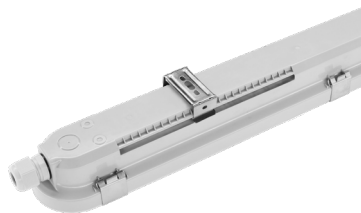200mm Befestigungsbereich der Deckenmontageclips -> einfacher Ersatz bei bestehenden Bohrungen



LED Platine direkt in der Abdeckung befestigt, hoher Berührungsschutz, einfaches öffnen der Leuchte

