

Systema QUICK R280

LED Deckenleuchte

IP54 mit oder ohne HF Sensor

10/2025

LED Deckenleuchte Systema QUICK R280 – mit oder ohne HF-Sensor.

Die neue Systema QUICK R280 erweitert die erfolgreiche Systema-Familie um eine kompakte, universell einsetzbare Deckenleuchte mit innovativem und durchdachtem Installationskonzept.


Dank umschaltbarer Farbtemperatur (3000K/4000K/6500K) und anpassbarer Leistung (12W/15W/18W) lässt sich die Leuchte flexibel an jede Anwendung anpassen – von Gängen über Treppenhäuser bis hin zu Nebenräumen und Außenbereichen.

Der zweiteilige Aufbau mit Bajonettverschluss ermöglicht eine besonders schnelle und einfache Montage, während die 2-fache Kabeleinführung und die Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung für maximale Installationsfreiheit sorgen.

Durch das innovative Installationssystem kann ein nachträglicher Leuchtentausch ohne Eingriff in die elektrische Installation erfolgen – eine Elektrofachkraft ist hierfür nicht erforderlich. Damit ist die Systema QUICK R280 ideal für Anwendungen, bei denen Wartung und Instandhaltung besonders effizient erfolgen sollen.

Systemleistung:	12W / 15W / 18W umschaltbar
Spannung:	AC 200V - 240V, 50/60Hz
Lichtstrom max:	2.400lm bei 4000K
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3000K / 4000K / 6500K einstellbar
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000h L80B20
Temperatur:	-20°C bis +40°C
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	SKII
Stoßfestigkeit:	IK08
Garantie:	5 Jahre
Material Grundkörper:	PC weiß
Material Abdeckung:	PC opal
Prüfzeichen:	CE, RoHS
Abmessung:	Ø = 280mm / h = 63mm
nicht dimmbar	

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.
Systema QUICK R280 ohne Sensor	SP-DEL-SYS-QUICK-R280/8X0	10102000
Systema QUICK R280-S mit Sensor	SP-DEL-SYS-QUICK-R280/8X0-S	10102010

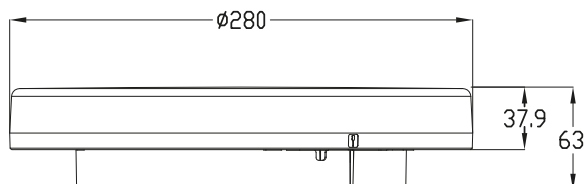

12W / 15W / 18W umschaltbar
max. 2.400lm
3000K/4000K/6500K einstellbar



Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss, der elektrische Anschluss erfolgt im Leuchtensockel



Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten