DATENBLATT

SpektraLED
MEHR LICHT FÜR WENIGER ENERGIE

Aris II

LED Downlight

IP20 SKII

09/2024

Die elegante und stilvolle LED Downlight Serie ist modular aufgebaut. Sie besteht aus 6W & 10W LED Module mit sehr gutem Wärmemanagement. Diese sind in 38° und 90° Abstrahlwinkel verfügbar und alle TRIAC dimmbar. Diese Module werden mit Abdeckringen aus Aluminium kombiniert und sind in Weiß, Schwarz und gebürstetem Nickel erhältlich.
Perfektes optisches Design sorgt für weiches und gleichmäßiges Licht. Sofortiges Leuchten, kein Flackern, kein Blenden. Frei von Blei, Quecksilber und anderen Schadstoffen. Dieses Produkt wird häufig in Wohnbereich, Küchen, Hotels, Restaurants usw. verwendet.

Systemleistung:	6W / 10W
Spannung:	AC 220V-240V / 50Hz
Lichtstrom:	500lm bis 900lm - siehe Tabelle unten
Farbtemperatur:	6W: 2700K/3000K/4000K umschaltbar 10W: 2700K
Farbwiedergabe:	Ra>90
Abstrahlwinkel:	38° (klar) / 90° (opal)
Lebensdauer:	25.000h
Temperatur:	-20°C bis +40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKII
Garantie:	5 Jahre
Abmessung:	Modul 6W: Ø = 50mm / l = 35mm Modul 10W: Ø = 50mm / l = 55mm
Abmessung:	Downlight (DL) 6W: Ø = 90mm / l = 40mm Downlight (DL) 10W: Ø = 90mm / l = 60mm
Ausschnitt:	Downlight (DL) 6W: Ø = 68mm Downlight (DL) 10W: Ø = 68mm

Beschreibung					Bestell-Nr.
Modul	6W	38°	580lm	2.700K/3000K/4000K	**10026830**
DL weiß	6W	38°	580lm	2.700K/3000K/4000K	**10026835**
DL schwarz	6W	38°	580lm	2.700K/3000K/4000K	**10026836**
DL nickel	6W	38°	580lm	2.700K/3000K/4000K	**10026837**
Modul	6W	90°	500lm	2.700K/3000K/4000K	**10026831**
DL weiß	6W	90°	500lm	2.700K/3000K/4000K	**10026840**
DL schwarz	6W	90°	500lm	2.700K/3000K/4000K	**10026841**
DL nickel	6W	90°	500lm	2.700K/3000K/4000K	**10026842**
Modul	10W	38°	900lm	2.700K	**10026810**
DL weiß	10W	38°	900lm	2.700K	**10026815**
DL schwarz	10W	38°	900lm	2.700K	**10026816**
DL nickel	10W	38°	900lm	2.700K	**10026817**
Modul	10W	90°	800lm	2.700K	**10026811**
DL weiß	10W	90°	800lm	2.700K	**10026820**
DL schwarz	10W	90°	800lm	2.700K	**10026821**
DL nickel	10W	90°	800lm	2.700K	**10026822**

6W / 10W
500lm bis 900lm
2700K/3000K/4000K

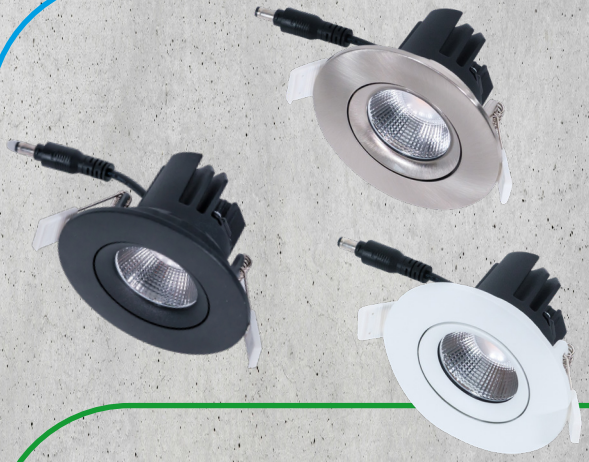

Modul 90°

Modul 38°

Downlight 90°

Downlight 38°

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten