DATENBLATT

SpektraLED
MEHR LICHT FÜR WENIGER ENERGIE

LED Officeleuchte

IP20 1580mm / 2500mm

11/2025

Eine schlichte, moderne Officeleuchte mit direktem und indirektem Licht. Nach untern wird das Licht mit einer Spot-Optik mit 50° verteilt, wodurch ein Blendwert von UGR<14 erreicht wird.

Der kräftige, breitsstrahlende indirekte Lichtanteil hellt den Raum über die Decke auf und schafft ein optisch angenehmes Raumklima.

Systemleistung:	54W / 70W
Lichtstrom:	7.560lm (4.536lm oben / 3.024lm unten) 10.500lm (6.300lm oben / 4.200lm unten)
Modul-Lichtstrom:	>140lm/W
Spannung:	AC 220V - 240V / 50 Hz
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	50° nach unten / 120°
Lebensdauer:	50.000h L80B20
Temperaturbereich:	+5°C bis +35°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse	SKI
SDCM:	<3
Garantie:	5 Jahre
Prüfzeichen:	CE
Abmessung:	l= 1580mm / b= 42mm / h = 61mm l= 2500mm / b= 42mm / h= 61mm
dimmbar:	DALI

Speziell:
- Gehäuse aus Aluminium weiß oder silber
- LED Treiber in der Leuchte integriert
- sehr modernes, schlichtes Desgin
- mit indirektem Lichtanteil nach oben
- Blendwert: UGR <14
- max. Seilabhängung 100cm

Beschreibung					Bestell-Nr.:
54W	7.560lm	4000K	weiss	1580mm	10695000
54W	7.560lm	4000K	silber	1580mm	10695001
70W	10.500lm	4000K	weiss	2500mm	10695010
70W	10.500lm	4000K	silber	2500mm	10695011

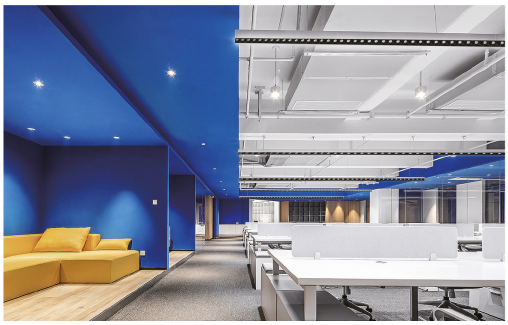

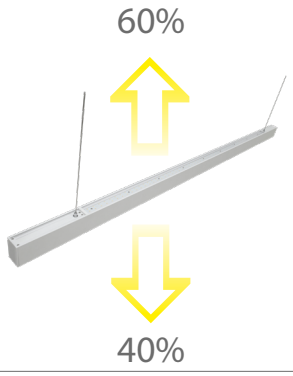

54W / 70W
7.560lm / 10.500lm
4.000K

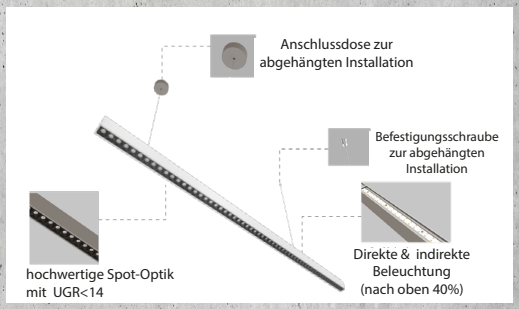



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten