DATENBLATT

SpektraLED
MEHR LICHT FÜR WENIGER ENERGIE

MIA LED

LED Einsatz für Slot-Leuchte

IP20 SKI nicht dimmbar

02/2025

Die innovative MIA LED wurde speziell für bestehende Slot-Einbauprofile entwickelt und überzeugt durch ihr schlichtes Design.

Dank der universellen Passform lässt sie sich mühelos in nahezu alle vorhandenen Slot-Systeme integrieren. Die Installation ist besonders einfach: Der vorhandene konventionelle Leuchteneinsatz wird entfernt, und die MIA LED kann werkzeuglos eingesetzt werden.

Systemleistung:	25W / 32W
Lichtstrom:	3.320lm / 4.250lm
Spannung:	200V - 240V AC/DC, 0/50/60Hz
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3000K / 4000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	70.000h L80
Garantie:	5 Jahre
Abmessung:	25W: L= 1.070mm (T5 28W Ersatz)
	32W: L= 1.370mm (T5 35W Ersatz)

25W / 32W
3.320lm / 4.250lm
3000K / 4000K

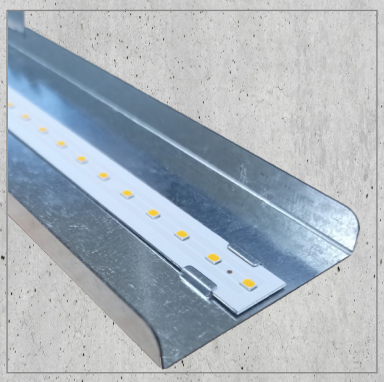

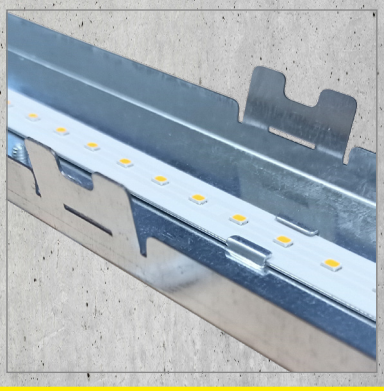

Einfach die MIA Vor-Ort testen:

- Cover, sprich Abdeckung entfernen (evtl. mit Saugnapf).
- Bestehenden Leuchteneinsatz lösen und entfernen (entweder per Drehverriegelung oder mit Schraubendreher).
- MIA LED in den Slotkanal einklinken.



MIA Versionen hinsichtlich Breite

Beschreibung	A	C
MIA LED UltraSlim	42mm	49mm
MIA LED Slim	52mm	59mm
MIA LED	59mm	66mm
MIA LED Wide	69mm	78mm

Die MIA wird standardmäßig in den Längen 1.070 und 1.370mm (T5 Ersatz) geliefert. Je nach Projekt und Stückzahl ist die Länge aber nach Aufmaß erhältlich.

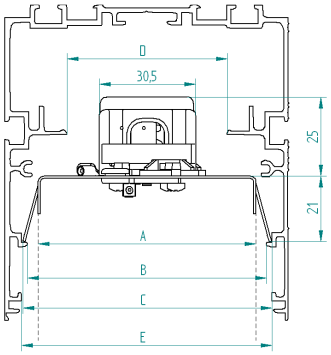

ZT Slot2

Beschreibung	Bestell-Nr.
MIA LED 1,07m 25W 3.000K	**10019110**
MIA LED 1,07m 25W 4.000K	**10019130**
MIA LED 1,37m 32W 3.000K	**10019100**
MIA LED 1,37m 32W 4.000K	**10019120**



Zusätzlich kann die MIA LED mit einem anschlussfertig konfektierten Konnektor ausgeliefert werden, der mit dem bestehenden Verdrahtungssystem kompatibel ist!

CE RoHS

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten