


DATENBLATT

Patchpanel STP 24xRJ45 Cat.5e, 19" 1HE, RAL7035 grau

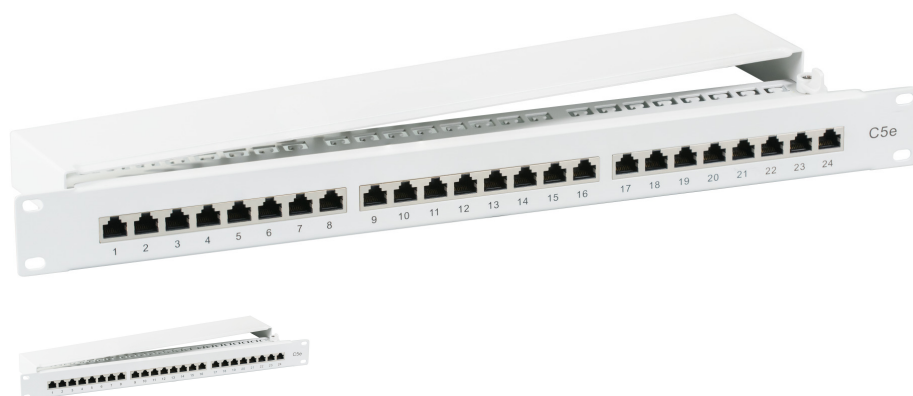

Beschreibung

Die hohe Qualität des geschirmten Cat.5e RJ45 Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen.

19" Montage, 1HE
24 Ports
LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG24..AWG22
Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B
Deckel mit Clipverschluß
Mit Erdungsklemme

Lieferumfang:

24 Kabelbinder, Montageanleitung

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	24

General data

Farbcode	nach TIA/EIA 568A/B
Kategorie	5e
Anschlussart	LSA
Querschnitt	AWG 24 - AWG 22
Konform zu UL94	V-0
Höhe	44,0 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Patchpanel STP 24xRJ45 Cat.5e, 19" 1HE, RAL7035 grau

Mechanical characteristics	
Steckkraft	50 N
Material LSA Klemmen	Phosphor Bronze, verzinkt
Kontaktierungen LSA Leiste	200
Steckzyklen RJ45 Buchse	750

Mechanische Eigenschaften	
Gehäusematerial Panelrahmen	Stahl, 1,5mm
Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste	PC
Gehäusematerial RJ45-Buchse	PBT

Abmessungen	
Breite	483,0 mm

Dimensions	
Tiefe	108,0 mm

Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich (Betrieb)	0 – 70 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 – 85 °C

Electrical characteristics	
Kontaktwiderstand	100 mΩ
Isolationswiderstand	1000 MΩ
Prüfspannung Dielektrikum	750 V AC 60Hz
Strombelastbarkeit	1,5 A
Spannungsfestigkeit	125 V AC RMS

Elektrische Eigenschaften	
POE Standard	POE

Übertragungstechnische Eigenschaften	
Übertragung	2,5 Gbit
Bandbreite	100 MHz

Structure du câble

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Patchpanel STP 24xRJ45 Cat.5e, 19" 1HE, RAL7035 grau


Geschirmt

Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	RAL-Nummer
37668.1M	Patchpanel STP 24xRJ45 Cat.5e, 19" 1HE, RAL7035 grau	grau	24	7035

Zeichnungen

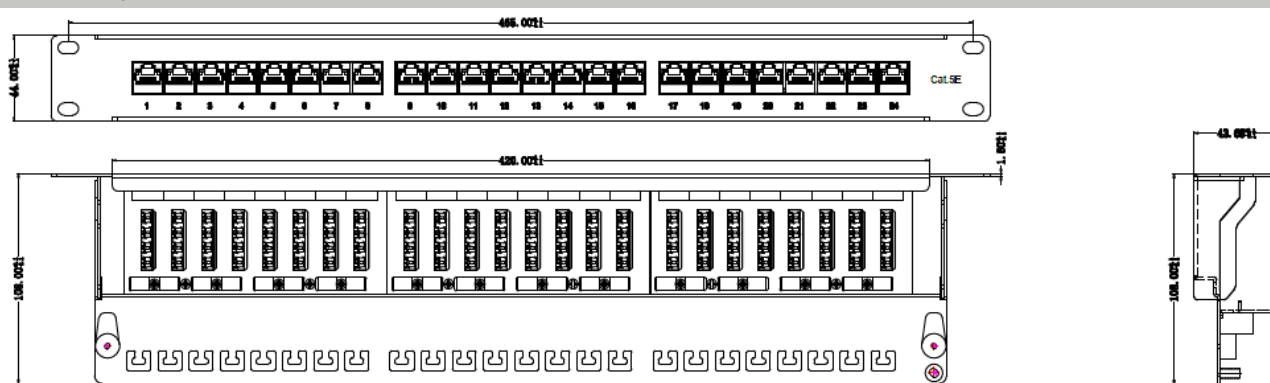

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.