

DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A (gewinkelt) - B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic



Classic



Beschreibung

Unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5245SW.0,5V2	USB2.0 Anschlusskabel A (gewinkelt) - B, St.-St., 0,5m, schwarz, Classic	schwarz	0.5 m	4,5 mm	24+28AWG
K5245SW.1V2	USB2.0 Anschlusskabel A (gewinkelt) - B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic	schwarz	1,0 m	4,5 mm	24+28AWG



Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A (gewinkelt) - B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic

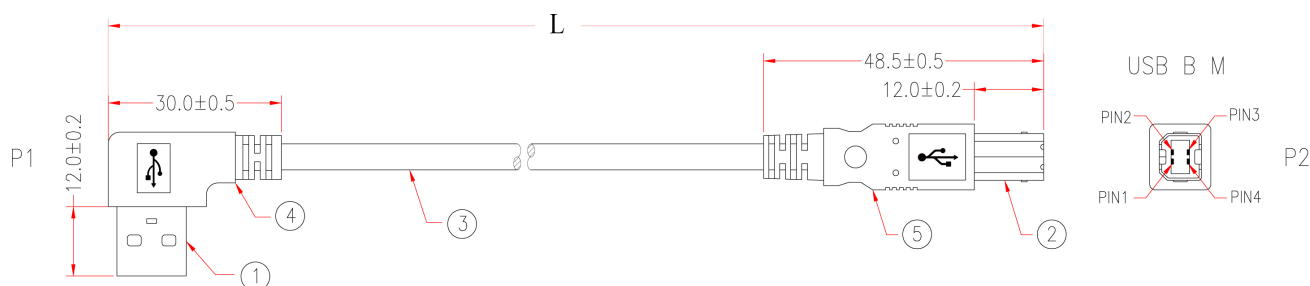

NOTE: ALL relevant materials are complied with RoHS directive

5	MOLDED PVC BLACK		M304
4	BLACK HEAT SHRINK TUBE $\varnothing 1.0 \times 10\text{mm}$	1	M743
	MOLDED PE COLOR TRANSPARENT		M280
	MOLDED PVC BLACK		M304
3	USB 2.0 CABLE, UL STYLE 1 TWISD PAIR 28AWG AND 2C 24AWG, OD 4.5mm, JACKET BLACK, DRAWING No. EUAB2801P2402C-015		M304
2	USB B MALE 2.0, GOLD PLATING 30u' ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SHORT A PIERCE TYPE	1set	M108
1	USB A MALE 2.0, GOLD PLATING 30u' ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SHORT A PIECE TYPE	1	M108
No.	DESCRIPTION	Q'TY	Supplier

9G02					
P1		P2			
1	—	1	RED	24#	
2	—	2	WHITE		
3	—	3	GREEN		
4	—	4	BLACK	24#	
SHIELD	—	SHIELD			

Number	L
K5245SW.0,5	500±30mm
K5245SW.1	1800±50mm
K5245SW.1,5	1500±70mm
K5245SW.3	3000±70mm
K5245SW.5	5000±70mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

