

DATENBLATT

USB2.0 Verlängerungskabel A (gewinkelt) - A St.-Bu., 3,0m, schwarz, Classic



Beschreibung

Unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiterdurchmesser: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5246SW.0,5	USB2.0 Verlängerungskabel A (gewinkelt) - A St.-Bu., 0,5m, schwarz, Classic	schwarz	0,5 m	4,5 mm	24+28AWG
K5246SW.1	USB2.0 Verlängerungskabel A (gewinkelt) - A St.-Bu., 1,0m, schwarz, Classic	schwarz	1,0 m	4,5 mm	24+28AWG
K5246SW.1,5	USB2.0 Verlängerungskabel A (gewinkelt) - A St.-Bu., 1,5m, schwarz, Classic	schwarz	1,5 m	4,5 mm	24+28AWG
K5246SW.1,8	USB2.0 Verlängerungskabel A (gewinkelt) - A St.-Bu., 1,8m, schwarz, Classic	schwarz	1,8 m	4,5 mm	24+28AWG
K5246SW.3	USB2.0 Verlängerungskabel A (gewinkelt) - A St.-Bu., 3,0m, schwarz, Classic	schwarz	3,0 m	4,5 mm	24+28AWG


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Verlängerungskabel A (gewinkelt) - A St.-Bu., 3,0m, schwarz, Classic

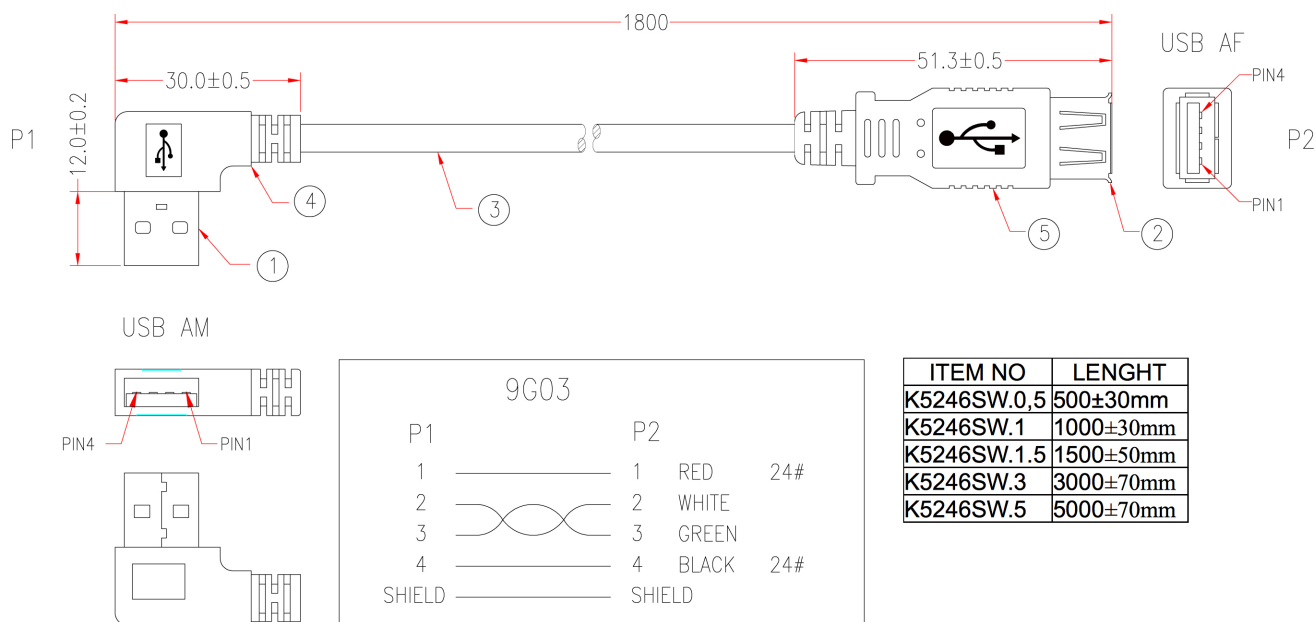

NOTE: ALL relevant materials are complied with RoHS directive

5	BLACK HEAT SHRINK TUBE $\varnothing 1.0 \times 10 \text{mm}$	1	M743
	MOLDED PE COLOR TRANSPARENT		M280
	MOLDED PVC BLACK		M304
4	BLACK HEAT SHRINK TUBE $\varnothing 1.0 \times 10 \text{mm}$	1	M743
	MOLDED PE COLOR TRANSPARENT		M280
	MOLDED PVC BLACK		M304
3	USB 2.0 CABLE, UL STYLE 1 TWISD PAIR 28AWG AND 2C 24AWG, OD 4.5mm, JACKET BLACK, DRAWING No. EUAB2801P2402C-015	1800mm	M304
2	USB A FEMALE 2.0, GOLD PLATING 30u' ON CONTACTS, WHITE INSULATOR	1	M108
1	USB A MALE 2.0, GOLD PLATING 30u' ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SHORT A PIECE TYPE	1	M108
No.	DESCRIPTION	Q'TY	Supplier

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.