

DATENBLATT

DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 28, 5,0m, schwarz



Beschreibung

3-Fach Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF

Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC

Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt

Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften)

Kabellänge bis zu 20m!

Single Link Kabel

Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5433.2	DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 30, 2,0m, schwarz	schwarz	2,0 m	6,0 mm	30AWG
K5433.3	DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 30, 3,0m, schwarz	schwarz	3,0 m	6,0 mm	30AWG
K5433.5V2	DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 28, 5,0m, schwarz	schwarz	5,0 m	6,0 mm	28AWG


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 28, 5,0m, schwarz

Zeichnungen

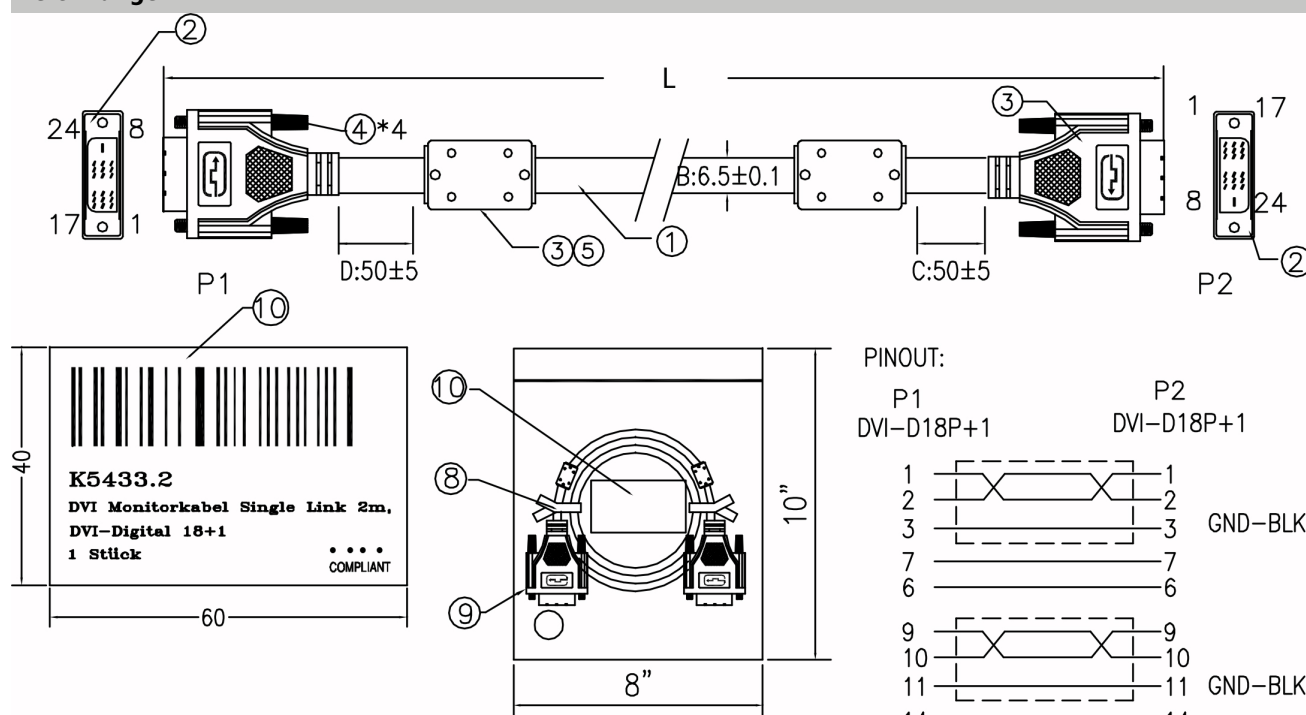

PINOUT:

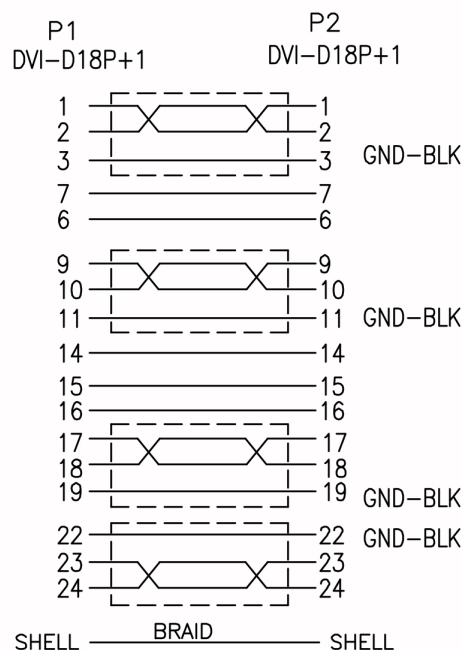

Item No.	Length [mm]
K5433.2	2000±20
K5433.3	3000±30

- 1) FERRITE CORE DIE NO: OF00007
- 2) PRIMARY DIM: A. C. D
- 3) RoHS COMPLIANT

3	OUTER JACKET PVC 45PA BLACK(1101) FOR CORD (RoHS)
2	DVI 18P+1 BLACK SOLDER TYPE BRASS TERMINAL GOLD FLASH W/METAL HOOD OD:8.5 (RoHS)
1	CABLE UL20276 (30AWG*1Pair+Aluminum foil+Drain)*4+30#5C+Aluminum foil+Braid(85%)+Drain OD:6.5MM BLACK(1101) 2000MM (RoHS)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.