


DATENBLATT

INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 4P CPR Eca orange, 500m

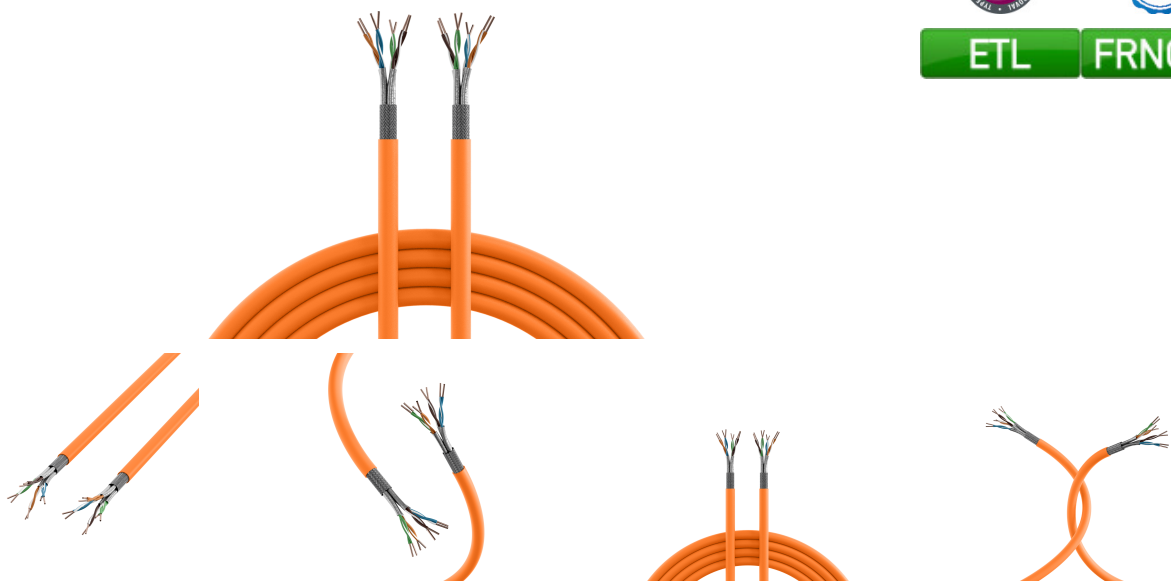

Beschreibung

Das INFRALAN® Datenkabel 99980.x-CPR ist für Übertragungen bis **1000 MHz** konstruiert und übertrifft mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7. Mit diesem Kabel sind Übertragungen von 10 GBit Ethernet problemlos möglich.

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Zahl	Länge	Mantel-Farbe	RAL Farbe	Typ	Cu-Zahl	Gewicht	Max. Zugkraft	Außendurchmesser	Brandlast
99980.100-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 8 4P CPR Eca orange, 100m	8	100,0 m	orange	RAL2003	simplex	26 kg/km	54,5 kg/km	110 N	7,3 mm	590 MJ/km
99980.1-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 8 4P CPR Eca orange	8	1,0 m	orange	RAL2003	simplex	26 kg/km	54,5 kg/km	110 N	7,3 mm	590 MJ/km
99980.250-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 8 4P CPR Eca orange, 250m	8	250,0 m	orange	RAL2003	simplex	26 kg/km	54,5 kg/km	110 N	7,3 mm	590 MJ/km

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 4P CPR Eca orange, 500m

99980.25-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 4P CPR Eca orange, 25m	8	25.0 m	orange	RAL2003	simplex	26 kg/km	54,5 kg/km	110 N	7,3 mm	590 MJ/km
99980.500-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 4P CPR Eca orange, 500m	8	500,0 m	orange	RAL2003	simplex	26 kg/km	54,5 kg/km	110 N	7,3 mm	590 MJ/km
99980.50-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 4P CPR Eca orange, 50m	8	50.0 m	orange	RAL2003	simplex	26 kg/km	54,5 kg/km	110 N	7,3 mm	590 MJ/km
99980DX.100-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 2x4P CPR Eca orange, 100m	2x8	100,0 m	orange	RAL2003	duplex	52 kg/km	109,2 kg/km	220 N	7,2 x 15,0 mm	1190 MJ/km
99980DX.250-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 2x4P CPR Eca orange, 250m	2x8	250.0 m	orange	RAL2003	duplex	52 kg/km	109,2 kg/km	220 N	7,2 x 15,0 mm	1190 MJ/km
99980DX.25-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 2x4P CPR Eca orange, 25m	2x8	25.0 m	orange	RAL2003	duplex	52 kg/km	109,2 kg/km	220 N	7,2 x 15,0 mm	1190 MJ/km
99980DX.500-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 2x4P CPR Eca orange, 500m	2x8	500,0 m	orange	RAL2003	duplex	52 kg/km	109,2 kg/km	220 N	7,2 x 15,0 mm	1190 MJ/km
99980DX.50-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 2x4P CPR Eca orange, 50m	2x8	50.0 m	orange	RAL2003	duplex	52 kg/km	109,2 kg/km	220 N	7,2 x 15,0 mm	1190 MJ/km
99980.60-CPR	INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23,S/FTP 4P CPR,Eca orange, 60m	8	60.0 m	orange	RAL2003	simplex					

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

