

NVD-L805IP-4K2


8 Kanal, 4K, H.265 Netzwerk Video Rekorder mit 8 PoE Ports



Hauptmerkmale

- Aufzeichnung und Verwaltung von bis zu 8 Netzwerkkameras
- 8xPoE für Netzwerkkameras, bei 25.5W/PoE Port
- Unterstützt Kameras mit einer Auflösung bis zu 8 Megapixel
- Dekodierung : 200 Mbit/s,
- Unterstützt H.265/H.264 Dekodierung
- Monitor Anschlüsse: 1xHDMI, 1xVGA
- Unterstützt bis zu 2 SATA Festplatten
- Je SATA Anschluss max. 6TB
- Folgende Kamerahersteller werden unterstützt: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc.
- Fernzugriff: über Webbrowser, SmartPSS VMS und über APP für Android (gDMSS) und iOS (iDMSS), HD Version für Tablets
- Lieferumfang: USB Maus und Stromkabel

Rückseite / Anschlussmöglichkeiten

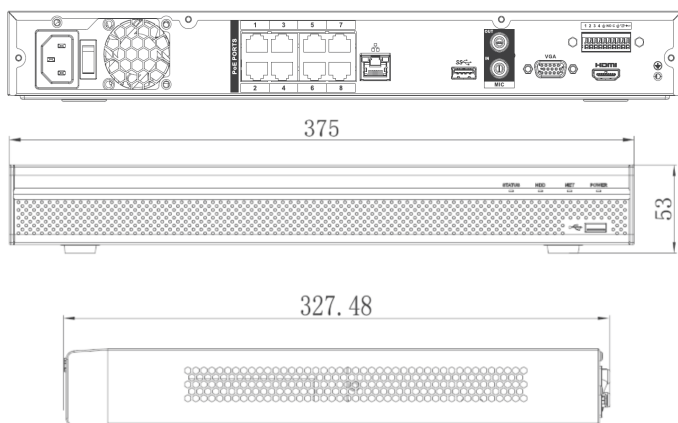

Technische Daten

Model	NVD-L805IP-4K2
SYSTEM	
Prozessor	Quad-Core Prozessor
Betriebssystem	LINUX
VIDEO & AUDIO	
IP Kamera Anzahl	8 Kanal
Audio	1 Eingang, 1 Ausgang, RCA
DISPLAY	
Anschlüsse	1x HDMI (bis zu 3840 x 2160), 1x VGA
Auflösung	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Mehrfachbildschirm Anzeige	1/4/8/9/16
OSD	Kameratitel, Zeit, Signalverlust, Kamerasperre, Bewegungserkennung, Aufnahme
AUFNAHME	
Kompression	H.265/H.264
Aufnahme Main Stream	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P & etc.
Aufnahmerate	16kbps ~ 20Mbps pro Kanal
Aufnahme Bitrate	200Mbps
Aufnahme Modus	Manuell / Zeitplan (Fortlaufend/Ereignis) / Ereignis (Vor/Nach) / Alarm / MD (Bewegungserkennung, Kamerasperre, Videoverlust)
Aufnahme Intervall	1 ~ 120min. (Standard: 60min.), Voraufnahme: 1 ~ 30sek., Nachaufnahme: 10 ~ 300sek
VIDEO DETEKTION	
Trigger Ereignis	Aufnahme / PTZ / Tour / Alarm / Video Push / Email / FTP / Schnappschuss / Summer & Screen Tipps
Videodetektion	Bewegungserkennung, Bewegungserkennungsbereiche: 396 (22x18), Signalverlust & Kamera verdeckt
Alarm	4 Eingänge / 2 Ausgänge
WIEDERGABE & SICHERUNG	
Synchronisierte Wiedergabe	1/4/8
Suchmodus	Datum/Uhrzeit, Alarm, Bewegungserkennung & Exakte Suche, Ereignis, Smart Suche
Sicherung	USB Gerät / Netzwerk
NETZWERK	
Ethernet	1x RJ-45 (10/100/1000Mbps)
POE	8 Ports (IEEE802.3af/at)
Netzwerk Funktionen	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DNS, FTP, Alarm Server, DDNS, IP Suche, P2P
Max. Benutzerzugriffe	128 User
ONVIF-Kompatibilität	ONVIF 2.4, CGI
Smart Phone	iPhone, iPad, Android
SPEICHERKAPAZITÄT	
Interne HDD	2 SATA HDD Ports, bis 6TB pro Anschluss
eSATA	-
SCHNITTSTELLEN	
USB Anschlüsse	2x USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0)
RS232	-
ELEKTRISCHEDATEN	
Eingangsspannung/Strom	AC 100~240V, 50/60 Hz
Verbrauch	NVR: < 9.6W (ohne HDD) PoE: Max. 25.5W pro Anschluss, 80W gesamt
MASSE UND GEWICHT	
Betriebstemperatur	-10° C ~ 55° C
Abmessungen (mm)	1 U, 375mm x 327.5mm x 53mm
Gewicht	2.6 kg (ohne HDD)

Bestellnummer

NVD-L805IP-4K2