

AIPR-BL12Mv2

12 Megapixel, Bullet Netzwerkkamera, MicroSD Slot max.128GB, IVS, Gesichtserkennung, Heat Map



Hauptmerkmale

- 1/1.7" 12 Megapixel PS CMOS Sensor
- Echtzeitübertragung bis 20 Bilder/Sek. bei 12 Megapixel (4000x3000)
- Unterstützt H.265 & H.264 Stream Kodierung
- Gesichtserkennung, Heat Map, IVS Unterstützung
- SmartIR (intelligente IR-LED Kompensation)
- Besonderheiten: BLC, HLC, SSA, DWDR, Bewegungserkennung, Privatzonenmaskierung, PoE,
- Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- SD/SDHC-Speicherkartensteckplatz bis zu 128GB
- NAS unterstützung
- Wetterfest: IP67, Kompaktes Gehäuse

Empfohlenes Zubehör




WMB-BX2



V-MAST2

Dimensionen (mm)

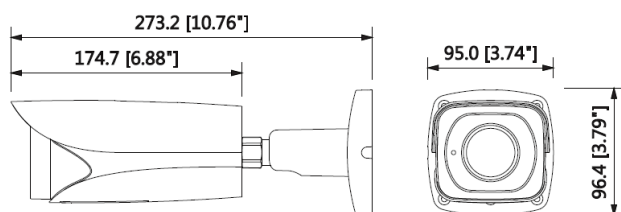

Technische Daten

Modell	AIPR-BL12Mv2
VIDEO	
Bildsensor	1/1.7" 12 Megapixel Progressiv CMOS
Pixel	4000(H) x 3000(V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.02Lux/F1.53(Farbe), 0Lux/F1.53(IR ein)
Rauschabstand	> 50dB
Videoausgang	-
Kompression	H.265/H.264
Auflösung	12M(4000x3000) / 4K(3840x2160) / 6M(3072x2048) / 5M(2560x1920) / 3M(2304x1296) / 3M(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Streaming	Main Stream: 12M (1~20fps) / 4K (1~25fps) Extra Stream1: D1 (1~25fps) Extra Stream2: 1080P (1~25fps)
Bitrate	H.264: 24 ~ 16384Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps
OBJEKTIV	
Brennweite	4.1~16.4mm motorisiert
Horizontaler Blickwinkel	H: 85°~35°, V:63°~26°
FUNKTIONEN	
Tag & Nacht Umschaltung	Auto(ICR) / Farbe / B&W
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC / DWDR / SSA
DNR	3D DNR
Bewegungserkennung	Aus / Ein
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (4 Zonen)
Spiegeln	Aus / Ein
AGC	Aus / Ein
Weißabgleich	Aus / Ein
Verschlussgeschwindigkeit	-
IR Reichweite	Nis zu 50 Meter
Smart IR	Aus / Ein
Digitaler Zoom	16-Fach
AUDIO	
Kompression	G.711A / G.711Mu / AAC / G.726
Anschlüsse	1x Eingang, 1x Ausgang
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Protokoll	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
ONVIF-Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI
Max. Benutzerzugriffe	10 Benutzer / 20 Benutzer
Smart Phone	iOS, Android
Management Software	VideraVMS, DSS, Easy4IP
EXTRAS	
Speicherkartenslot	Max. 128GB, NAS
Alarm	2x Eingang, 1x Ausgang
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-40°C ~ +60°C
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung/Strom	DC12V, PoE (802.3at)
Verbrauch	<13W
MASSE UND GEWICHT	
Abmessungen (mm)	273.2mm x 95.0mm x 96.4mm
Gewicht	1.12kg

Bestellnummer

AIPR-BL12Mv2