Schäfer + Peters GmbH

Artikel 9250 A2 TX

Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe und Teilgewinde

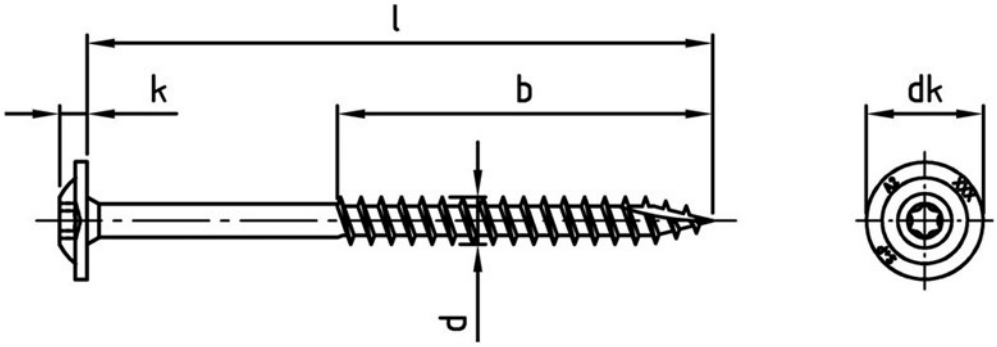

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Artikelnummer	9250280 100/80
VPE	Anzahl pro Paket	100
	Stahlsorte	A2
d	Durchmesser	8 mm
l	Gesamtlänge	100 mm
b	Gewindelänge	80 mm
k	Kopfhöhe	4,6 mm
dk	Kopfdurchmesser	20 mm
Antrieb	Antrieb	TX40
	Antriebsform	Innensechsrund

Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen
Tel.: +49 (0) 7941 6094-0
Fax: +49 (0) 7941 6094-700
info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

Schäfer + Peters GmbH

Artikel 9250 A2 TX

Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe und Teilgewinde

PRODUKTVORTEILE

Hohe Sicherheit
Durch die deutlich höheren Kopfdurchzugswerte gegenüber einem Senkkopf werden bis zu 50% weniger Schrauben benötigt.

Kein Ausreißen des Holzes
Durch die Schneidkerbe im Gewindeanschnitt werden Spannungen aus dem Holz genommen und somit die Rissbildung vermieden.

Leichtes Ansetzen
Sichert ein schnelles greifen des Gewindes

Spezielle Gleitbeschichtung
Garantiert geringe Einschraubdrehmomente und somit wenig Kraftaufwand

Taumelfreier Antrieb
Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben. Kleine Abmessung Ideal bei der Anwendung von Metallteilen wie Stützenfüsse oder Dachhaken auf Holzunterkonstruktionen.

Europäische Technische Zulassung ETA 11/0283

ANWENDUNGEN

Ideal für Verschraubungen im Außenbereich wie bsw. Solar, Carport, Balkone, Stege, Spielgeräte, Fertighäuser sowie alle tragende Bauteile.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser muss gewährleistet sein. Idealerweise sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden. Mehr als 12 X dem Durchmesser darf nicht in die Berechnung mit einfließen.

ANWENDUNGSGEBIET

Solar
Holzbau

MERKMALE

- Teilgewinde
- Tellerkopf - Holzbauschraube
- CUT Spitze
- Spezielle Gleitbeschichtung
- TX-Innensechsrund-Antrieb

WERKSTOFF KLASSIFIZIERUNG

Edelstahl Rostfrei A2
Austenitischer rost- und säurebeständiger Edelstahl für den Einsatz in Feuchträumen, sowie bei Außenanwendungen ohne nennenswerte Gehalte an Chloriden und Schwefelsäure.

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel.: +49 (0) 7941 6094-0
Fax: +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com