


Artikel 9250 A2 TX

Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe und Teilgewinde

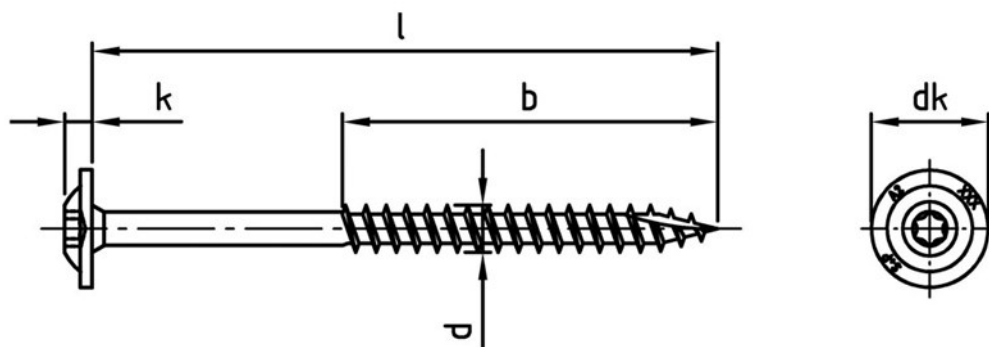

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Artikelnummer	9250280 80/72
VPE	Anzahl pro Paket	100
	Stahlsorte	A2
d	Durchmesser	8 mm
l	Gesamtlänge	80 mm
b	Gewindelänge	72 mm
k	Kopfhöhe	4,6 mm
dk	Kopfdurchmesser	20 mm
Antrieb	Antrieb	TX40
	Antriebsform	Innensechsrund



Schäfer + Peters GmbH

Artikel 9250 A2 TX

Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe und Teilgewinde



PRODUKTVORTEILE

Hohe Sicherheit
Durch die deutlich höheren
Kopfdurchzugswerte gegenüber einem
Senkkopf werden bis zu 50% weniger
Schrauben benötigt.

Kein Ausreißen des Holzes
Durch die Schneidkerbe im
Gewindeanschnitt werden Spannungen aus
dem Holz genommen und somit die
Rissbildung vermieden.

Leichtes Ansetzen
Sichert ein schnelles greifen des Gewindes

Spezielle Gleitbeschichtung
Garantiert geringe
Einschraubdrehmomente und somit wenig
Kraftaufwand

Taumelfreier Antrieb
Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht
vom Ansetzen bis zum Versenken der
Schraube ein einfaches und sicheres
Einschrauben. Kleine Abmessung Ideal bei
der Anwendung von Metallteilen wie
Stützenfüße oder Dachhaken auf
Holzunterkonstruktionen.

Europäische Technische Zulassung ETA
11/0283

ANWENDUNGEN

Ideal für Verschraubungen im
Außenbereich wie bsw. Solar, Carport,
Balkone, Stege, Spielgeräte, Fertighäuser
sowie alle tragende Bauteile.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem
Durchmesser muss gewährleistet sein.
Idealerweise sollte eine Einschraubtiefe von
8 X dem Durchmesser erreicht werden.
Mehr als 12 X dem Durchmesser darf nicht
in die Berechnung mit einfließen.

ANWENDUNGSGEBIET

Solar
Holzbau

MERKMALE

- Teilgewinde
- Tellerkopf - Holzbauschraube
- CUT Spitze
- Spezielle Gleitbeschichtung
- TX-Innensechsrund-Antrieb

WERKSTOFF KLASSTIFIZIERUNG

Edelstahl Rostfrei A2
Austenitischer rost- und säurebeständiger
Edelstahl für den Einsatz in Feuchträumen,
sowie bei Außenanwendungen ohne
nennenswerte Gehalte an Chloriden und
Schwefelsäure.



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel.: +49 (0) 7941 6094-0
Fax: +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com