


TRACKLIGHT LINEAR

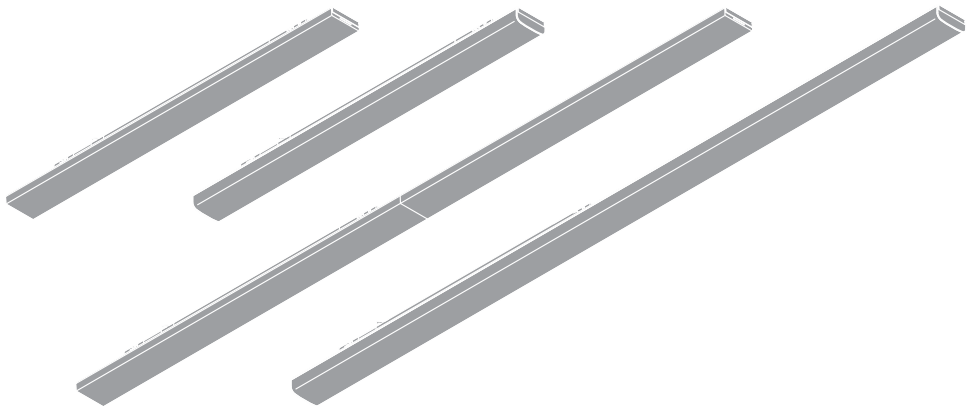




	EAN	l x b x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	lm/W	K
TR LN 750 P 35W ML 840 DA25 WT	4099854902598	736 x 65 x 57	35*	220-240	50/60	6300	180	4000
TR LN 750 P 35W ML 840 DA25 BK	4099854902611	736 x 65 x 57	35*	220-240	50/60	6300	180	4000
TR LN 750 P 35W ML 840 SY90 WT	4099854902789	736 x 65 x 57	35*	220-240	50/60	6300	180	4000
TR LN 750 P 35W ML 840 SY90 BK	4099854902802	736 x 65 x 57	35*	220-240	50/60	6300	180	4000
TR LN 1500 P 65W ML 840 DA25 WT	4099854902826	1472 x 65 x 57	65**	220-240	50/60	11700	180	4000
TR LN 1500 P 65W ML 840 DA25 BK	4099854902840	1472 x 65 x 57	65**	220-240	50/60	11700	180	4000
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY90 WT	4099854902895	1472 x 65 x 57	65**	220-240	50/60	11700	180	4000
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY90 BK	4099854902932	1472 x 65 x 57	65**	220-240	50/60	11700	180	4000
TR LN 750 P 35W ML 840 SY120 OP WT	4099854902987	736 x 65 x 69	35*	220-240	50/60	5425	155	4000
TR LN 750 P 35W ML 840 SY120 OP BK	4099854903007	736 x 65 x 69	35*	220-240	50/60	5425	155	4000
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY120 OP WT	4099854903021	1472 x 65 x 69	65**	220-240	50/60	10075	155	4000
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY120 OP BK	4099854903069	1472 x 65 x 69	65**	220-240	50/60	10075	155	4000

	EAN	IP	IK		R _a	°(°C)	PF	
TR LN 750 P 35W ML 840 DA25 WT	4099854902598	20	03	DA25°	>80	-20...+40	>0.9	1.07 kg
TR LN 750 P 35W ML 840 DA25 BK	4099854902611	20	03	DA25°	>80	-20...+40	>0.9	1.07 kg
TR LN 750 P 35W ML 840 SY90 WT	4099854902789	20	03	SYM90°	>80	-20...+40	>0.9	1.07 kg
TR LN 750 P 35W ML 840 SY90 BK	4099854902802	20	03	SYM90°	>80	-20...+40	>0.9	1.07 kg
TR LN 1500 P 65W ML 840 DA25 WT	4099854902826	20	03	DA25°	>80	-20...+40	>0.9	1.90 kg
TR LN 1500 P 65W ML 840 DA25 BK	4099854902840	20	03	DA25°	>80	-20...+40	>0.9	1.90 kg
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY90 WT	4099854902895	20	03	SYM90°	>80	-20...+40	>0.9	1.90 kg
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY90 BK	4099854902932	20	03	SYM90°	>80	-20...+40	>0.9	1.90 kg
TR LN 750 P 35W ML 840 SY120 OP WT	4099854902987	20	03	SYM120°	>80	-20...+40	>0.9	1.01 kg
TR LN 750 P 35W ML 840 SY120 OP BK	4099854903007	20	03	SYM120°	>80	-20...+40	>0.9	1.01 kg
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY120 OP WT	4099854903021	20	03	SYM120°	>80	-20...+40	>0.9	1.80 kg
TR LN 1500 P 65W ML 840 SY120 OP BK	4099854903069	20	03	SYM120°	>80	-20...+40	>0.9	1.80 kg



*	W	35	31	27	23	20
750	lm	6300	5580	4860	4140	3600
	lm/W	180	180	180	180	180
	mA	165	150	135	120	105
750 OPAL	lm	5425	4805	4185	3565	3100
	lm/W	155	155	155	155	155
	mA	165	150	135	120	105

**	W	65	57	50	43	36
1500	lm	11700	10260	9000	7740	6480
	lm/W	180	180	180	180	180
	mA	290	260	230	200	170
1500 OPAL	lm	10075	8835	7750	6665	5580
	lm/W	155	155	155	155	155
	mA	290	260	230	200	170

TRACKLIGHT LINEAR

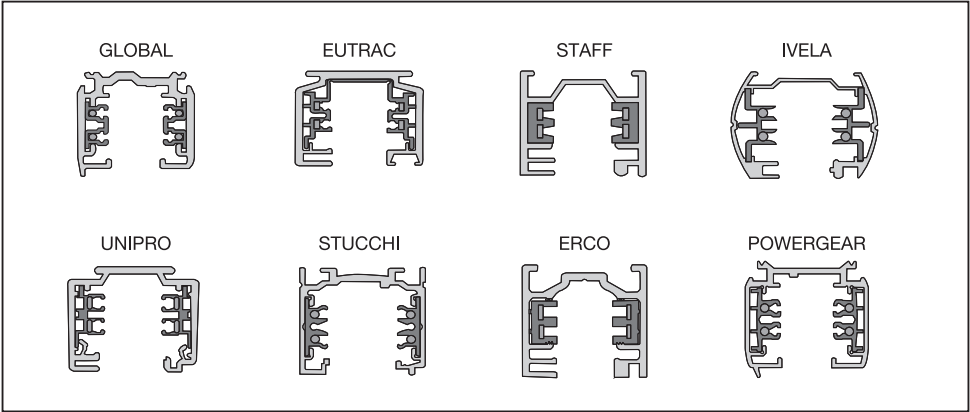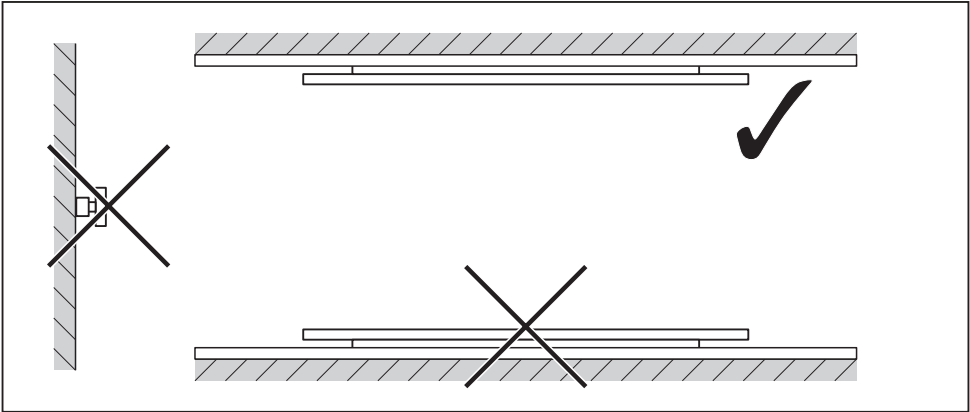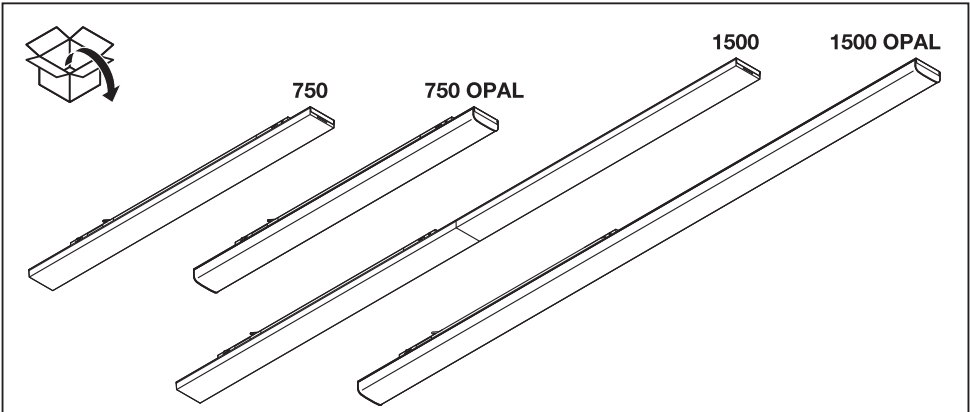

TRACKLIGHT LINEAR

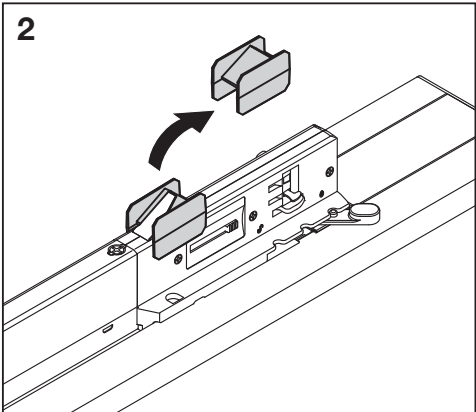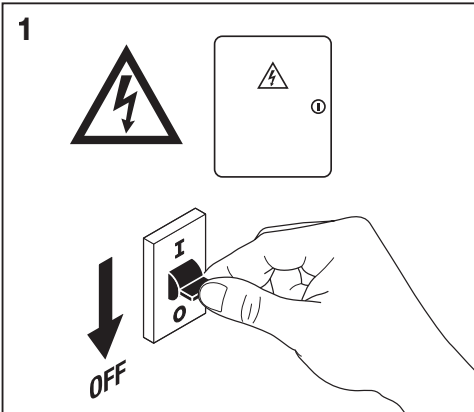


3

35W DIP SWITCH SETTINGS




1	2	3	Irrated (mA)	Prated (W)
OFF	OFF	OFF	250	20
ON	OFF	OFF	300	23
OFF	ON	OFF	350	27
ON	ON	OFF	400	31
ON	ON	ON	450	35

65W DIP SWITCH SETTINGS

1	2	3	Irrated (mA)	Prated (W)
OFF	OFF	OFF	250	36
ON	OFF	OFF	300	43
OFF	ON	OFF	350	50
ON	ON	OFF	400	57
ON	ON	ON	450	65

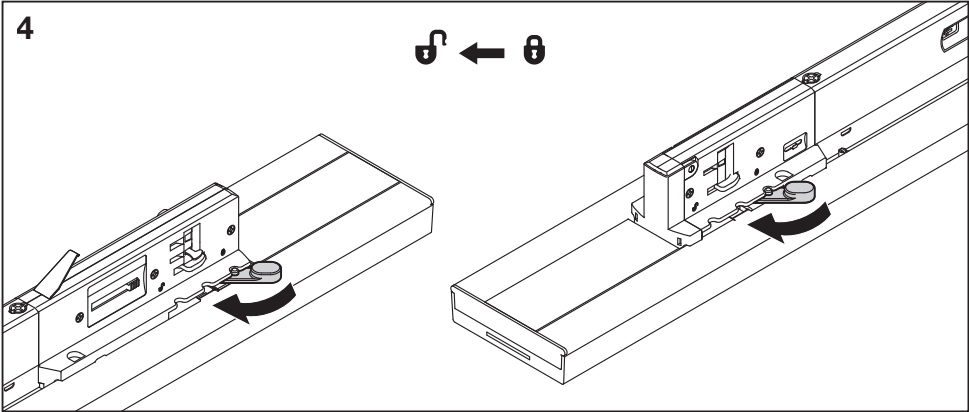

TRACKLIGHT LINEAR

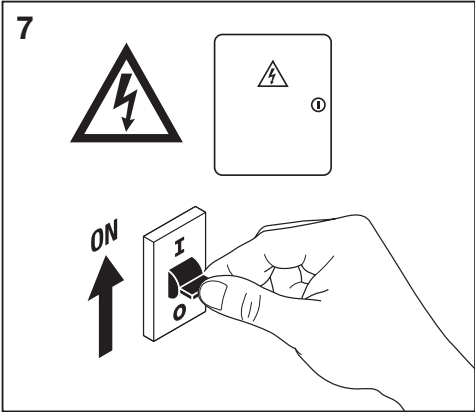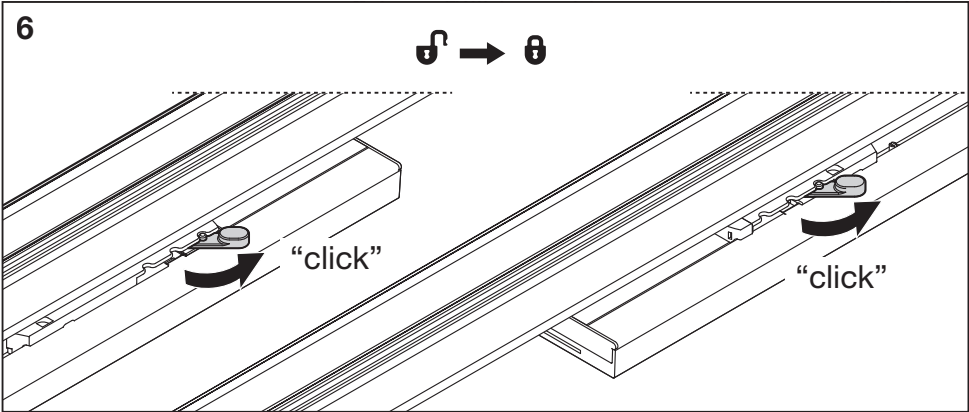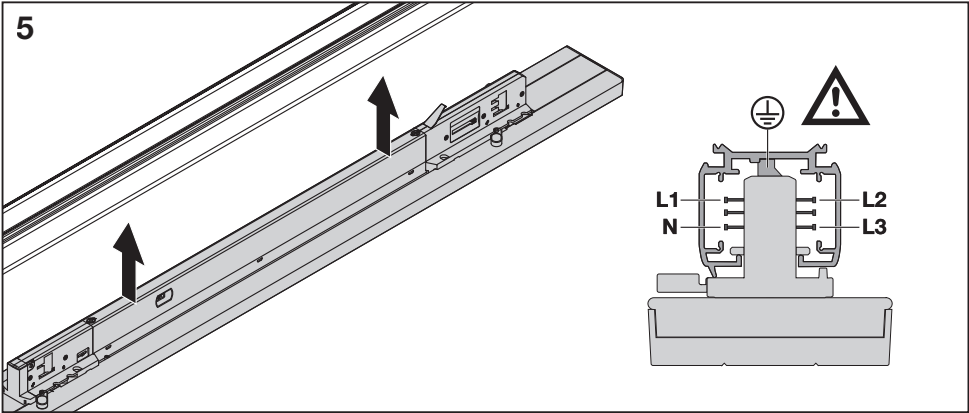


TRACKLIGHT LINEAR





PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et son cordon,
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449058
G11291814

15.06.26

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom