


# DAMP PROOF FLEX SN IP66





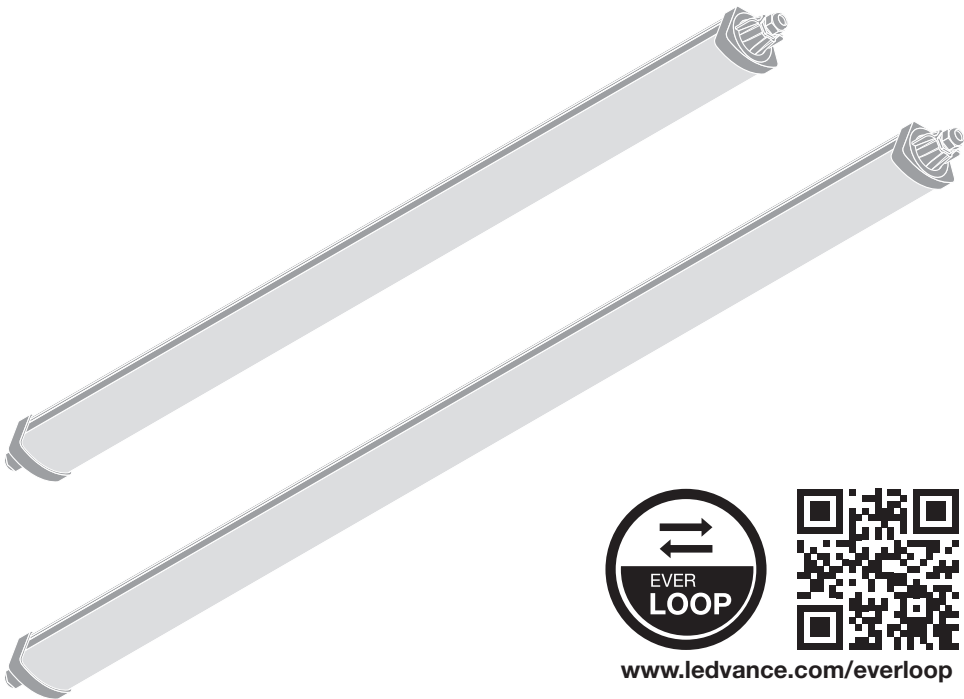


[www.ledvance.com/everloop](http://www.ledvance.com/everloop)








|                                   | EAN           | l x w x h [mm] | W* | V <sub>AC</sub> | Hz    | lm*  | lm/W* |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----|-----------------|-------|------|-------|
| DP FLEX SN 1200 P 34W ML 830 IP66 | 4099854894367 | 1320x88x73     | 34 | 220-240         | 50/60 | 5500 | 162   |
| DP FLEX SN 1200 P 34W ML 840 IP66 | 4099854894381 | 1320x88x73     | 34 | 220-240         | 50/60 | 5600 | 165   |
| DP FLEX SN 1200 P 34W ML 865 IP66 | 4099854894404 | 1320x88x73     | 34 | 220-240         | 50/60 | 5600 | 165   |
| DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66 | 4099854894428 | 1620x88x73     | 42 | 220-240         | 50/60 | 6800 | 162   |
| DP FLEX SN 1500 P 42W ML 840 IP66 | 4099854894442 | 1620x88x73     | 42 | 220-240         | 50/60 | 6900 | 164   |
| DP FLEX SN 1500 P 42W ML 865 IP66 | 4099854894466 | 1620x88x73     | 42 | 220-240         | 50/60 | 6900 | 164   |

|                                   | EAN           | K    | IP | IK | ∇    | R <sub>a</sub> | ᵀ (°C)    | PF    | 👤     |
|-----------------------------------|---------------|------|----|----|------|----------------|-----------|-------|-------|
| DP FLEX SN 1200 P 34W ML 830 IP66 | 4099854894367 | 3000 | 66 | 08 | 120° | ≥ 80           | -30...+50 | ≥ 0.9 | 1.3kg |
| DP FLEX SN 1200 P 34W ML 840 IP66 | 4099854894381 | 4000 | 66 | 08 | 120° | ≥ 80           | -30...+50 | ≥ 0.9 | 1.3kg |
| DP FLEX SN 1200 P 34W ML 865 IP66 | 4099854894404 | 6500 | 66 | 08 | 120° | ≥ 80           | -30...+50 | ≥ 0.9 | 1.3kg |
| DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66 | 4099854894428 | 3000 | 66 | 08 | 120° | ≥ 80           | -30...+50 | ≥ 0.9 | 1.5kg |
| DP FLEX SN 1500 P 42W ML 840 IP66 | 4099854894442 | 4000 | 66 | 08 | 120° | ≥ 80           | -30...+50 | ≥ 0.9 | 1.5kg |
| DP FLEX SN 1500 P 42W ML 865 IP66 | 4099854894466 | 6500 | 66 | 08 | 120° | ≥ 80           | -30...+50 | ≥ 0.9 | 1.5kg |





# DAMP PROOF FLEX SN IP66

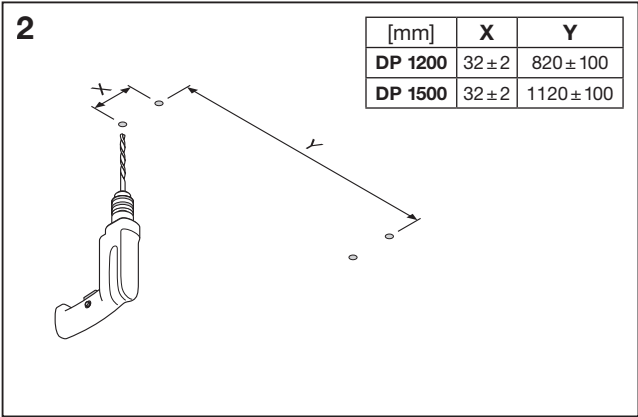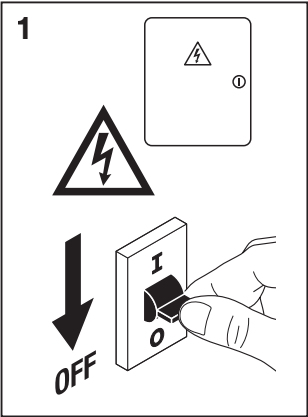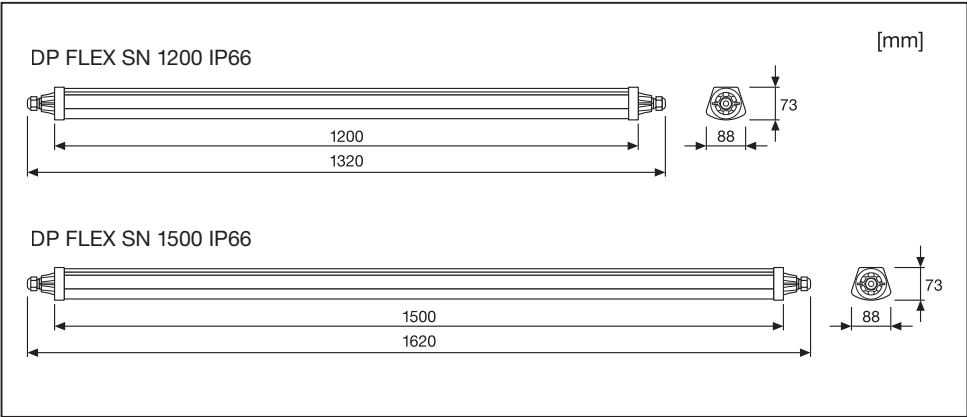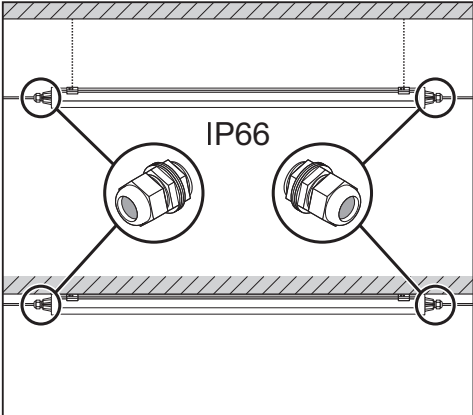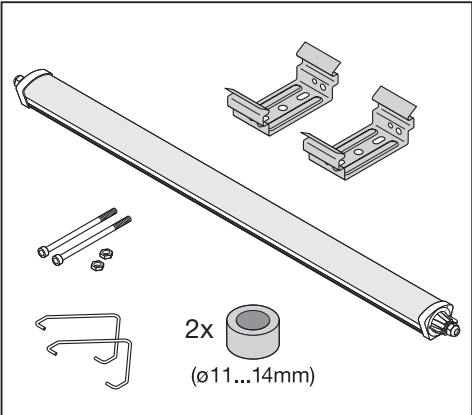



# DAMP PROOF FLEX SN IP66

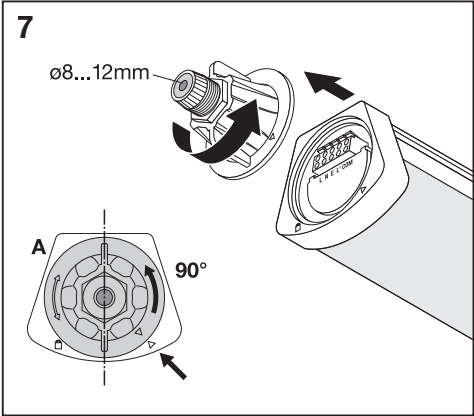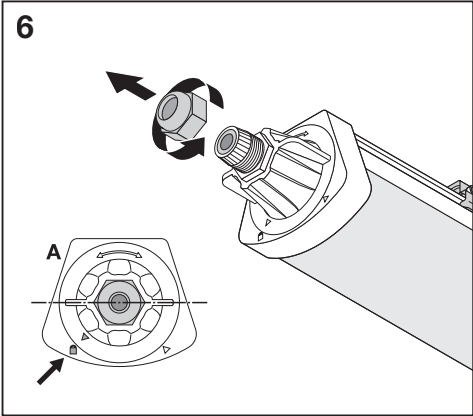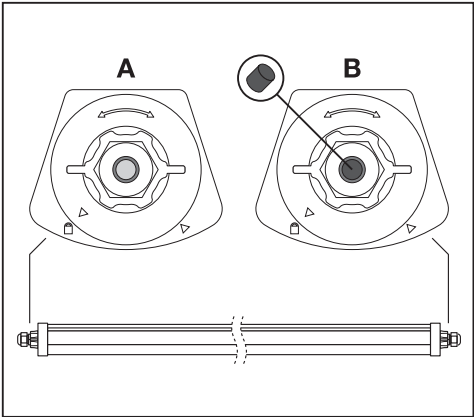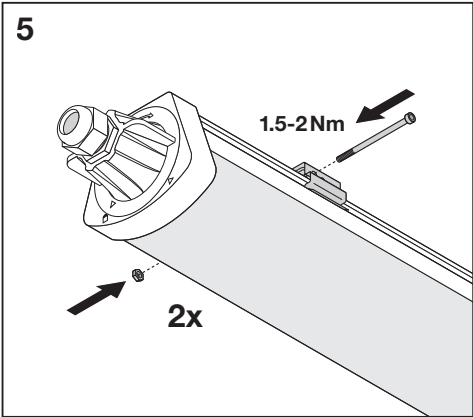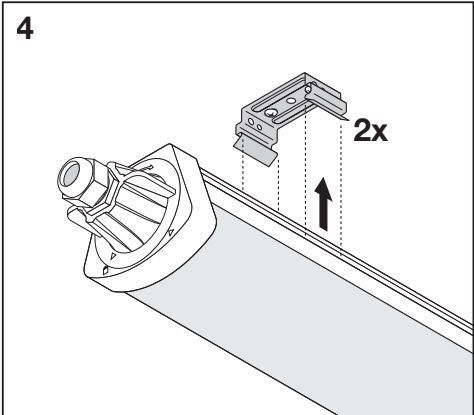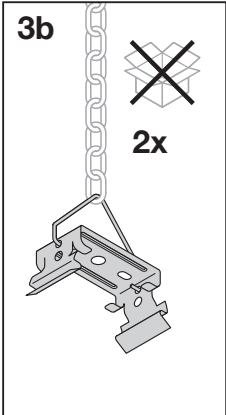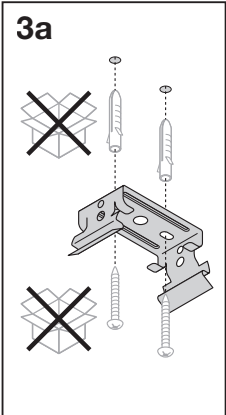

# DAMP PROOF FLEX SN IP66



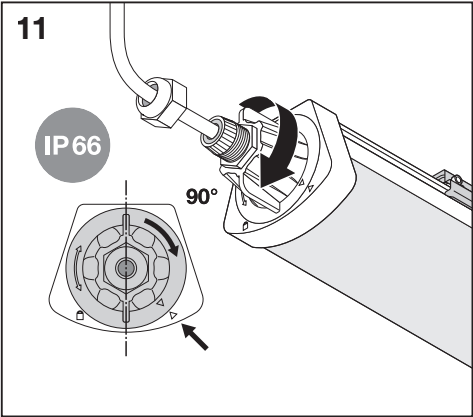
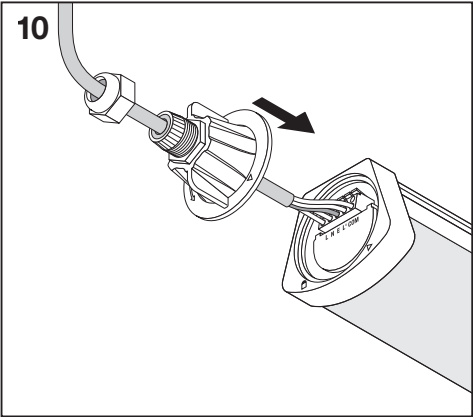
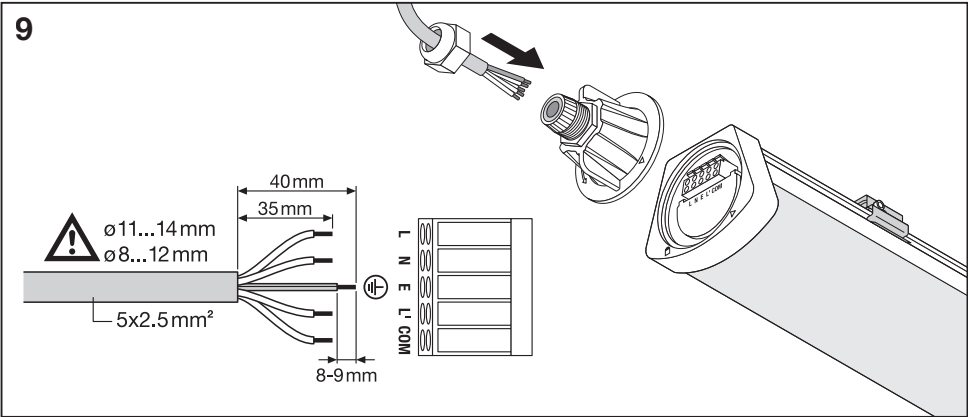
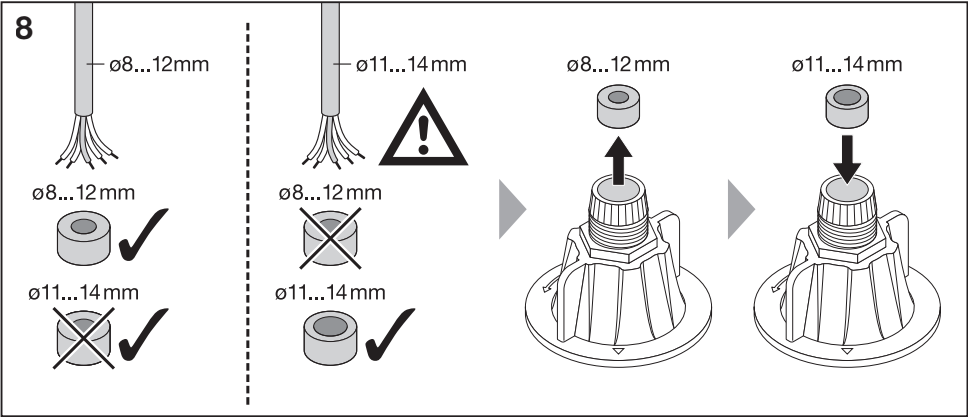


# DAMP PROOF FLEX SN IP66

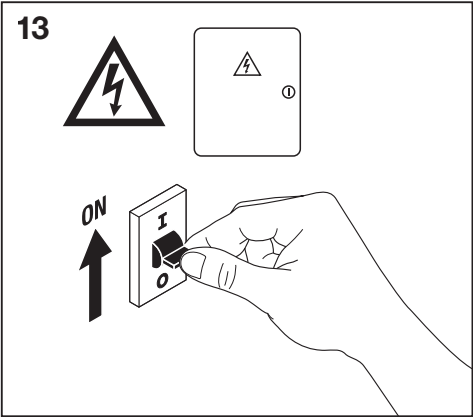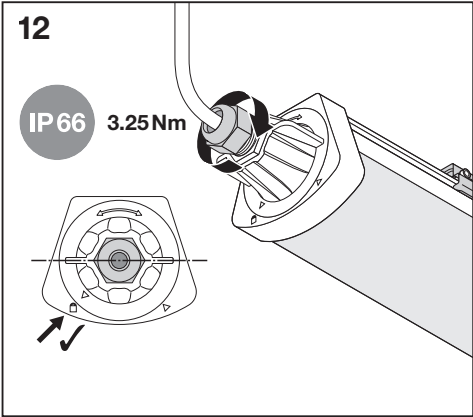



# DAMP PROOF FLEX SN IP66

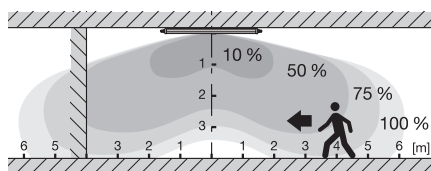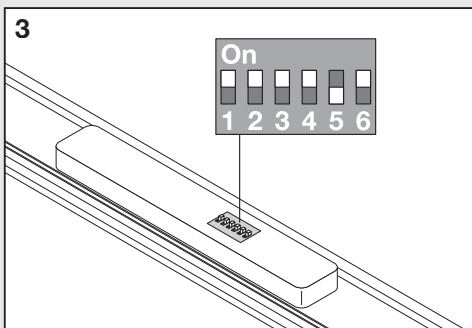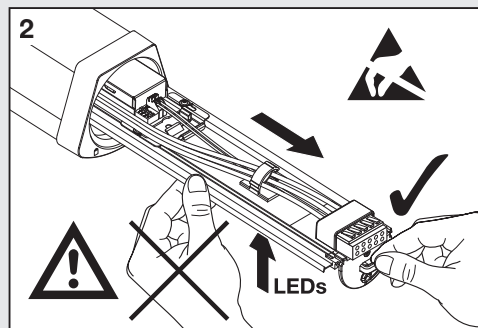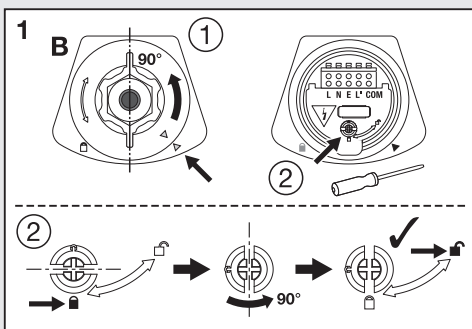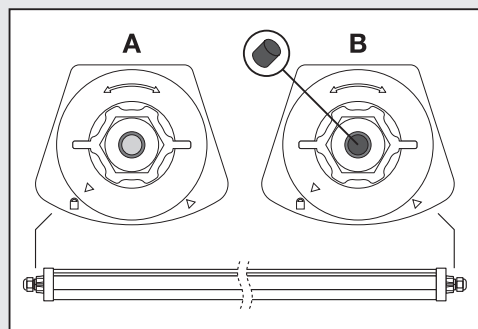

Detection Area


Hold Time

Daylight threshold


| 1  | 2  |       |
|----|----|-------|
| ON | ON | 100 % |
| -  | ON | 75 %  |
| ON | -  | 50 %  |
| -  | -  | 10 %  |

| 3  | 4  |        |
|----|----|--------|
| ON | ON | 5 s    |
| -  | ON | 90 s   |
| ON | -  | 5 min  |
| -  | -  | 15 min |



| 5  | 6  |         |
|----|----|---------|
| ON | ON | Disable |
| -  | ON | 50 lux  |
| ON | -  | 10 lux  |
| -  | -  | 2 lux   |



# DAMP PROOF FLEX SN IP66




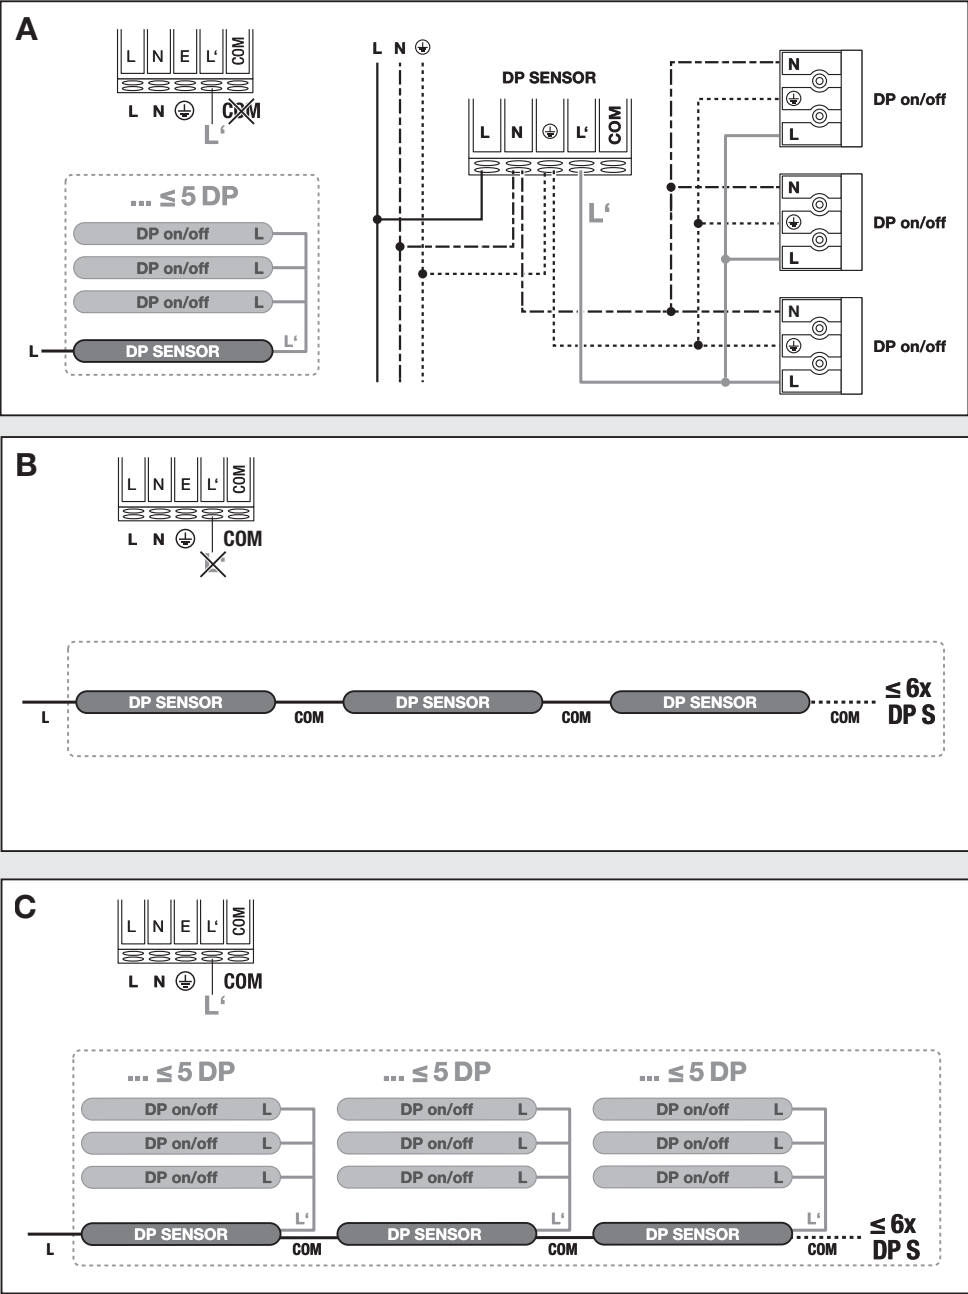


# DAMP PROOF FLEX SN IP66

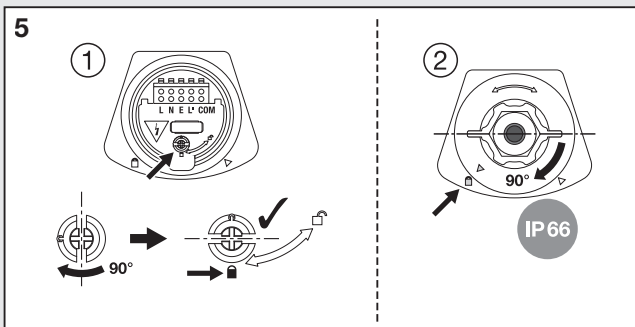






# DAMP PROOF FLEX SN IP66

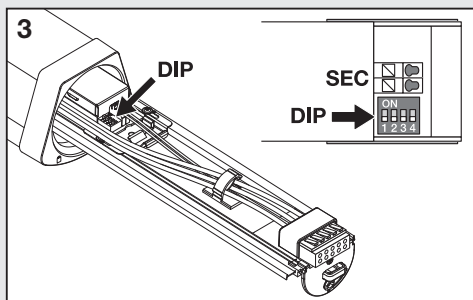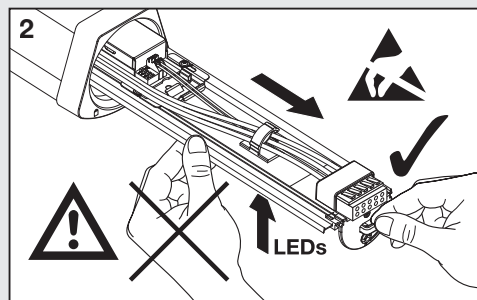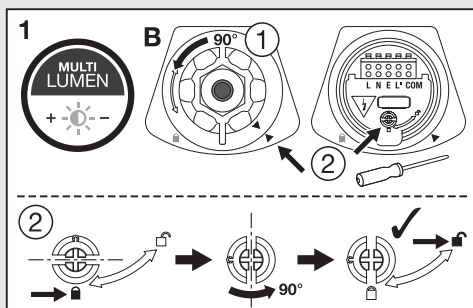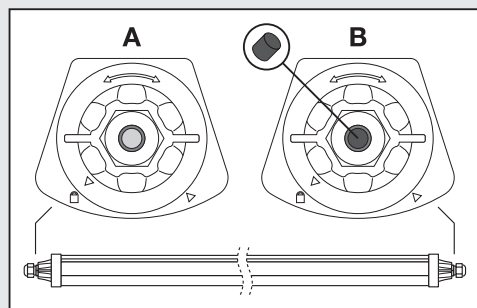


|                                                                        | DIP | PIN 1 | PIN 2 | PIN 3 | PIN 4 | W  | Im   | Im/W | SEC<br>I <sub>out</sub><br>[mA] |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|----|------|------|---------------------------------|
|                                                                        | ON  | 1     | 2     | 3     | 4     |    |      |      |                                 |
| DP FLEX SN 1200 P 34W ML 830 IP66                                      | OFF | OFF   | OFF   | ON    | ON    | 19 | 3000 | 158  | 125                             |
|                                                                        | OFF | OFF   | ON    | OFF   | OFF   | 26 | 4200 | 162  | 175                             |
|                                                                        | OFF | ON    | OFF   | OFF   | OFF   | 31 | 4900 | 158  | 200                             |
|                                                                        | OFF | ON    | ON    | OFF   | OFF   | 34 | 5500 | 162  | 225                             |
| DP FLEX SN 1200 P 34W ML 840 IP66<br>DP FLEX SN 1200 P 34W ML 865 IP66 | OFF | OFF   | OFF   | ON    | ON    | 19 | 3100 | 163  | 125                             |
|                                                                        | OFF | OFF   | ON    | OFF   | OFF   | 26 | 4300 | 165  | 175                             |
|                                                                        | OFF | ON    | OFF   | OFF   | OFF   | 31 | 5100 | 165  | 200                             |
|                                                                        | OFF | ON    | ON    | OFF   | OFF   | 34 | 5600 | 165  | 225                             |
| DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66                                      | OFF | OFF   | ON    | OFF   | OFF   | 23 | 3600 | 157  | 150                             |
|                                                                        | OFF | ON    | OFF   | OFF   | OFF   | 31 | 4900 | 158  | 200                             |
|                                                                        | OFF | ON    | ON    | OFF   | OFF   | 38 | 6100 | 161  | 250                             |
|                                                                        | OFF | ON    | ON    | ON    | ON    | 42 | 6800 | 162  | 275                             |
| DP FLEX SN 1500 P 42W ML 840 IP66<br>DP FLEX SN 1500 P 42W ML 865 IP66 | OFF | OFF   | ON    | OFF   | OFF   | 23 | 3700 | 161  | 150                             |
|                                                                        | OFF | ON    | OFF   | OFF   | OFF   | 31 | 5000 | 161  | 200                             |
|                                                                        | OFF | ON    | ON    | OFF   | OFF   | 38 | 6300 | 166  | 250                             |
|                                                                        | OFF | ON    | ON    | ON    | ON    | 42 | 6900 | 164  | 275                             |

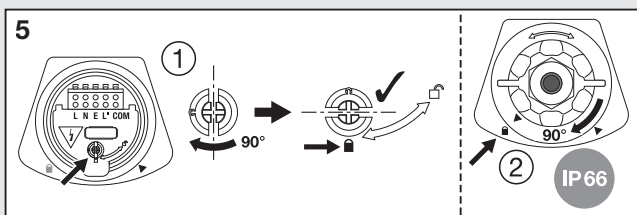

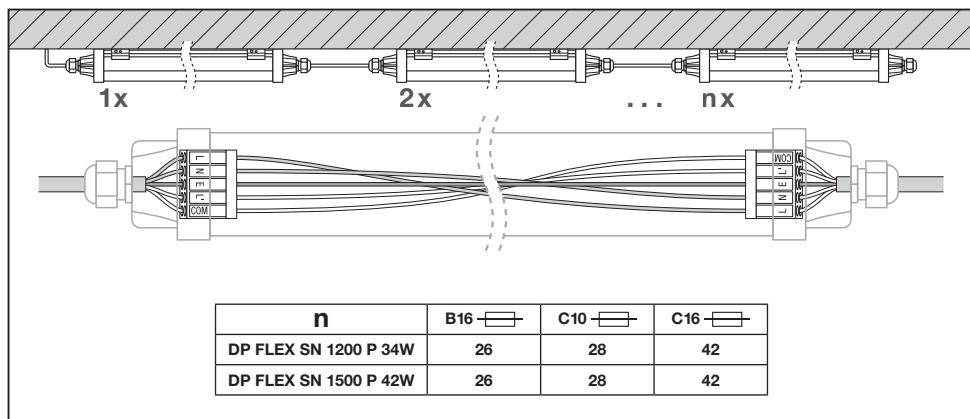

**PAP**  
**Raccolta Carta**  
Verifica le disposizioni  
del tuo comune.



**FR**  
Cet appareil et  
ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



C10449059  
G11290706

01.07.26

**LEDVANCE SASU**  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom