



LED Downlight HZ^{DIM}

- Kompaktes, dimmbares LED-Downlight
- Einfacher Wechsel von Kompaktleuchtstofflampen zu LED
- Integrierter Treiber für einfache Installation
- Hoher Lichtstrom und hohe Effizienz bis zu 94 lm/W
- IP44 (Lichtaustrittsseite)



IP44

Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
140051481	LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-4000-WH	CFL 1x26W	16	1500	94	4000	0,37

Auf Anfrage erhältlich mit Wieland connector GST18i 3. Sehen Sie bitte Anhang 1 für Dimmerkompatibilitätsliste.

Zubehörteile



140060652
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225



542098030700
Junction-Box-WH

140060649
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel		Verpackung			
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
140051481	LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-4000-WH	270x270x112	0,67	6956321871697	1
140060649	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250	326x326x5	0,19	6956321894153	1
140060652	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225	301x301x5	0,12	6956321894184	1
542098030700	Junction-Box-WH	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	50.000 h
Lebensdauer (L80)	30.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Dimmbarkeit	Triac
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	Weiß RAL9003
CRI	≥ 80
CF001598	n/a
IP-Klasse rückseite	IP20
IK-Klasse	IK02
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja
Glüdrahtprüfung	650 °C
Treiberausfallrate (bei 5.000 Std)	1 %
PF	≥ 0,9

Stromversorgung


Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220~240 V AC
DC input voltage	Siehe Anhang 3

Material

Gehäusematerial	Aluminum + Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat


Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10 ~ 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C



Produktmaße (mm)

LEDDownlightRc-HZ R200

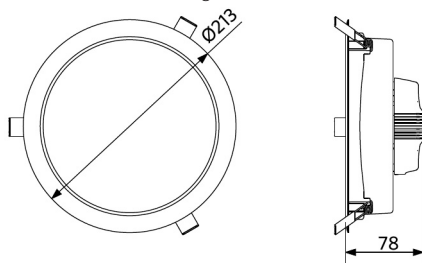

Ausschnittmaße (mm)

LEDDownlightRc-HZ R200

Ø200

