

GlobalLink 520

www.victronenergy.com



GlobalLink 520




Zubehör im Lieferumfang
des GlobalLink 520



Optionale LTE-M-
Außenantenne zur
Wandmontage
(ANT100200100)

LTE-M-Puck-
Außenantenne
(ANT100200200)

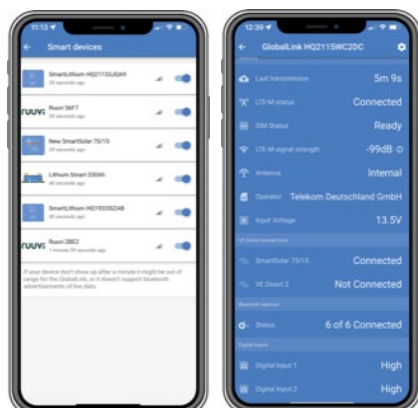

GlobalLink 520

Netzunabhängig sollte nicht Offline bedeuten, deshalb haben wir den GlobalLink 520 entwickelt. Dieses Gerät wird in den ersten fünf Jahren 4G-LTE-M-Konnektivität zu allen VE.Direct-fähigen Geräten bringen, ohne dass monatliche Gebühren oder Abonnements anfallen. Greifen Sie einfach über unser Victron Remote Management (VRM)-Portal auf Ihr System zu, oder greifen Sie direkt auf Ihr System zu, indem Sie unsere VictronConnect App mit ihrer Bluetooth-Funktion verwenden.

Perfekte Überwachung

Sofortige Überwachung des Ladezustands der Batterie, des Stromverbrauchs, der Energiegewinnung aus PV, Generator und Netz oder Überprüfung der Tankfüllstände und Temperaturmessungen. Beobachten Sie Warnmeldungen und führen Sie Diagnoseprüfungen durch.

Einfache Montage und Konfiguration

Der GlobalLink 520 kann an der Wand montiert werden. Die Bluetooth-Funktion ermöglicht eine schnelle Verbindung und einfache Konfiguration über unsere App VictronConnect.

GlobalLink 520	ASS030543020		
Versorgungsspannung	8–70 VDC		
Leistungsaufnahme		Durchschnitt bei geöffnetem Relais	Durchschnitt bei geschlossenem Relais
	12 V	20 mA	40 mA
	24 V	10 mA	20 mA
	48 V	5 mA	10 mA
Montage	Wand		
Verbindung			
VE.Direct-Anschlüsse (immer isoliert)	2		
Digitale Eingänge	2		
Relais	1 x NO/NC Gleichstrom bis zu 30 VDC: 6 A Gleichstrom bis zu 70 VDC: 1 A AC: 6 A, 125 VAC		
Bluetooth Smart	Ja		
WiFi	Nein		
Mobilfunknetz	CAT M1 (LTE-M)		
	17 unterstützte Bänder von 699 Mhz bis 2690 Mhz (gesamte weltweite Unterstützung) Unterstützt werden derzeit folgende Bänder: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66		
Globale Positionsbestimmung	Lokalisierung anhand des nächstgelegenen Mobilfunkmastes		
Maße			
Äußere Maße (H x B x T)	123 x 67 x 23 mm		
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +50 °C		
Sonstiges			
Antenne	Interne und SMA-Anschlussbuchse für optionale externe Antenne		
Werkseitig mitgelieferte SIM	1nce Daten-Sim mit > 5 Jahren Konnektivität		
Unterstützung für benutzerdefinierte SIM	Ja		
Optionale externe LTE-M-SMA-M-Antenne	Außenantenne zur Wandmontage	3 Meter	ANT100200100
	Puck-Außenantenne	3 Meter	ANT100200200
Unterstützung von RuuviTag	Ja		
Unterstützung für Übertragung über Victron BLE	Ja (verbinden Sie bis zu 10 zusätzliche Smart-Geräte über BLE)		
Anmerkungen			
1. Weitere Informationen über den GlobalLink 520 finden Sie auf der Produktseite, im Handbuch und auf unseren Community-Seiten: https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520 https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/en/index-en.html https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html			