

Mastaufsatzleuchte

RICHARD IV DAWU LED 2.0

empf. Masthöhe:	3,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 2 DAWU (2x4) LED Module
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. elektr. Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen)
Lebensdauer der LED:	bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	eng- und breitstrahlend; andere auf Anfrage
Leuchtenkopf:	inkl. Dach ø 600 aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
Montage:	für Mastzopf ø 76mm bzw. ø 60mm
Zubehör:	Kabel, Mast, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen, Entblendung – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	für Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
------------	----	---------------

für Mastzopf ø 76mm - 3.000K, 4 einstellbare Leistungsstufen:

12W/1.900lm/250mA	16W/2.600lm/350mA*
20W/3.300lm/450mA	22W/3.600lm/500mA

* Werkseinstellung:

DAWU 268 LED 16W/2.600lm/3.000K 8,9 4.892.7226.184268-3

für Mastzopf ø 76mm - 4.000K, 4 einstellbare Leistungsstufen:

12W/2.000lm/250mA	16W/2.800lm/350mA*
20W/3.500lm/450mA	22W/3.800lm/500mA

* Werkseinstellung:


DAWU 268 LED 16W/2.800lm/4.000K 8,9 4.892.7226.184268

für Mastzopf ø 60mm 4.892.7226.154268(-3)**Zubehör:**

Lichtschott LS DA 1 2.914.8301.17

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2022

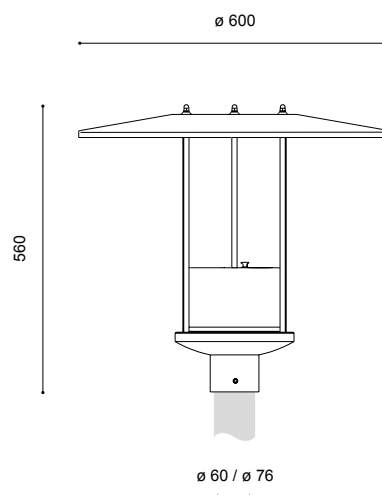

Lichtschott LS DA 1

