


Leuchtenkopf

ALFONS I DAWU LED 2.0

empf. Masthöhe:	4,00m – 7,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 oder 2 DAWU (2x8) LED Module, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. elektronische Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen)
Lebensdauer der LED:	bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	asymmetrisch breitstrahlend (.028), asymmetrisch tiefbreitstrahlend (.138) bzw. eng- und breitstrahlend (.268)
Leuchtenkopf:	Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere Farben auf Anfrage
Abdeckung:	flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas; gewölbtes klares Einscheiben-Sicherheitsglas auf Anfrage
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
Montage:	Auf- bzw. Ansatzmontage; ASA 60 oder ASA 76 separat zu bestellen: • ASA 60 für Ansatz $\varnothing$ 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz $\varnothing$ 60mm (0°, 5°, 10°, 15°) • ASA 76 für Aufsatz $\varnothing$ 76mm (0°, 5°, 10°)
Zubehör:	Auf- bzw. Ansatzstück ASA, Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Geh- und Radwege, Plätze, Parkplätze, Ferienparks

**Bestückungen, Nennleistungen, Lichtströme,
Farbtemperaturen und Bestellnummern
siehe auf der nächsten Seite**

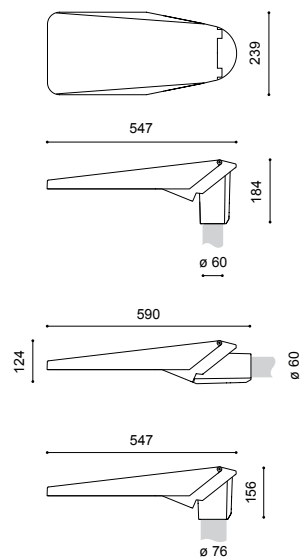

Zubehör	kg	Bestellnummer
---------	----	---------------

notwendiges Zubehör: Aluminiumguss, DB 703

ASA 60	0,9	9.924.0980.70
ASA 76	1,0	9.924.0979.70

Zubehör: Lichtschott für DA-Linsenplatte

LS DA 1	2.914.8301.17
---------	---------------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2024



Leuchtenkopf

ALFONS I DAWU LED 2.0

asymmetrisch breitstrahlend

Bestückung	Nennleistung	Lichtstrom	Beströmung	Farbtemperatur	Anzahl der Module	kg	Bestellnummer				
4 einstellbare Leistungsstufen:				4.000K	1	6,8	9.136.7128.028				
DAWU 028 LED	11W	2.100lm	250mA								
DAWU 028 LED	16W	2.900lm	350mA*								
DAWU 028 LED	20W	3.600lm	450mA								
DAWU 028 LED	23W	4.000lm	500mA								
eingestellt auf:											
DAWU 028 LED	16W	2.900lm		4.000K	2	7,4	9.136.7228.028				
4 einstellbare Leistungsstufen:											
DAWU 028 LED	22W	4.200lm	250mA								
DAWU 028 LED	32W	5.800lm	350mA*								
DAWU 028 LED	40W	7.200lm	450mA								
DAWU 028 LED	46W	8.000lm	500mA								
eingestellt auf:			4.000K	1	6,8	9.136.7148.028					
DAWU 028 LED	32W	5.800lm									
4 einstellbare Leistungsstufen:											
DAWU 028 LED	23W	4.000lm					500mA				
DAWU 028 LED	27W	4.700lm					600mA*				
DAWU 028 LED	30W	5.000lm					650mA				
DAWU 028 LED	32W	5.350lm	700mA	4.000K	2	7,4	9.136.7248.028				
eingestellt auf:											
DAWU 028 LED	27W	4.700lm									
4 einstellbare Leistungsstufen:											
DAWU 028 LED	46W	8.000lm	500mA								
DAWU 028 LED	54W	9.400lm	600mA*								
DAWU 028 LED	60W	10.000lm	650mA	4.000K	2	7,4	9.136.7248.028				
DAWU 028 LED	64W	10.700lm	700mA								
eingestellt auf:											
DAWU 028 LED	54W	9.400lm									
4 einstellbare Leistungsstufen:											
DAWU 028 LED	11W	1.950lm	250mA								
DAWU 028 LED	16W	2.650lm	350mA	3.000K	1	6,8	9.136.7128.028-3				
DAWU 028 LED	20W	3.350lm	450mA*								
DAWU 028 LED	23W	3.700lm	500mA								
eingestellt auf:											
DAWU 028 LED	20W	3.350lm									
4 einstellbare Leistungsstufen:											
DAWU 028 LED	22W	4.900lm	250mA	3.000K	2	7,4	9.136.7228.028-3				
DAWU 028 LED	32W	5.300lm	350mA								
DAWU 028 LED	40W	6.700lm	450mA*								
DAWU 028 LED	46W	7.400lm	500mA								
eingestellt auf:											
DAWU 028 LED	40W	6.700lm									
4 einstellbare Leistungsstufen:			3.000K	1	6,8	9.136.7148.028-3					
DAWU 028 LED	23W	3.700lm					500mA				
DAWU 028 LED	27W	4.350lm					600mA*				
DAWU 028 LED	30W	4.650lm					650mA				
DAWU 028 LED	32W	4.950lm					700mA				
eingestellt auf:											
DAWU 028 LED	27W	4.350lm		3.000K	2	7,4	9.136.7248.028-3				
4 einstellbare Leistungsstufen:											
DAWU 028 LED	46W	7.400lm	500mA								
DAWU 028 LED	54W	8.700lm	600mA*								
DAWU 028 LED	60W	9.300lm	650mA								
DAWU 028 LED	64W	9.900lm	700mA								
eingestellt auf:			3.000K	2	7,4	9.136.7248.028-3					
DAWU 028 LED	54W	8.700lm									
asymmetrisch tiefbreitstrahlend							9.136.xxxx.138(-3)				
eng- und breitstrahlend							9.136.xxxx.268(-3)				

* Werkseinstellung

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2024

