

Mastauf- / Mastansatzleuchte

**ARNE III DA LED**


empf. Masthöhe:	5,00m – 16,00m
Beleuchtungsaufgabe:	hoher bis sehr hoher Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 6 DA+ LED Module, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	Straßenoptik , Platzoptik , Flächenoptik , Radwegoptik – s. nächste Seite
Leuchtenkopf:	aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet; werkzeuglos zu öffnen und zu verschließen
Farbe:	DB 703; andere Farben auf Anfrage
Abdeckung:	flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes
Montage:	Auf- bzw. Ansatzmontage; ASAX 60 oder ASAX 76 separat zu bestellen: • ASAX 60 für Ansatz $\varnothing$ 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz $\varnothing$ 60mm (0°, 5°, 10°, 15°) • ASAX 76 für Aufsatz $\varnothing$ 76mm (0°, 5°, 10°)
Zubehör:	Kabel, Mast, Mast-, Wand bzw. Eckausleger, Mastzubehör, Lichtschott – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Hauptstraßen, Autobahnen, Rastplätze, Firmengelände, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
DA+ 2x8 LED 182W/29.400lm/4.000K ⁽⁶⁾	16,0	9.148.8634.xxx
DA+ 2x8 LED 190W/28.800lm/3.000K ⁽⁶⁾	16,0	9.148.8634.xxx-3
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.148.8634.xxx(-3)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.148.8634.xxx(-3)-94
notwendiges Zubehör: Aluminiumguss, DB 703		
ASAX 60	0,97	9.924.0980.70-X
ASAX 76	1,03	9.924.0979.70-X
Zubehör: Lichtschott für DA-Linsenplatte		
LS DA 1	0,01	2.914.8301.17

(6) 6 Module


Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2024

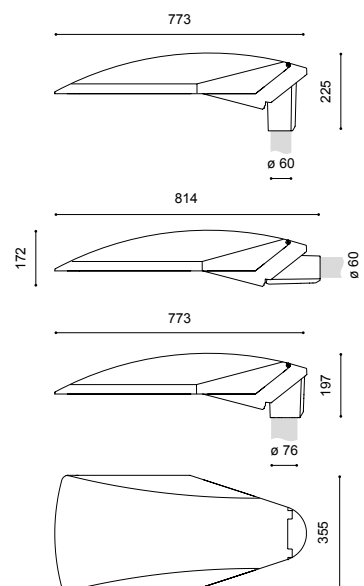


Straßenoptik (2x8)

asymmetrisch breitstrahlend / asymmetrisch tiefbreitstrahlend

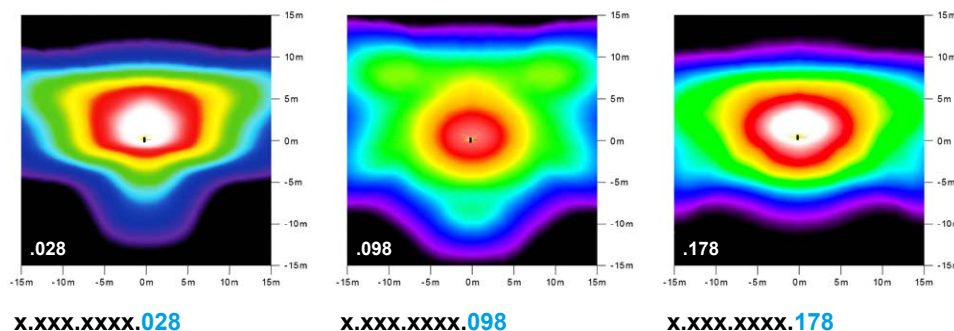


Platzoptik (2x8)

symmetrisch




Flächenoptik (2x8)

asymmetrisch tiefbreitstrahlend / asymmetrisch

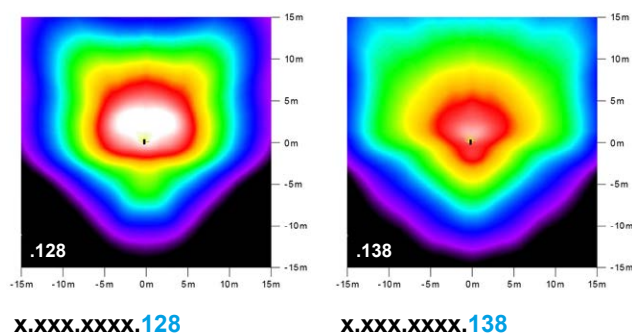

Radwegoptik (2x8)

eng- und breitstrahlend

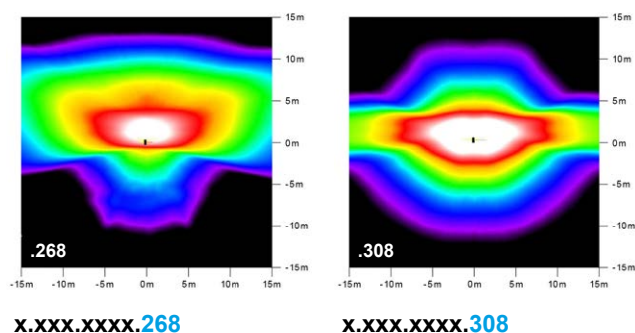

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2024

Heiterblickstr. 37 · D-04347 Leipzig · tel.: +49 341 245613-0 · fax: +49 341 245613-99 · info@leipziger-leuchten.com · www.leipziger-leuchten.com

