
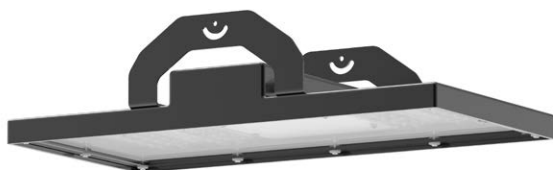


Hängeleuchte

CE | Ⓢ | EN 12464-1 | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz


Zhaga
HL TANJA X/1 DA LED

empf. Montagehöhe:	5,00m – 12,00m
Beleuchtungsaufgabe:	mittlerer und hoher Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 4x (2x8) DA LED Module, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß; 3.000K warmweiß auf Anfrage
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	symmetrisch tiefbreitstrahlend
Leuchtenkopf:	Aluminium; inkl. 2 Aufhängebügel zur Zweipunktaufhängung, pulverbeschichtet
Farbe:	RAL 9005 (tiefschwarz), andere Farben auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden 2,00m
Montage:	zur Befestigung an der Decke
Zubehör:	Befestigungsmaterial z.B. Kette bzw. Flacheisen – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Tankstellen, Werkhallen, Warenhäuser, Lager, Häfen, Parkhäuser, Sporthallen

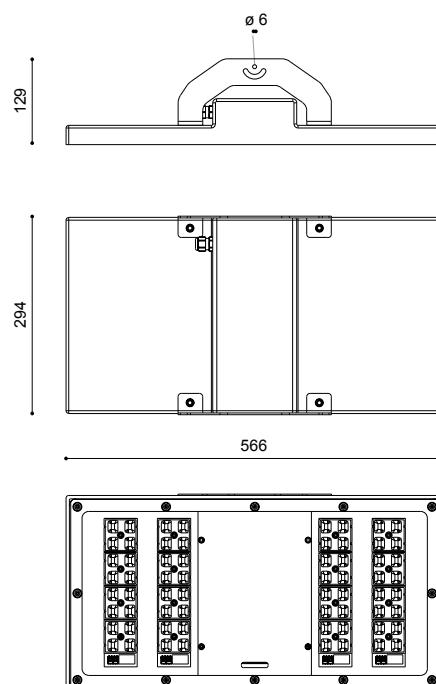

Bestückung	kg	Bestellnummer
LED DA+ 2x8/008 46W/8.400lm/4.000K	5,9	9.143.8415.101008
LED DA+ 2x8/008 54W/9.600lm/4.000K	5,9	9.143.8418.101008
LED DA+ 2x8/008 69W/12.000lm/4.000K	5,9	9.143.8424.101008
LED DA+ 2x8/008 90W/15.200lm/4.000K	5,9	9.143.8428.101008

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2022