


Pollerleuchte

STELLA P IV/800 DAWU LED 2.1

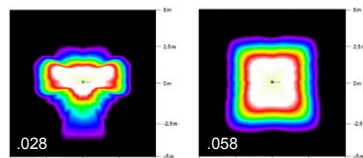

asymmetrisch breitstrahlend
Höhe: 800mm;
Fläche: 10m x 10m

symmetrisch
Höhe: 800mm;
Fläche: 10m x 10m

Gesamthöhe:	800mm (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 DAWU (2x4) LED Modul, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, ON/OFF; Leistung kann 8 Stufen via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	asymmetrisch breitstrahlend bzw. symmetrisch
Leuchtenkopf:	mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
Leuchtenkörper:	zylindrisches Standrohr aus Aluminium; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	inkl. Kabelübergangskasten mit freien Leitungsenden bis zum Kabelübergangskasten für max. 2 Erdkabel bis 5x16mm ² / 3 Erdkabel bis 5x10mm ²
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung

kg Bestellnummer

asymmetrisch breitstrahlend

3.000K, 8 einstellbare Leistungsstufen:

3,5W/600lm/150mA*	4,5W/800lm/200mA
5,5W/9750lm/250mA	6,5W/1.150lm/300mA
8W/1.350lm/350mA	9W/1.500lm/400mA
10W/1.650lm/450mA	11,5W/1.800lm/500mA

* Werkseinstellung:

DAWU 2x4/028 LED 3,5W/600lm/3.000K 11,5 6.628.7108.6580028-3AL

4.000K, 8 einstellbare Leistungsstufen:

3,5W/650lm/150mA*	4,5W/850lm/200mA
5,5W/1.050lm/250mA	6,5W/1.250lm/300mA
8W/1.400lm/350mA	9W/1.600lm/400mA
10W/1.800lm/450mA	11W/2.000lm/500mA

* Werkseinstellung:

DAWU 2x4/028 LED 3,5W/650lm/4.000K 11,5 6.628.7108.6580028AL

symmetrisch

6.628.xxxx.6580058(-3)AL

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben

G240/500 7,1 9.900.0012.00

Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet

Z248/1 0,4 9.900.0008.70

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2025

